

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE

**“ I.1.3 – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE
VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2,
PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1”**

August 2024

REFERAT nr. 117/30.08.2024

I.1.3 – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1

1. Date de identificare:

Proiectant: S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. loc. Cluj Napoca, Aleea Gurghiu nr. 1/59, jud. Cluj
Beneficiar: com Costinești, județul Constanța
Proiect nr: 41.1 / 26.03.2024
Faza de proiectare: **PTE**

2. Obiective/Scop

Obiectivul prezentei investiții este de a crea minim 4 puncte de reîncărcare, prin montarea a 2 stații de reîncărcare în 2 locații după cum urmează:

- Stația de reîncărcare nr. 1 – Strada Tineretului, Localitatea Costinești, CF 111313;
- Stația de reîncărcare nr. 2 – Strada Aleea Lacului, Localitatea Schitu, CF 111304;

3. Situație propusă

- Se vor monta 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stațiile de reîncărcare vor permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Pentru realizarea investiției, se vor executa următoarele lucrări de bază:

- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;
- Realizarea rețelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;
- Realizarea postamentelor aferente stațiilor;
- Realizarea lucrărilor de amenajare a locurilor de parcare aferente; (SRP)
- Montarea și instalarea stațiilor de reîncărcare;
- Realizare conexiuni;
- Configurare inițială stații de reîncărcare;
- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;
- Montarea panourilor de informare;
- Testare, verificare și punere în funcțiune;
- Recepție lucrări.

DTE prezintă/descrie soluția doar pentru instalația de utilizare.



4. Data prezentării proiectului pentru verificare: 30.08.2024

5. Documente ce se prezintă la verificare:

Piese scrise: Memoriu Tehnic, Plan de încadrare în zona, Plan de situație, Scheme electrice monofilare, Devis General, Antemasuratori, Detalii de Executie

6. Concluzii asupra verificării:

- A. Documentația rezolvă cerințele tehnice și funcționale conform normelor în vigoare
- B. Verificatorul nu răspunde pentru eventuale modificări aduse pe parcurs și care nu i-au fost aduse la cunoștință. Executantul va supune verificării Dispozițiile de șantier și orice alte completări sau modificări.
- C. Lucrările se vor executa cu respectarea avizelor, aprobărilor și acordurilor necesare.
- D. La executarea lucrărilor se vor respecta normele generale și măsurile specifice de siguranță și securitate a muncii, se va folosi numai personal calificat, care va fi echipat corespunzător.
- E. Lucrările de montaj se vor efectua cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente.
- F. În urma verificării se considera documentația corespunzătoare, cu condiția respectării punctelor B-E, semnându-se documentele prezentate la verificare.

- G. Documentatia de proiectare verificata se refera la instalatia electrica, fara a avea incluse instalatia de alimentare cu gaz si instalatia termica. Verificarea documentatiei pentru domeniul instalatii electrice nu exclude alte verificari legale.

Numar de exemplare : **2 buc.**

Verificator proiecte:
ing. Pinteș Ioan Florin Autorizație nr. 202120135/2021



Proiectul a fost elaborat în baza normativelor, standardelor și legislației în vigoare (I7/2011 – modificari 2023, NTE 007/08/00, NP 062/2002, SR EN 13201, P118/1999, Legea 319/2006, Legea 307/2006, Ordin MI nr. 163/2007) Verificarea s-a făcut în conformitate cu cerințele GT 059-03 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conf. L10/95 completată, pentru specialitatea Ie-I.

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se conform îndrumătorului cu următoarele observații:

- A. Verificatorul nu răspunde pentru eventuale modificări aduse pe parcurs și care nu i-au fost aduse la cunoștință. Executantul va supune verificării Dispozițiile de șantier și orice alte completări sau modificări.
- B. Execuția lucrării presupune respectarea normelor generale și specifice de siguranță și securitate a muncii în vigoare, se va folosi numai personal calificat, care va fi echipat corespunzător. Nu se va admite la lucrări: personal neinstruit, personal cu stare de oboseală sau sănătate care nu permit lucrul în siguranță, personal sub influența alcoolului sau substanțelor interzise.
- C. Lucrările se vor executa cu respectarea autorizației, avizelor, aprobărilor și acordurilor necesare.
- D. Se interzice executarea de lucrări cu utilaje de excavat sau ridicat în zona de protecție a rețelelor electrice fără asigurarea condițiilor de securitate a muncii. Se interzice depozitarea materialelor de orice fel sub Liniile Electrice Aeriene. Dacă în timpul executării săpăturilor se vor identifica rețele subterane care nu apar în planurile de utilități, lucrările se vor opri până la identificarea acestora, sesizarea deținătorului și protejarea rețelelor. Lucrările se vor executa CU SCOATEREA DE SUB TENSIUNE A INSTALAȚIILOR EXISTENTE

Am primit 2 exemplare
Proiectant

Am predat
Verificator tehnic atestat:
ing. Ioan Florin Pinte



Ing. Ioan Florin PINTEA

Atestat MDLPA pentru exigența la - Instalații electrice aferente construcțiilor nivelul I

Certificat de atestare tehnico-profesională seria CAV nr. 10915

tel. 0724640019, e-mail ioanpinte80@yahoo.com

REFERAT nr. 248 / 30.08.2024

Privind verificarea de calitate la cerințele esențiale în domeniul la a proiectului:

1.1.3 – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1

1. Date de identificare

1.1 Proiectant de specialitate:	S.C. Ago Proiect Engineering S.R.L. loc. Cluj Napoca, Aleea Gurghiu nr. 1/59
1.2 Beneficiar:	com Costinești, județul Constanța
1.3 Număr proiect:	41.1 / 26.03.2024
1.4 Faza de proiectare:	PTE
1.5 Amplasament:	com Costinești, județul Constanța
1.6 Categoria de importanță a construcției:	C (normală)
1.7 Data prezentării proiectului pentru verificare:	30.08.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului construcției:

2.1. Scopul lucrării:

Com Costinești și-a propus ca în următorii ani să atingă următoarele obiective:

- îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice;
- dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică;
- dezvoltarea transportului ecologic

Obiectivul prezentei investiții este de a crea minim 4 puncte de reîncărcare, prin montarea a 2 stații de reîncărcare în 2 locații după cum urmează:

- Stația de reîncărcare nr. 1 – Strada Tineretului, Localitatea Costinești, CF 111313;
- Stația de reîncărcare nr. 2 – Strada Aleea Lacului, Localitatea Schitu, CF 111304;

2.2. Situația proiectată

- Se vor monta 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stațiile de reîncărcare vor permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Pentru realizarea investiției, se vor executa următoarele lucrări de bază:

- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;
- Realizarea rețelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;
- Realizarea postamentelor aferente stațiilor;
- Realizarea lucrărilor de amenajare a locurilor de parcare aferente. (SR1);
- Montarea și instalarea stațiilor de reîncărcare;
- Realizare conexiuni;
- Configurare inițială stații de reîncărcare;
- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;
- Montarea panourilor de informare;
- Testare, verificare și punere în funcțiune;



- Recepție lucrări.

DTE prezintă/descrie soluția doar pentru instalația de utilizare.

Stația de reîncărcare SR1:

• În parcare de pe strada Tineretului, localitatea Costinești, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW în curent alternativ (încărcare type 2) și o putere ≥ 50 kW în curent continuu (încărcare COMBO).

- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 72 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTM 380 COSTINEȘTI, LES JT 0.4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare). Măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

• Pentru realizarea instalației de racordare: Conform avizului tehnic de racordare nr. 24423221 din 05/08/2024

• Pentru realizarea instalației de utilizare:

a) Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.

b) Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mm² în lungime de 10m, protejate în tub de protecție corugat De=90mm

c) Stația va fi conectată la priza de pământ locală a BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de 4 Ω .

Stația de reîncărcare SR2:

• În parcare de pe strada Aleea Lacului, localitatea Schitu, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va fi de 2x22kW AC (încărcare type 2) și va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW / automobil.

- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 44 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTA 220 SCHITU, Firida 0.4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/in/pe BMPT exterior. (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare). Măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

• Pentru realizarea instalației de racordare: Conform avizului tehnic de racordare nr. 24423177 din 02/08/2024

• Pentru realizarea instalației de utilizare:

a) Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.

b) Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mm² în lungime de 15m, protejate în tub de protecție corugat De=90mm

c) Stația va fi conectată la priza de pământ locală BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de 4 Ω .

3. Documente ce prezintă la verificare:

3.1. Piese scrise

- Conform cuprins DTE

3.2. Piese desenate

- Conform lista planșe DTE

4. Concluzii asupra verificării:



PAGINĂ DE CAPĂT

Denumirea obiectivului de investiție:	PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru obiectivul de investiție: " I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR / 2022 / C10/ I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1"
Beneficiarul investiției:	<i>UAT Comuna Costinești, Județul Constanța</i>
Elaboratorul proiectului tehnic de execuție (PT):	Ago Proiect Engineering S.R.L. Adresă sediu social: Mun. Cluj-Napoca, Aleea Gurghiu, nr. 1/59, jud. Cluj Adresă corespondență (punct de lucru): Mun. Cluj-Napoca, str. Becaș, nr. 7, jud. Cluj, cod poștal 400478, România. Cod unic de înregistrare: RO33808062 Nr. de ordine în registrul comerțului: J12/3267/2014 Atestat A.N.R.E.: 14042/2019 – de tip C1A Adresa e-mail: ago@agoproiect@gmail.com Nr. telefon: +4 0724 054 103
Nr./dată contract:	2396 / 26.03.2024
Nr./dată proiect:	41.1 / 26.03.2024
Data elaborării documentației:	August 2024
Faze de proiectare:	PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (P.T.)
Specialitatea:	INSTALAȚII ELECTRICE

Acest document este proprietatea echipei de proiectare menționate pe foaia de semnături și nu poate fi folosit decât pentru lucrarea din titlu, respectiv este supus prevederilor legii dreptului de autor în așa fel încât sunt exclusive toate drepturile privind traducerea, tipărirea, reutilizarea ilustrațiilor sau a textului, reproducerea sau în orice altă formă de utilizare. Echipa de proiectare nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru consecințele rezultate în urma utilizării acestui proiect în alt scop decât cel pentru care a fost contractat. Orice persoană care folosește, transmite și reproduce, total sau parțial proiectul în alt scop sau pentru altă fază de proiectare, decât cea stabilită și fără acordul scris al proprietarului, va trebui să despăgubească proprietarul pentru pierderile și daunele care rezultă din aceasta reproducere. Documentul este valabil numai cu semnăturile și ștampilele în original.

PAGINĂ DE SEMNĂTURI

DIRECTOR DE PROIECT:

Autorizat A.N.R.E.:

Manager de proiect:

Ing. Ostroveanu Andi

202011706/2020 – Grad IIA, IIB

Conform COR 241919

A blue ink signature of Ing. Ostroveanu Andi, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line.

ȘEF DE PROIECT / MANAGER DE PROIECT:

Autorizat A.N.R.E.:

Manager de proiect:

Ing. Bulai Andrei

202311583/2023 – Grad IIIA, IIIB

Conform COR 242101

A blue ink signature of Ing. Bulai Andrei, featuring a stylized 'A' and 'B'.

PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE:

Autorizat A.N.R.E.:

Ing. Moldovan Andrei

202411229/2024 – Grad IIIA, IIIB

A blue ink signature of Ing. Moldovan Andrei, consisting of a stylized 'M' and 'A'.

PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE:

Autorizat A.N.R.E.:

Ing. Ivan Cătălin

202411006/2024 – Grad IIIA, IIIB

A blue ink signature of Ing. Ivan Cătălin, featuring a stylized 'I' and 'C'.

PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE:

Autorizat A.N.R.E.:

Ing. Matei Mihaela

202411156/2024 – Grad IIA, IIB

A blue ink signature of Ing. Matei Mihaela, consisting of a stylized 'M' and 'M'.

PRESTATOR:

Atestat A.N.R.E.:

Ago Proiect Engineering S.R.L.

14042/2019 – de tip C1A



Nr./dată contract:

2396 / 26.03.2024

Nr./dată proiect:

41.1 / 26.03.2024

Data elaborării documentației:

August 2024

Faza de proiectare:

Proiect Tehnic de Execuție (P.T.)

Specialitatea:

Instalații electrice

CUPRINS

A. PĂRȚI SCRISE	7
I. Memoriu tehnic general.....	7
1. Informații generale privind obiectivul de investiții	7
1.1 Denumirea obiectivului de investiție	7
1.2 Amplasamentul	7
1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții	7
1.4 Ordonator principal de credite/investitor	7
1.5 Investitorul.....	7
1.6 Beneficiarul investiției	7
1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție	7
2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții	8
2.1 Particularități ale amplasamentului	9
2.2. Soluția tehnică	11
a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții	11
b) Varianta constructivă de realizare a investiției	12
c) Trasarea lucrărilor	16
d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier	16
e) Organizarea de șantier	16
II. Memorii tehnice pe specialități	20
a) Memoriu de arhitectură	20
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții	20
c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii	20
2.1 Situația existentă	20
2.2 Situația proiectată	20
2.3. Cerințe tehnice minime impuse	29
2.3.1 Stații de reîncărcare	29
III. Breviare de calcul.....	36
3. Programe de calcul utilizate	36
3.1. Calcul putere instalată	36
3.2. Costuri ale investiției	37
3.3. Dimensionarea circuitelor	37
IV. Caiete de sarcini	39
4.1. Partea Electrică.....	39
4.1.1 Obiectul caietului de sarcini	39
4.1.2. Descrierea execuției lucrărilor	40
4.1.3. Capacități (în unități fizice și valorice).....	43
4.1.4. Lista materialelor principale	43
4.1.5. Lucrări de montare a echipamentelor electrice și de realizare a rețelilor de alimentare	52
4.1.6. Ordinea de execuție a lucrărilor	57
4.1.7. Măsuri și mijloace de protecție a muncii	61
4.1.8. Măsuri pentru protecția mediului	65
4.1.9. Măsuri de siguranță și protecție în funcționare	67
4.1.10. Documente de referință aplicabile la execuția lucrării	67
4.1.10.1. Documente referitoare la sistemul de management al calității	67
4.1.10.2. Documente referitoare la cerințele legale de reglementare	67
4.1.10.3. Documente tehnice referitoare la execuție, la echipamente și materiale	68
4.1.11. Lucrări de recepție	70
4.1.12. Garanții	71
4.2. Partea de construcții	71
4.2.2. Descrierea lucrărilor de construcții	71
4.2.3. Obiectul lucrărilor de construcții	72
4.2.4. Descrierea detaliată a lucrărilor de construcții	73
4.2.5. Caiete de sarcini pe specialități – cofraje, platforme de lucru	74



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

4.2.5.1.	Generalități.....	74
4.2.5.2.	Standarde și normative de referință.....	75
4.2.5.3.	Materiale.....	75
4.2.5.4.	Executarea lucrărilor.....	75
4.2.5.5.	Verificări în vederea recepției.....	76
4.2.6.	Caiete de sarcini pe specialități – lucrări de betonare.....	76
4.2.6.1.	Generalități.....	76
4.2.6.2.	Standarde și normative de referință.....	76
4.2.6.3.	Materiale.....	76
4.2.6.4.	Executarea lucrărilor de betonare.....	77
A.	Prepararea betoanelor.....	77
B.	Pregătirea turnării betonului.....	77
C.	Reguli de betonare.....	77
D.	Tratarea betonului după turnare.....	78
4.2.6.5.	Recepția lucrărilor de punere în operă a betonului.....	79
4.2.7.	Caiete de sarcini pe specialități – execuția fundațiilor directe.....	79
4.2.7.1.	Generalități.....	79
4.2.7.2.	Standarde și normative de referință.....	79
4.2.7.3.	Materiale.....	79
4.2.7.4.	Executarea lucrărilor.....	79
4.2.7.5.	Verificarea în vederea recepției.....	80
4.3.	Siguranța și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor.....	81
4.4.	Modul de aplicare a programului calității pe tipuri de lucrări.....	81
4.5.	Măsuri de prim-ajutor în caz de accidentare.....	83
V.	Liste cu cantități de lucrări.....	85
VI.	Graficul general de realizare a investiției publice.....	86
B.	PĂRȚI DESENATE.....	87
C.	DETALII DE EXECUȚIE.....	87
D.	ANEXE.....	87



"I.1.3 – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1"

Faza: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (PT)

Lista planșelor

Nr. Crt.	DENUMIREA PLANȘEI	NR. PLANȘA
	A. ELECTRICE	
1	Plan de amplasare în zonă	P1
2	Planuri de situație proiectată	P2.1; 2.2;
3	Schema de principiu alimentare consumator	P3.1; P3.2;
	B. CONSTRUCȚII	
4	Detaliu postament stație de reîncărcare	P4.1, P4.2;
5	Profile transversale pozare cabluri LES 0.4 kV	P5;
6	Detaliu marcare locuri de parcare	P6;
7	Detaliu execuție panou informare	P7;
8	Detaliu execuție platformă parcare	P8;



A. PĂRȚI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investiție

"I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1"

1.2 Amplasamentul

U.A.T. Comuna Costinești, Județul Constanța

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin **Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costinești** hotărârea fiind în vigoare.

1.4 Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T. Comuna Costinești, Județul Constanța

1.5 Investitorul

U.A.T. Comuna Costinești, Județul Constanța

1.6 Beneficiarul investiției

U.A.T. Comuna Costinești, Județul Constanța

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

Ago Proiect Engineering S.R.L.



2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate / documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, având în vedere Referatul de aprobare nr. 56.284 din 6.05.2022 al Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 46.607 din data de 21.04.2022, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin: Art. 1. — Se aprobă Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin *NextGeneration EU*, în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Comuna Costinești și-a propus ca în următorii ani să atingă următoarele obiective:

- ❖ îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice;
- ❖ dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică;
- ❖ dezvoltarea transportului ecologic.

Luând în calcul aceste obiective precum și posibilitățile de creștere a numărului de automobile electrice în Comuna Costinești, rezultă că la nivelul comunei, obiectivul este de a crea minim 4 puncte de alimentare publice și semi-publice.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Obiectivul prezentei investiții este de a crea minim 4 puncte de reîncărcare, prin montarea a 2 stații de reîncărcare în 2 locații după cum urmează:

- **Stația de reîncărcare nr. 1 – Strada Tineretului, Localitatea Costinești, CF 111313;**
- **Stația de reîncărcare nr. 2 – Strada Alea Lacului, Localitatea Schitu, CF 111304;**

2.1 Particularități ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Toate locațiile unde se vor desfășura activități de montare a stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, finanțate prin acest program, sunt amplasate în intravilanul Comuna Costinești.

- ❖ **Stația de reîncărcare SR 1:** zona de centru a comunei, pe strada Tineretului, localitatea Costinești, pe terenul cu nr. cadastral 111313, în parcare existentă având alocate două locuri de parcare, suprafața de teren ocupată este de 25 mp.

Coordonate geografice: 43°57'8.21"N, 28°38'9.76"E (43.952281, 28.636044).

- ❖ **Stația de reîncărcare SR 2:** zona de sud a comunei, pe strada Alea Lacului, localitatea Schitu, pe terenul cu nr. cadastral 111304, în parcare existentă având alocate două locuri de parcare, suprafața de teren ocupată este de 25 mp.

Coordonate geografice: 43°56'36.10"N, 28°37'47.12"E (43.943361, 28.629750).

b) Topografia

Costinești este o comună în județul Constanța, Dobrogea, România, formată din satele Costinești (reședința) și Schitu.

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Clima specifică comunei Costinești, ca și în restul litoralului românesc, este de tip temperat-continental, influențată de Marea Neagră și de influențele maselor de aer din regiunea estică și sud-estică a Europei. Iernile sunt reci și umede, cu temperaturi medii lunare între 0°C și 5°C.



Precipitațiile sunt mai abundente în timpul primăverii și toamnei, cu unele ploi și furtuni în special în lunile aprilie-mai și septembrie-octombrie. Vânturile pot fi destul de puternice, mai ales în perioada de primăvară și toamnă.

Relieful acestei zone este predominant de câmpie, caracterizat de terenuri plate sau ușor ondulate, fără zone montane sau colinare semnificative în apropiere. Costineștiul se află în zona de câmpie a Câmpiei Române, care este una dintre cele mai întinse și mai importante câmpii din România. Această regiune este dominată de terenuri joase, cu vegetație specifică câmpiei, cum ar fi pășuni, culturi agricole și vegetație de stepă.

d) Geologia, seismicitatea

Comuna Costinești este situată în județul Constanța, în regiunea Dobrogea, România. Geologia acestei zone este specifică litoralului românesc al Mării Negre.

Zona Costinești este dominată de formațiuni sedimentare, în principal de origine marină, care s-au format în perioada Cuaternar. Aceste sedimente sunt compuse în mare parte din nisipuri, pietrișuri și argile, depuse în diferite etape de evoluție a Mării Negre.



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului perimetrul cercetat se înscrie din punct de vedere al valorilor de vârf ale accelerației terenului cu valori **ag= 0,15g** și **Tc=0,7sec**.

e) Devierile și protejările de utilități afectate

Prin natura lor, lucrările propuse în prezentul proiect nu necesită devieri de utilități și nu afectează utilitățile din zonă.

Linii electrice subterane de joasă tensiune pentru alimentarea stațiilor de reîncărcare, se vor executa pe domeniul public, cu preponderență în zona verde și zona de pietonal a străzilor, astfel încât să nu afecteze rețelele utilitare existente în zonă, cu care acestea trebuie să coexiste.

Adâncimea de pozare va fi de 0,8 m și se vor respecta distanțele și apropierile impuse de normativul NTE 007/08/00 (Normativ pentru proiectarea și executarea rețelilor de cabluri electrice) privind distanțele minime între cabluri pozate subteran și diverse rețele, construcții sau obiecte, conform tabelului următor:

Nr. Crt.	Obiectivul învecinat		Distanța de siguranță [m]	
			în plan vertical (intersecții)	în plan orizontal (apropieri)
1	Conducte, canale	Apă și canalizare	0,25	0,50
2		Termice, cu abur	0,50	1,50
3		Termice, cu apă fierbinte	0,20	0,50
4		Lichide combustibile	0,50	1,00
5		Gaze	0,25	0,60
6	Cabluri	Comandă control	0,50	0,10
7		Cabluri LES (1-20) kV - existent	0,50	0,07
8		Tc, tracțiune urbană, etc.	0,50	0,50

Tabel 1. Distanțe de siguranță dintre cablurile pozate în pământ și obiectivele învecinate

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Pentru lucrările definitive, prin natura lor nu necesită alte utilități. În timpul executării lucrărilor constructorul își va asigura utilitățile din surse proprii (ex. pentru energie electrică grup electrogen).

Apa reziduală va fi evacuată în afara șantierului conform cerințelor investitorului, pentru a preîntâmpina defecțiuni sau reclamații.

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere comuna Costinești este străbătută de rețele aeriene și subterane, echipate cu facilități moderne (structură stradală, echipamente pentru servicii publice).

Contractantul se va asigura că drumurile și arterele de circulație folosite de el nu sunt murdărite ca rezultat al folosirii, iar în cazul în care se murdăresc, conform opiniei investitorului, contractantul va lua toate măsurile pentru a le curăța fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Contractantul se va asigura că nu există depuneri de pământ și pietriș, pe drumurile publice sau private ca rezultat al lucrărilor. Toate vehiculele care părăsesc șantierul vor fi curățate corespunzător.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

h) Căile de acces provizorii

Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.



2.2. Soluția tehnică

a) Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

Realizarea unei infrastructuri de încărcare implică un proces complex, care ține cont de mai mulți parametri.

Abordarea la nivel de oraș se bazează pe un set de date geospațiale colectate, care sunt editate pentru a fi transformate în straturi raster. Pe baza a diverși factori de ponderare și ținând cont de datele privind mobilitatea în oraș, se creează o hartă de interes. Această hartă indică zonele urbane optime în care infrastructura de încărcare EV (adică stațiile de reîncărcare) ar putea fi plasată în funcție de nivelele specifice de notare (care, desigur, depind de factorii de ponderare). Autoritățile locale împreună cu operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice pot conveni asupra localizării exacte a stațiilor de reîncărcare în zonele cu scor mare. Locația finală ar trebui să țină cont de limitările spațiului și de distanța maximă acceptabilă de la rețeaua de electricitate. Spațiul limitat ar putea include și dimensiunile locațiilor sau instalațiile prezente în trotuarele rutiere. De exemplu, în orașul Oslo, restricțiile de spațiu au fost impuse de serviciul municipal de curățare a pavajelor și de plângerile cetățenilor cu privire la lumina strălucitoare emisă de anumite încărcătoare amplasate aproape de ferestrele apartamentelor de la parter (AUE, 2012). Analiza la nivel de oraș se bazează pe o abordare a analizei spațiale de planificare urbană similară cu procesul utilizat pentru definirea zonelor optime de alocare a terenurilor pentru incinerarea deșeurilor sau a adăposturilor de urgență.

Analiza zonelor, se referă la date statistice privind numărul de persoane (și eventual, caracteristicile acestora, cum ar fi vârsta, statutul de angajat etc.) care trăiesc în zona examinată. Aceste date sunt folosite pentru a localiza stațiile de reîncărcare publice, care se află în imediata apropiere a zonelor cu o densitate crescută a populației. Scopul este acela de a oferi stații de reîncărcare care să fie utilizate, în cea mai mare parte noaptea, de către șoferii care nu au acces la prize private (cum ar fi cele din garajele private). Datele privind statisticile rezidențiale pot fi exprimate și ca hărți ale densității populației. Acestea ar trebui colectate la o rezoluție spațială cât mai mare posibil.

Datele pentru analiza zonelor de parcare. Această categorie de date include:

- zone de parcare adecvate, alături de drumuri;
- garaje;
- zone de parcare deschise.

Cel mai probabil, ele pot fi găsite pe hărți de planificare urbană sau de utilizare a terenurilor. Operatorii de parcare ar putea furniza, de asemenea, date privind zona de parcare. Ar fi foarte util dacă datele includ informații privind capacitatea zonei de parcare (de exemplu, numărul maxim de vehicule).

❖ **Analiza infrastructurii de electricitate.** Aceste date sunt utilizate pentru a mapa rețeaua de energie electrică, la care se vor conecta stațiile de reîncărcare. Scopul este de a minimiza investițiile prin utilizarea acoperirii disponibile a rețelei. Datele sunt de obicei disponibile de la operatorul local (DEER Cluj). Un fișier de date detaliat (cu capacitatea și caracteristicile segmentelor de rețea) va facilita identificarea limitelor de capacitate ale fiecărei zone.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- ❖ **Stațiile de transport public.** În urma Directivei privind implementarea infrastructurii de combustibili alternativi (UE, 2014) și pentru a sprijini co-modalitatea în transporturi, se recomandă instalarea stațiilor de reîncărcare în apropierea stațiilor de transport public. Stațiile de transport public includ aeroporturi, porturi, gări și stații de autobuz.
- ❖ **Locațiile de acces public.** Acestea se referă la clădirile accesibile publicului, cum ar fi spitalele, muzeele, teatrele și universitățile sau instituțiile publice.
- ❖ **Zone comerciale și alimentare.** Se referă la locuri cum ar fi magazine singulare și supermarket-uri, mall-uri, restaurante și baruri din oraș.

După efectuarea analizei se creează zone tampon pentru celelalte straturi de intrare. Zonele tampon indică o zonă eficientă în jurul unui punct de interes (POI) sau al unei rețele. Procesul necesită alegerea unei lungimi caracteristice: această alegere depinde de nevoile studiului. În cazul nostru am ales distanța maximă dintre rețeaua de electricitate.

Analizând datele de mai sus și corelându-le cu analiza mobilității în Costinești, a rezultat necesitatea implementării unei rețele de stații publice de reîncărcare vehicule electrice, operate de primărie și care să fie amplasate în diferite locații. Acestea cuprind pentru început o serie de parcuri publice situate în zona centrală în apropierea locațiilor și instituțiilor de interes, precum și parcurile de rezidență aflate în cartiere (parcuri ale zonelor de interes din oraș).

Etapele de implementare a unei soluții de acest gen sunt dictate de interesul primăriei și al locuitorilor pentru amplasarea lor. Astfel în proiectul nostru sunt vizate parcuri situate în zona centrală și parking-urile din zona de cartiere.

Pintea Ioan-Florin

b) Varianta constructivă de realizare a investiției

- ❖ Se vor monta 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stațiile de reîncărcare vor permite încărcarea simultană la puterile declarate.
- ❖ Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.
- ❖ Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.6 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.
- ❖ Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).
- ❖ Pe amplasamentul stațiilor de reîncărcare se asigură două locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafața de teren ocupată este de minim 25mp. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului.
- ❖ Se prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului de informare. Se va monta pentru fiecare locație câte un panou de informare.
- ❖ Alimentarea stațiilor de reîncărcare se va realiza de la cel mai apropiat punct de transformare din zonă. Pozarea cablului se va realiza în subteran prin țevi de protecție de

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

la PT la BMPT, conform Avizelor Tehnice de Racordare și de la punctul de măsură și protecție trifazat, la stația de reîncărcare.

- ❖ Se vor realiza lucrări de construire a unor fundații/postamente de beton, pe care vor fi amplasate stațiile de reîncărcare.

Pentru fiecare locație care face obiectul investiției s-au realizat planuri detaliate ale amplasamentului stațiilor, traseele cablurilor și poziționarea echipamentelor de tip BMP-T, acestea regăsindu-se în piesele desenate anexate acestei documentații.

❖ Stația de reîncărcare SR1:

- În parcare de pe **strada Tineretului, localitatea Costinești**, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW în curent alternativ (încărcare type 2) și o putere ≥ 50 kW în curent continuu (încărcare COMBO).
- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 72 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTM 380 COSTINEȘTI, LES JT 0,4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare). Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect.

• Pentru realizarea instalatiei de racordare:

Conform avizului tehnic de racordare nr. **24423221** din **05/08/2024** se vor realiza următoarele lucrări:

a) Descrierea succinta a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr. **24423221 /02/08/2024**:

Se va realiza un racord nou din borne trafo 2 aferent PT 380 cu coloana noua de sectiune 4x1x95 mmp Al in lungime de 10 m pana la un intreruptor nou de 180 A. Din borne intreruptor se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m pana la o Firida E2+2 noua montata. Din Firida noua montata se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (11 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Rețele electrice Dobrogea SA.

Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.

b) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare).

c) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

• **Pentru realizarea instalației de utilizare:**

- Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.
- Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mm² în lungime de 10m, protejate în tub de protecție corugat De=90mm
- Stația va fi conectată la priza de pământ locală a BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de 4 Ω.

Se vor amenaja două locuri de parcare cu platformă betonată B25/30. Suprafață de teren ocupată de 25mp. Lucrările vor consta în:

- 10 cm platformă betonată B25/30
- 4 cm pat de pietris concasat 4-8mm
- 20 cm balast stabilizat
- 20 cm strat de fundație din balast

S-au realizat planuri detaliate amenajării locurilor de parcare, acestea regăsindu-se în detaliile de execuție anexate acestei documentații.



❖ **Stația de reîncărcare SR2:**

- În parcare de pe **strada Aleea Lacului, localitatea Schitu**, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va fi de 2x22kW AC (încărcare type 2) și va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW / automobil.
- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 44 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTA 220 SCHITU, Firida 0,4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/in/pe BMPT exterior. (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare). Măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

• **Pentru realizarea instalației de racordare**

Conform avizului tehnic de racordare nr. **24423177** din **02/08/2024** se vor realiza următoarele lucrări:

a) Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. **24423177** din **02/08/2024**:

Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de secțiune 3x50+25C mm² în lungime de 5 m din Firida tabla 0.4 kV existentă aferentă PTA 220 până la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator și întrerupător JT automat de 80 A și ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu încastrat în fundație de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran în profil A (2 m nepavată). În BMPT se va monta contor electronic trifazat în montaj semidirect. Contorul electronic trifazat în montaj semidirect se va monta de către SC Rețele electrice Dobrogea SA.

Lucrări conexe: Protecția la supratensiuni și protecția diferențială fac parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiela acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Instalația de după BMPT va rămâne în gestiunea abonatului. Priza de pământ face parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiela acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Pentru instalația de după BMPT, realizată subteran, se vor obține

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

toate acordurile necesare traversării proprietatilor în nume propriu și acestea se vor atașa dosarului de instalație interioară., -

b) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV la/în/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare).

c) măsurarea energiei electrice se realizează prin Contor electronic trifazat în montaj semidirect.

• Pentru realizarea instalației de utilizare:

- Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.
- Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mm² în lungime de 15m, protejate în tub de protecție corugat De=90mm
- Stația va fi conectată la priza de pământ locală BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de 4 Ω.

Se vor amenaja două locuri de parcare cu platformă betonată B25/30. Suprafață de teren ocupată de 25mp. Lucrările vor consta în:

- 10 cm platformă betonată B25/30

S-au realizat planuri detaliate amenajării locurilor de parcare, acestea regăsindu-se în detaliile de execuție anexate acestei documentații.

În toate amplasamentele, vor fi amenajate un număr de minim 2 locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului și se va prevedea semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:



Fig. 1. Panou de informare

În toate cazurile, se va prevedea semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului prezentat în ghidul PNRR.

Panoul de informare al stației de reîncărcare va fi agrementat și certificat CE din tablă de oțel tratat prin zincare sau fosfatizare, vopsit în câmp electrostatic și acoperit cu folie reflectorizantă montat pe stalp din teavă de oțel.

Indicatoarele rutiere vor fi confecționate conform **SR 1848-1,2,3/2011** și în condiții de calitate prevăzute în **SR EN 12899-1/2007**. Pentru a le pune pe piața producătorii trebuie să dețină – **CERTIFICAT DE CONFORMITATE**, care atestă că produsele sunt în concordanță cu

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

cerintele SR 1848-1, 2, 3:2011 și CERTIFICAT DE CONSTANȚA A PERFORMANȚEI, care atestă că produsele respectă condițiile de calitate din SR EN 12899-1/2007.

Marcarea locurilor de parcare se va realiza folosind Benzi preformate termoplastice, în conformitate cu fig.2, respectând SR 1848-7:2015/A91:2021.



Fig. 2. Marcaje locuri de parcare

c) Trasarea lucrărilor

Lucrările care urmează să se realizeze se vor preda de către proiectantul lucrării la solicitarea beneficiarului, executantului lucrării, prin proces verbal de predare – preluare lucrări spre execuție.

La predarea lucrărilor, în scopul execuției, vor fi **convocați** de asemenea și **reprezentanții rețelelor utilitare existente în zonă**, conform certificatului de urbanism (dacă este cazul).

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Executantul trebuie să asigure lucrările de execuție, dotările și materialele împotriva degradării și furturilor până la recepționarea lucrărilor de către beneficiar.

Responsabilitatea protejării lucrărilor executate și depozitării materialelor pe șantier până la PIF a obiectivului revine executantului.

e) Organizarea de șantier

Organizarea de șantier pentru lucrările de față, se va realiza în zona obiectivului. Nu sunt necesare lucrări de demolări.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor de execuție, organizarea de șantier se va face în imediata vecinătate a lucrărilor, pentru evitarea agresiunii echilibrului natural. Se apreciază că prin lucrările de construcții montaj nu va fi afectată calitatea solului, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, consumul de teren agricol sau cu altă destinație productivă.

Pentru protecția mediului uman, Legea 137/1995 stipulează respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu sănătos pentru populație.

Conform H.G. 155/martie 1999 pentru „Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, antreprenorul, ca generator de deșeuri, are obligația să țină evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor. Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată care va asigura transportul și depozitarea deșeurilor la rampele amenajate.

De la organizările de șantier vor rezulta deșeuri menajere, cantitățile de deșeuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construcție.

O parte din deșeurile rezultate din lucrările de construcție pot fi refolosite.

Utilizarea deșeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

- micșorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosferă

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- micșorarea producției fabricilor de materiale de construcții și, implicit, scăderea poluării cauzate de tehnologiile folosite de acestea
- micșorarea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcție. Prin soluțiile de proiectare adoptate, s-a urmarit respectarea sănătății oamenilor și protecția mediului.

Pentru fiecare zonă în parte se vor ține cont de următoarele caracteristici ale organizării de șantier:

Circulația în interiorul șantierului pentru întreg personalul care desfășoară activități pe șantier se va desfășura respectând următoarele obligații:

1. În incinta șantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecție.
2. Vizitatorii să nu circule neînsoțiți.
3. Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulație stabilite.
4. Se interzice deplasarea sau staționarea chiar și temporar a oricărei persoane în raza de acțiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate și stivuite, în zone de lucru – fără sarcina de muncă etc.
5. În incinta șantierului fumatul este interzis. Cu titlu de excepție fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta șantierului sau la punctele de lucru.
6. Limita maximă de viteză pentru circulația în incinta șantierului, a autovehiculelor și utilajelor este de 10 km/h . În spații înguste, unde manevrabilitatea este limitată, viteza de circulație este de 5 km/h, iar în prezența lucrătorilor sau când vizibilitatea este redusă circulația se va face numai cu pilotaj.
7. Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care execută pilotarea, cu excepția cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală și certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

Asigurarea iluminatului (dacă este cazul) se va face perimetral și în zonele de lucru. Astfel pentru iluminatul perimetral specific șantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un număr suficient de reflectoare, astfel încât să fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul în zonele de lucru se asigură prin executarea de instalații temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuție. Acestea vor asigura o intensitate luminoasă necesară și suficientă desfășurării proceselor de muncă în condiții de securitate. Nu se admit instalații de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalațiilor la rețeaua electrică de alimentare. Toate instalațiile de alimentare cu energie electrică vor fi dotate cu dispozitive de protecție.

Dotarea șantierului cu truse sanitare și de prim-ajutor

În incinta șantierului vor exista în mod permanent un număr suficient de truse sanitare și prim-ajutor, dotate corespunzător și în termen de valabilitate. Obligația asigurării de materiale igienicosanitare și truse de primă intervenție revine fiecărui angajator pentru lucrătorii proprii, dacă prin contractele dintre părți nu se prevede altfel. Modul de organizare a intervenției în caz de necesitate, precum și a instruirii personalului în acest scop este obligația fiecărui angajator și se face conform reglementărilor interne ale acestora, cu respectarea minimală a cerințelor legale și vor fi descrise în Planul propriu de SSM.

Depozitarea materialelor în incinta șantierului se face în spații și incinte special organizate și amenajate în acest scop, împrejmuite și asigurate împotriva accesului neautorizat. Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligația de a amenaja, dota și întreține corespunzător zonele

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

proprii de depozitare în locația pusă la dispoziție de beneficiar, de a organiza descarcarea/încărcarea și manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării. Depozitele constau în spații libere, delimitate prin împrejmuire cu gard și porți de acces dotate cu sisteme de închidere și încuiere – pentru materialele care permit depozitarea în spații deschise, precum și din containere magazii metalice – pentru materiale și alte bunuri care necesită astfel de condiții de înmagazinare.

Produsele chimice, precum și produsele inflamabile și/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spații separate și condiții specifice de depozitare astfel încât să fie asigurate condițiile de securitate corespunzătoare. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente și tipo-dimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc, dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Evacuarea deșeurilor din incinta șantierului

Deșeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antreprenor și subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta și depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta șantierului. Activitatea se va organiza și desfășura controlat și sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deseuri în zona de lucru să fie permanent minimă pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securității și sănătății muncii. Evacuarea deșeurilor din incinta șantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate și numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. Fiecare antreprenor răspunde pentru sine și subantreprenorii săi care generează deșeurile, fie acestea de natură industrială sau managerială și este obligat să asigure gestiunea, evacuarea și eliminarea/valorificarea acestora în conformitate cu prevederile legale.

În acest sens se va prezenta beneficiarului lista deșeurilor identificate - generate în procesele și activitățile desfășurate, modalitatea de gestionare și control a acestora, în special a celor periculoase, precum și modul de intervenție în caz de accident de mediu.

Echipamente de muncă pentru realizarea lucrărilor în șantier

Conform specificului și tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, în incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse:

- utilaje pentru construcții pe șenile și pneuri, destinate diverselor lucrări mecanizate – excavare, încărcare, împins, compactare, etc;
- utilaje pentru ridicare, transport și manipulare sarcini;
- utilaje și echipamente pentru transport și turnat beton;
- mijloace de transport auto;
- scule de mână și echipamente de mică mecanizare;
- scule, unelte și dispozitive diverse.

Echipamentele de muncă au acționari diverse – termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale și/sau combinate și funcționalități adecvate operațiilor pentru care au fost concepute.

Contractantul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal calificat, cu experiență și suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de construcții și prevederilor contractului.

Executantului îi revine în exclusivitate responsabilitatea modului cum își organizează șantierul. Acesta este responsabil și are obligația să asigure constituirea spațiilor necesare activității de supraveghere a execuției, realizării lucrărilor de construcții-montaj și testare, precum

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

și pentru depozitarea materialelor necesare realizării prezentei investiții.

Executantul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal calificat, cu experiență și suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de lucru și prevederilor prezentului proiect.

Executantul în organizarea de șantier propusă, va arăta structura personalului, cu toate detaliile profesionale a fiecărui post, conținând: vârsta, calificarea, experiența, specializarea etc. Executantul trebuie să comunice numele «RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUȚIA», care trebuie să fie atestat tehnico-profesional.



Pintea Ioan-Florin

Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice

Autorizația nr. 20212015/11.11.2021

II. Memorii tehnice pe specialități

a) Memoriu de arhitectură

Nu este cazul.

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții

Nu este cazul.

c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice funcțiunii

2.1 Situația existentă

2.1.1 Situația juridică a terenului

Toate lucrările de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate în perimetrul administrativ-teritorial al comunei Costinești. Străzile pe care sunt propuse lucrările de modernizare se încadrează în PUG-ul comunei, iar pentru fiecare obiectiv de investiție există extrase de Carte Funciară.

2.1.2 Situația existentă a utilităților

Conform avizelor de amplasament obținute, înainte de începerea lucrărilor, se va solicita obligatoriu prezența unui delegat al distribuitorului de energie electrică, pentru a determina în teren existența instalațiilor electrice, pentru evitarea accidentelor de natură electrică sau de altă natură.

2.2 Situația proiectată

Descrierea lucrărilor

- ❖ Se vor monta 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stațiile de reîncărcare vor permite reîncărcarea simultană la puterile declarate.
- ❖ Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.
- ❖ Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.6 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.
- ❖ Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).
- ❖ Pe amplasamentul stațiilor de reîncărcare se asigură două locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafața de teren ocupată este de minim 25mp. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului.



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- ❖ Se prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului de informare. Se va monta pentru fiecare locație câte un panou de informare.
- ❖ Alimentarea stațiilor de reîncărcare se va realiza de la cel mai apropiat punct de transformare din zonă. Pozarea cablului se va realiza în subteran prin țevi de protecție de la PT la BMPT, conform Avizelor Tehnice de Racordare și de la punctul de măsură și protecție trifazat, la stația de reîncărcare.
- ❖ Se vor realiza lucrări de construire a unor fundații/postamente de beton, pe care vor fi amplasate stațiile de reîncărcare.

Pentru fiecare locație care face obiectul investiției s-au realizat planuri detaliate ale amplasamentului stațiilor, traseele cablurilor și poziționarea echipamentelor de tip BMP-T, acestea regăsindu-se în piesele desenate anexate acestei documentații.

Pentru realizarea investiției, se vor executa următoarele lucrări de bază, pentru toate stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice vizate prin proiect:

- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;
- Realizarea rețelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;
- Realizarea postamentelor aferente stațiilor;
- Realizarea lucrărilor de amenajare a locurilor de parcare aferente. (SR1);
- Montarea și instalarea stațiilor de reîncărcare;
- Realizare conexiuni;
- Configurare inițială stații de reîncărcare;
- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;
- Montarea panourilor de informare;
- Testare, verificare și punere în funcțiune;
- Recepție lucrări.

Categoria și clasa de importanță:

În conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) lucrarea se încadrează în **categoria de importanță C, lucrări de importanță normală**.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor", lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importanță III – construcții de importanță medie (normala) a construcțiilor din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ordinul M.E.P.A.T nr. 31/N din 2 oct. 1995.

Lucrări pentru realizarea instalației de racordare de la sursă la punctul de delimitare și
Lucrări pentru realizarea instalației de utilizare de la punctul de delimitare la consumator

❖ **Stația de reîncărcare SR1:**

- În parcare de pe **strada Tineretului, localitatea Costinești**, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW în curent alternativ (încărcare type 2) și o putere ≥ 50 kW în curent continuu (încărcare COMBO).
- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 72 kW.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTM 380 COSTINEȘTI, LES JT 0,4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare). Măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

- **Pentru realizarea instalației de racordare:**

Conform avizului tehnic de racordare nr. **24423221** din **05/08/2024** se vor realiza următoarele lucrări:

a) Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. **24423221 /02/08/2024**:

Se va realiza un racord nou din borne trafa 2 aferent PT 380 cu coloana nouă de secțiune 4x1x95 mm² Al în lungime de 10 m până la un întrerupător nou de 180 A. Din borne întrerupător se va poza un cablu de secțiune 3x95+50N mm² în lungime de 10 m până la o Firida E2+2 nouă montată. Din Firida nouă montată se va realiza bransament trifazat cu un cablu de secțiune 3x95+50N mm² în lungime de 4 m până la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator și întrerupător JT automat de 125 A și ansamblu TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu încastat în fundație de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran în profil A (11 m pământ). În BMPT se va monta contor electronic trifazat în montaj semidirect. Contorul electronic trifazat în montaj semidirect se va monta de către SC Rețele electrice Dobrogea SA.

Lucrări conexe: Protecția la supratensiuni și protecția diferențială fac parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Instalația de după BMPT va rămâne în gestiunea abonatului. Priza de pământ face parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Pentru instalația de după BMPT, realizată subteran, se vor obține toate acordurile necesare traversării proprietăților în nume propriu și acestea se vor atașa dosarului de instalație interioară.

b) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare).

c) măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

- **Pentru realizarea instalației de utilizare:**

- Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.
- Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mm² în lungime de 10m, protejate în tub de protecție corugat De=90mm
- Stația va fi conectată la priza de pământ locală a BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de 4 Ω.

Se vor amenaja două locuri de parcare cu platformă betonată B25/30. Suprafață de teren ocupată de 25mp. Lucrările vor consta în:

- 10 cm platformă betonată B25/30
- 4 cm pat de pietris concasat 4-8mm
- 20 cm balast stabilizat
- 20 cm strat de fundație din balast



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

S-au realizat planuri detaliate amenajării locurilor de parcare, acestea regăsindu-se în detaliile de execuție anexate acestei documentații.

Proiectant de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 202120135/11.11.2021

❖ Stația de reîncărcare SR2:

- În parcare de pe **strada Aleea Lacului, localitatea Schitu**, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va fi de 2x22kW AC (încărcare type 2) și va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW / automobil.
- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 44 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTA 220 SCHITU, Firida 0,4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/în/pe BMPT exterior. (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare). Măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

- **Pentru realizarea instalației de racordare:**

Conform avizului tehnic de racordare nr. **24423177** din **02/08/2024** se vor realiza următoarele lucrări:

a) Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. **24423177** din **02/08/2024**:

Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de secțiune 3x50+25C mmp în lungime de 5 m din Firida tabla 0.4 kV existentă aferentă PTA 220 până la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator și întrerupător JT automat de 80 A și ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastat în fundație de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran în profil A (2 m nepăvat). În BMPT se va monta contor electronic trifazat în montaj semidirect. Contorul electronic trifazat în montaj semidirect se va monta de către SC Rețele electrice Dobrogea SA.

Lucrări conexe: Protecția la supratensiuni și protecția diferențială fac parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Instalația de după BMPT va rămâne în gestiunea abonatului. Priza de pământ face parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Pentru instalația de după BMPT, realizată subteran, se vor obține toate acordurile necesare traversării proprietăților în nume propriu și acestea se vor atașa dosarului de instalație interioară.

b) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV la/în/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare).

c) măsurarea energiei electrice se realizează prin Contor electronic trifazat în montaj semidirect.

- **Pentru realizarea instalației de utilizare:**

- a) Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.
- b) Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mmp în lungime de 15m, protejate în tub de protecție corugat $De=90$ mm
- c) Stația va fi conectată la priza de pământ locală BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de 4 Ω .

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Se vor amenaja doua locuri de parcare cu platformă betonată B25/30. Suprafață de teren ocupată de 25mp. Lucrările vor consta în:

- 10 cm platformă betonată B25/30

S-au realizat planuri detaliate amenajării locurilor de parcare, acestea regăsindu-se în detaliile de execuție anexate acestei documentații.

Lucrările se vor executa conform normelor în vigoare

- NTE 001/03/00 – Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;
- NTE 005/06/00 – Normativ privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelilor de cabluri electrice;
- I7-2011 Editia 2 – completata cu Ordinul nr 959/2023 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
- PE 009/1993 – Norme generale de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice;
- PE 103/1992 - Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice și termice în condițiile curenților de scurtcircuit;
- PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;
- PE 128/1990 – Regulament de exploatare tehnică a liniilor în cablu;
- PE 132/2003 – Normativ pentru proiectarea rețelilor electrice de distribuție publică;
- PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea și executarea branșamentelor pentru clădiri civile;
- 1 RE-Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;
- 1 RE-Ip 45-90 – Îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibile în posturile de transformare și în rețeaua de j.t.;
- 1RE-Ip 49-86 – Îndreptar de proiectare a rețelilor de distribuție publică;
- SR CEI 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic internațional. Legare la pământ și protecție împotriva șocurilor electrice;
- SR CEI 60050(826):2006 -Vocabular electrotehnic internațional. Instalații electrice;
- SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic internațional. Cabluri electrice;
- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate;
- SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalații electrice în construcții. Alegerea și instalarea echipamentelor electrice;
- SR HD 60364-4-443:2007 - Instalații electrice în construcții. Protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva supratensiunilor. Protecție împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutație;
- SR HD 384.4.41 S2:2004 /A1:2004 - Instalații electrice în construcții. Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva șocurilor electrice;
- SR HD 384.6.61 S2 : 2004 - Instalații electrice în construcții. Verificări. Verificări la punerea în funcțiune;
- SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;
- SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP);
- SR EN 60947: 2004 - Aparataj de joasă tensiune;
- SR EN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate în electrotehnică;
- SR CEI 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalații electrice. Protecția împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării;
- STAS 2612:1987 - Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise;
- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalații de protecție prin legare la pământ;
- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- STAS 9436/1:1973 - Cabluri și conducte electrice. Clasificare și principii de simbolizare; Cablurile și materialele de furnitură, accesoriile vor fi fabricate și testate în conformitate cu prevederile;
- SR CEI 60229:1999 - Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare;
- SR EN 60230:2002 - Încercări la impuls ale cablurilor și accesoriilor acestora;
- SR CEI 60332:2005 - Încercările cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc;
- SR EN 60811:2005 - Metode de încercare comune pentru materialele de izolație și de manta ale cablurilor electrice;
- ST 70-97 - Accesorii pentru cabluri de energie de 0,6/1-12/20kV;
- VDE 0295 - Cabluri și conductori pentru instalațiile de forță;
- VDE 0276 - Cabluri cu izolație din polietilenă termoplastică și reticulată cu tensiuni nominale U_0/U : 6/10kV; 12/20kV; 18/30kV.

Normative și prescripții energetice aplicabile la proiectarea și execuția lucrării

- PE 116/95 : Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
- NTE 401/03/00 : Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor in instalatii electrice de distributie 1 – 110 kV (inlocuieste PE 135/91).
- 1.RE-lp30-88 : Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant.
- NTE 007/2006 : Normativ pentru proiectare si executare a rețelilor electrice in cablu(inlocuieste PE 107/95).
- NTE 005/06/00 : Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice (inlocuieste PE 013/1994).
- STAS 7334/83 "Instalatii de legare la pamant de protectie".
- STAS 12604/89 "Protectia impotriva electrocutarilor".
- Legea 10/1995 "Privind calitatea in constructii".
- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca.
- 3.1. RE-l42 - Instructiuni de lucru sub tensiune in instalatiile electrice de joasa tensiune.
- STAS 12604-87. Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
- STAS 12604/5-90. Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
- CEI -50(441)/84 - Aparataj si sigurante fuzibile.
- ISO 9001 - Sistemele calitatii –model pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj, service.
- ISO 14001- Sisteme de management de mediu.
- NTE 009/10/00 - Regulament general de manevre in instalatii electrice, inlocuieste PE 118/92
- ORD. ANRE 35/2002- Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile, energetic inlocuieste PE 016/96.
- PE 003/84 - Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice.
- FT-4/93 - Incercari, verificari si masuratori executate la cablu.
- Legea nr. 13/2007—Legea energiei electrice, actualizata cu completarile si modificarile in vigoare.
- Legea 265 /2006—Pentru aprobarea O.U. 195/2005 privind Protectia Mediului.
- Legea 319/2006 Legea securitatii in munca.
- HG 621/2005 Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Pentru fiecare locație se vor realiza săpături de șanțuri pentru pozarea cablurilor de alimentare și săpături pentru realizarea postamentului stației de reîncărcare.

Cablarea acestora se va realiza pe traseul Post de transformare la BMP-T conform Avizelor Tehnice de Racordare. Echipamentele de tip BMPT vor fi amplasate la limita de proprietate. Din BMPT se va pleca cu cablu de tip CYABY cu secțiunea de 5x35mm² care va alimenta stațiile de reîncărcare, pozat în subteran cu săpătură deschisă la o adâncime de 0,8m, amplasat pe pat de nisip, semnalizat cu benzi avertizoare și va fi conectat la stațiile de reîncărcare prin tuburile de racordare din fundațiile stațiilor de reîncărcare.

Toate traseele de cablu pozate în subteran vor fi protejate în țevă de protecție din polietilenă de înaltă densitate – Corugat, cu diametrul de 90mm.

Lucrări de montare a echipamentelor electrice și de realizare a rețelelor de alimentare

Pentru realizarea rețelei electrice de alimentare în cabluri subterane, acestea se pozează direct în pământ, în tuburi/țevi și blocuri de cabluri sau în galerii edilitare comune cu alte utilități, atunci când în zona respectivă se adoptă astfel de soluții. Ținând cont și de prevederile legii 230/2006, de considerente de ordin estetic și practic și de avizele tehnice de racordare emise de către distribuitorul de energie.

Liniile electrice subterane de joasă tensiune pentru alimentarea stațiilor se vor executa pe domeniul public, cu preponderență în zona verde și zona de trotuar a străzilor, astfel încât să nu afecteze rețelele utilitare existente în zonă, cu care acestea trebuie să coexiste.

Adâncimea de pozare va fi de 0,8m și se vor respecta distanțele și apropierile impuse de normativul NTE 07/2006 privind distanțele minime între cabluri pozate în pământ și diverse rețele, construcții sau obiecte.

Pentru asigurarea protecției rețelei de alimentare se va realiza instalația de legare la pământ. Stația va fi conectată la priza de pământ a blocului de masura și protecție trifazat, prin conductorul PE.

La subtraversările de străzi, parcuri, alei carosabile s-a prevăzut profil de șanț "T" care cuprinde tuburi de protecție pentru cabluri, din polietilenă corugată pentru trafic greu cu dn= minim 1,5 x diametrul exterior al cablului. Toate suprafețele se vor reface la starea lor inițială, iar excedentul de pământ rezultat din săpătură se va transporta într-un loc de depozitare indicat de beneficiar.

Distanțele minime față de instalațiile edilitare în conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:

- 1,5 m față de termoficare;
- 1,0 m față de fluide combustibile;
- 0,6 m față de gaze, iar pentru cablurile montate în tuburi 1,5-2m în funcție de presiunea gazului;
- în plan vertical: 0,25m față de apă și canal;
- 0,5 m față de cablurile de telefonie.

"Distanțe minime între cablurile pozate în pământ și diverse rețele, construcții sau obiective". Săpătura în zona traseelor de cabluri existente se va realiza numai manual, cu supraveghere din partea personalului de exploatare. De asemenea pe tot traseul cablurilor săpăturile se vor realiza cu atenția cuvenită în zonele de coexistență cu alte utilități, după cum reiese din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

După terminarea lucrărilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile carosabilului, carosabilul și zonele verzi, vor fi refăcute la starea lor inițială. Pământul și alte resturi rezultate din săpături vor fi încărcate în autobasculante și transportate în locurile indicate de beneficiar.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

La pozarea cablurilor se va prevedea o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor și pentru a permite înlocuirea capetelor terminale și a manșoanelor. Pentru rezervare, la capetele terminale se va prevedea lungimea necesară refacerii o singură dată a capătului terminal respectiv.

Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrări și la fixare, în cazul în care nu sunt indicate de unitățile producătoare pentru cablurile cu izolație și manta din PVC armate sau nearmate sunt:

- cu conductoare rotunde: 15 D;
- cu conductoare sector: 20 D.

Adâncimea minimă de pozare a cablurilor de energie electrică cu tensiunea nominală până la 0,4 kV va fi **de min. 0,8 m**. Cablurile se pozează în șanțuri, **între două straturi de nisip de cca. 10 cm fiecare**, apoi umplutură de pământ de 20 cm peste care se va aplica o **bandă avertizoare**. Peste folia avertizoare se pune pământul rezultat din săpături, din care s-au îndepărtat prin greblare, corpurile care ar putea deteriora cablurile.

Ordinea de așezare a cablurilor electrice în trotuare dinspre clădire spre carosabil este:

- cabluri de distribuție de joasă tensiune;
- cabluri de distribuție de medie tensiune;
- cabluri telefonice, fir pilot;
- cabluri de joasă tensiune iluminat public.

În vederea realizării lucrării se impune ca fundațiile să aibă montate încă din faza de turnare câte două țevi din polietilenă corugată cu $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$, pentru trecerea cablului precum și a platbenzii de oțel care face legătura stațiilor de reîncărcare la priza de pământ.

Fiecare stație de reîncărcare și Firida de distribuție se va lega la priza de pamant.

Pentru protejarea cablului la trecerea prin fundația stației se va prevedea țevă din polietilenă corugată $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$. Pozarea cablului de energie se va realiza la o adâncime de cca. 0,8 metri, profil de șant de tip M, cu respectarea distanțelor normate față de celelalte obiective, în acest sens se vor respecta distanțele de apropiere prevăzute în normativ.

Toate cablurile LES 0,4 kV proiectate se vor monta în țevi din polietilenă corugată cu $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$.

Subtraversarea căilor de circulație

Adâncimea de pozare va fi de **minim 1m**, iar **lățimea șanțului va fi de maxim 0,5m**.

În acest sens se vor adopta două metode de subtraversare, prin săpătură a tronsonului, sau prin forare orizontală.

La subtraversarea căilor de circulație prin săpătură (drumuri), cablurile de energie electrică se introduc în **tuburi sau țevi**. Țevile din materiale termoplastice (polietilenă corugată) se recomandă a fi tip construcție grea. Raportul dintre diametrul interior al tubului și diametrul exterior al unui cablu trebuie să fie:

- minim 2,8 în cazul tragerii a 3 cabluri monofazate în același tub;
- minim 1,5 în cazul tragerii unui singur cablu în tub.

La pozarea țevelor PEHD se va turna un **strat de beton de cca. 150 mm grosime pe fundul șanțului**, pe toată lățimea acestuia și pe toată lungimea +200-300 mm de la bordură cu o înclinație de cel puțin 0,1 % spre unul din capete (pentru a nu opri apa în tub) și apoi se va turna **al doilea strat de beton de cca. 150 mm grosime** peste tuburile de protecție pe aceeași lungime și lățime ca primul strat.

Umplerea șanțului cu piatră spartă și balast se va face în straturi succesive de cca. 200 mm grosime, bine compactate.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

În cazul subtraversării prin foraj, este necesară realizarea a două puțuri tehnologice, unul de lansare din care pleacă capul de forat și altul în care urmează să ajungă.

Subtraversarea prin foraj presupune inserarea prăjinilor de foraj în pământ, iar capul de forare este dirijat pe traseul stabilit, de un receptor aflat la suprafață. Localizarea și dirijarea capului de foraj se face prin unde electromagnetice, de către o persoană aflată deasupra pe traseul forajului. Această persoană primește coordonatele capului de foraj, inclusiv poziția, adâncimea și înclinația acestuia.

După realizarea tunelului, secțiunea circulară între conductă și marginea tunelului este umplută cu un amestec de bentonită și pământ dezlocuit. La subtraversarea drumului, cablul se va introduce în tuburi sau țevi cu diametrul interioară de minim 1,5 x diametrul exterior al cablului.

Extremitățile tuburilor trebuie obturate, astfel încât cablul să rămână fixat axial în tubul de trecere. Tragerea cablului prin subtraversări se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras.

Pozarea cablurilor se face prin derularea acestora de pe tamburi (sprijiniți pe capre de derulare). După ce se lasă o rezervă de cca. 2 m, cablul se taie.

După pozarea cablurilor și fixarea acestora pe console și suporturi metalici se execută capetele terminale.

Învelișurile metalice ale cablurilor de j.t. și conductoarele de nul ale acestor cabluri se vor lega la prizele de pământ. La executarea instalației de legare la pământ vor fi aplicate prevederile fișei tehnologice FS 4/86 și îndreptarul de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ IRE-Ip 30/90, IRE-Ip 35/90 și Normativul I7/2011.

Condiții specifice la realizarea liniilor electrice subterane

Dacă cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalații subterane nesemnificate în prealabil, se va opri și se va stabili natura acestor instalații, șeful de lucrare luând măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor respective. De asemenea vor fi respectate condițiile din avizele de coexistență, mai ales în privința acordării asistenței tehnice.

Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil și prevăzute cu mijloace de protecție corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Pământul provenit din săpături trebuie așezat la o distanță de cel puțin 0,5 m de la marginea pereților săpăturilor.

Condiții restrictive

Verificări pentru linii electrice în cablu

Nomenclatorul verificărilor pentru linii electrice în cablu conform PE 116/94 cuprinde:

- verificare manta (înveliș de protecție) din PVC sau PE;
- verificarea continuității și identificarea fazelor;
- verificarea rezistenței ohmice la conductoare și ecrane;
- verificarea rezistenței de izolație;

Cerințele de mediu în timpul executării verificărilor vor fi:

- temperatura minimă: -30° C;
- temperatura maximă: +70° C;
- umiditatea maximă: 100% la 20° C;
- aciditatea solului: normală;
- altitudinea maximă: 2000 m.



2.3. Cerințe tehnice minime impuse

2.3.1 Stații de reîncărcare

Aceste stații de reîncărcare oferă unul sau mai mulți conectori cu sarcină mare sau speciali, care sunt într-o gamă variată, dar conformi cu standardele conectorilor de încărcare electrică, valabili în anumite zone de pe glob.

Împartirea stațiilor pe tipuri are la bază de fapt 4 contexte, care țin de obiceiurile și disponibilitatea proprietarului de automobile electrice:

- I. Stațiile de reîncărcare rezidențiale: un proprietar EV se conectează când se întoarce acasă, iar autovehiculul se reîncarcă peste noapte. O stație de reîncărcare la domiciliu nu are, de obicei, autentificare cu utilizatorul, nici o contorizare și poate necesita, în funcție de rețeaua casnică, cablarea unui circuit dedicat. Unele încărcătoare portabile pot fi de asemenea montate pe perete ca stații de reîncărcare.
- II. Încărcarea în timp ce mașina este parcată (inclusiv posturile publice de încărcare) - o afacere comercială contra cost sau gratuit, oferită în parteneriat cu proprietarii parcarii. Această încărcare poate fi lentă sau de mare viteză și îi încurajează pe proprietarii EV să-și reîncarce autoturismele în timp ce profită de facilitățile din apropiere. Poate include stații de parcare publice, parcuri la mall-uri, centre mici și gări sau aeroporturi, sau pot fi folosite pentru angajații proprii ai unei afaceri.
- III. Încărcarea rapidă la stațiile publice de încărcare > 40 kW, livrând energie necesară pentru parcurgerea a 100 de km în interval de 10-30 de minute. Aceste încărcătoare pot fi utilizate și un termen mai lung, pentru a permite deplasări pe distanțe mai lungi. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate în mod regulat de către navetiști în zonele metropolitane și pentru încărcare în timp ce sunt parcați pentru perioade mai scurte sau mai lungi. Exemple comune sunt COMBO, sistemul de încărcare combinat SAE și încărcătoarele rapide Tesla.
- IV. Bateriile se schimbă sau se încarcă în mai puțin de 15 minute. O țintă specificată pentru creditele CARB pentru un vehicul cu emisii zero este încărcarea pentru un necesar de 300 de km în mai puțin de 15 minute. În prezent acest lucru se poate face prin înlocuirea facilă și în termen scurt a ansamblului de baterii în locații special amenajate și care vor asigura facilități asemănătoare cu ale stațiilor de carburanți. Problema la această variantă este că există mulți producători de baterii cu multe variante constructive și de aceea este necesară apariția unei standardizări în această direcție.

Raportându-ne la tipul de alimentare, stațiile de încărcare se împart în:

- încărcare utilizând curentul alternativ AC la 230V sau 400V și
- încărcare utilizând curentul continuu DC la 500V.

În terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), încărcarea AC de 240 volți este cunoscută sub denumirea de încărcare Nivel 2, iar încărcarea cu curent înalt de 500 volți DC este cunoscută sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasă o stație de încărcare de nivel 2, în timp ce întreprinderile și administrația locală oferă posturi publice de încărcare de nivel 2 și DC Fast Charge, care furnizează energie electrică contra cost sau gratuit.

Pentru a uniformiza cerințele pe această piață IEC (International Electrotechnical Commission) a creat un standard care reglementează caracteristicile stațiilor și le clasifică utilizând modul de încărcare:

- Modul 1 - încărcarea lentă de la o priză electrică obișnuită (cu una sau trei faze);
- Modul 2 - încărcarea lentă de la o priză obișnuită, dar cu un anumit aranjament de protecție specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE);
- Modul 3 - încărcare rapidă utilizând o tehnologie specială de încărcare, cum ar fi Combo 2.

Stațiile propuse pentru prezenta investiție trebuie să îndeplinească, obligatoriu următoarele cerințe:

Stațiile propuse pentru prezenta investiție trebuie să îndeplinească, obligatoriu următoarele cerințe:

1. Stație de reîncărcare rapidă

- Stație de reîncărcare cu funcționare în curent continuu și curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate
- Alimentare trifazată
- Grad de protecție: min IP 54
- Dimensiuni maxime (HxWxD): 1900mm x 700mm x 400mm
- Greutate maximă: 240 kg
- Rezistență antivandal stație: IK 10
- Rezistență antivandal display: IK10
- Echipată cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3;
- Echipată cu Conector sau Priza tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;
- Număr de automobile încărcate simultan DC/AC – 2 buc
- Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V +/- 5%
- Curent de ieșire DC: maxim 200A;
- Tensiune de ieșire DC: 150-1000V;
- Curent de ieșire AC: 32A;
- Tensiune de ieșire AC: 400V +/- 5%;
- Factorul de putere: $\geq 0,98$
- Eficiență: $>94\%$
- Echipare cu sistem de protecție diferențială de 30 mA;
- Contorizare individuală pe fiecare conector de încărcare
- Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit.
- Lungime cablu încărcare : min 4m
- Sistem de răcire cu ventilație forțată
- Material carcasa stație : structură aluminiu sau oțel inoxidabil, carcasa de oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic sau PU
- Temperatura de operare : -30°C și 55°C
- Nivel zgomot în operare: maxim 65dB (1m distanță în toate direcțiile)
- Putere de încărcare $\geq 50\text{kW}$ în curent continuu
- Putere de încărcare $\geq 22\text{kW}$ în curent alternativ
- Echipată cu display TFT – touch screen antivandal minim 7" poziționat între 0,9 m și 1,3 m înălțime, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilități
- Comunicatie : Ethernet (Wi-fi/4G)
- Protocol OCPP minim 1.6J
- Cititor de card : RFID și NFC. ISO/IEC 14443 RFID
- Meniu de funcționare în limba română, limba engleză și minim alte 2 limbi de circulație internațională;



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației
- Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității sau al erorilor în funcționare, măsurarea și transmiterea energiei transferată către autovehicule
- Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.
- Stațiile vor fi prevăzute cu sistem standard de încălzire a conectorilor, pentru a evita formarea condensului sau înghețul acestora;
- Stația va fi echipată cu indicatori cu led care vor anunța starea stației : disponibilă (verde) , în lucru (albastru) , defectă (roșu)
- Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, KW consumați, ampreajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării
- Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului;
- Stațiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plată cu POS pentru card bancar.
- Sistem de retractabilitate a cablului optional
- Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare
- Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare/montaj atasate produsului și certificat de calitate eliberat de producător
- Se vor prezenta specificațiile de performanță ale stației de reîncărcare
- Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF
- **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante**
- Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE)
- Stațiile vor îndeplini cerințele standardului IEC 61851.
- Se va prezenta certificat/atestat de conformitate IEC61851-1; IEC62196-1/-2; IEC62196-3
- Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC și EN 62196-3 pentru DC
- Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicație OCPP minim versiunea 1.6J
- Se vor prezenta rapoarte de testare care să ateste conformitatea cu cerințele impuse pentru IP, IK-carcasa,
- EMC directive 2014/30/EU (EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021)
- LVD directive 2014/35/EU (EN IEC 61851-1:2019; EN IEC 61851-23:2014; EN IEC 61851-24:2014)
- Toate documentele vor fi depuse în cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioară a documentelor mai sus menționate. Toate documentele vor trebui să fie în perioada de valabilitate
- **Condiții de garanție și postgaranție**
- Garanție stație – minim 24 luni
- Se vor prezenta certificate de garanție și condițiile de garanție
- **Condiții cu caracter tehnic**

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- În zona de amplasare a stației de reîncărcare se vor monta doi stalpi ornamentali metalici cu profil rotund/patrat $h=700\text{mm}$ din teava de oțel și folie reflectorizantă, pentru protejarea stației la socuri mecanice;

2. Stație de reîncărcare lentă

- Stație de reîncărcare cu funcționare în curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate
- Alimentare trifazată
- Grad de protecție: min IP 54
- Clasa de izolație I
- Dimensiuni maxime (HxWxD): 1550x350x250mm
- Greutate maximă: 55Kg
- Rezistență antivandal IK 10, IK08 - display
- Echipată cu prize sau conectori tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;
- Număr de automobile încărcate simultan AC – 2 buc
- Curent de alimentare maxim admis: 64A (32A+32A)
- Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V
- Carcasa stație : oțel antivandal
- Temperatura de operare : -25°C până la 70°C
- Puterea maximă de încărcare pe fiecare conector/priza: 22KW în curent alternativ
- Comunicatie : Ethernet (Wi-fi/4G) Protocol OCPP minim 1.6
- Cititor de card : RFID și NFC. ISO/IEC 14443 RFID
- Ecran cu afișaj color minim în limbile română și engleză
- Carcasa rezistentă la UV
- Contorizare individuală pe fiecare conector/priza de încărcare
- Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației
- Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată
- Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.
- Stația va fi echipată cu indicatori cu led care vor anunța starea stației
- Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, KW consumați, ampreiajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării
- Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului;
- Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit.
- Acces cu card sau aplicație mobilă
- Posibilitate de livrare în culori personalizate
- Posibilitatea de a instala și bloca permanent un cablu în stație.
- **Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare**
- Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare/montaj atasate produsului, carte tehnică și certificat de calitate eliberat de producător
- Se vor prezenta specificațiile de performanță ale stației de reîncărcare



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF
- **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
- Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE ROHS)
- Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. . Se va prezenta certificat/atestat de conformitate ISO/IEC61851-1; IEC62196-2.
- Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC
- Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicatie OCPP minim versiunea 1.6
- Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK, EMC si LVD
- Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a documentelor mai sus mentionate. Toate documentele vor trebui sa fie in perioada de valabilitate
- **Conditii de garantie si postgarantie**
- Garantie statie – minim 24 luni
- Se vor prezenta certificate de garantie si conditiile de garantie
- **Conditii cu caracter tehnic**
- Montaj vertical pe postament de beton;



Platformă operare/administrare stație de reîncărcare - Caracteristici aplicație/ platformă de administrare:

- Stația va fi echipată și va avea instalată platforma de operare/administrare a stațiilor prin care autoritatea contractantă să poată gestiona stațiile, cu aplicație pentru ios și android. Această platformă se va putea integra și cu alte platforme și aplicații ale beneficiarului, vizând în principal dezvoltarea conceptului de Smart city al localității;
- Aplicatia trebuie sa aiba meniu cel putin in romana si engleza, sa fie intuitiva, sa afiseze in prima pagina cea mai apropiata statie pentru a facilita accesul imediat la incarcare, alegand conectorul pe care se va incarca, sa se poata incarca alegand timpul sau cantitatea de curent incarcata si sa permita inclusiv rezervarea statiei intr-un interval orar.
- Meniu principal (dashboard) va cuprinde: harta cu pozitionarea statiilor de incarcare dupa coordonatele GPS, lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia din care sa se vada, cel putin: adresa unde sunt amplasate, puterea de incarcare a statiei, starea conectarii (online-offline), starea conectorilor (liber, ocupat, in avarie), in cazul in care conectorul este ocupat, sa se poata vedea durata de incarcare ramasa in timp real, comunicata de vehicul.
- Meniu platforma pentru administrarea utilizatorilor din care se poate: edita sau sterge utilizatori, exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii. Posibilitate de creare grupuri de utilizatori.
- Meniu pentru administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adauga, edita, sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau printa liste privind conturile/ cardurile adaugate fiecarui utilizator, stabili tarife diferite in functie de utilizator sau grup.
- Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabila in csv, excel si pdf sau printare, vizualizarea ticketelor de suport tehnic cu starea acestora, diagnosticare si interventie de la distanta pentru remedierea erorilor aparute, posibilitate initiere/intrerupere sesiune de incarcare, trimitere de comenzi catre statie si conector individual. Posibilitate restart soft si restart hardware. Posibilitate upgrade firmware de la distanta.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie sa includa: nume statie, conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora incepere sesiune, data si ora incheiere sesiune, durata in minute, energia electrica incarcata, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport tehnic, daca a existat pentru sesiunea respectiva. Posibilitatea stabilirii unui tarif atat pe kwh, cat si pe minut, toate informatiile putand fi printate si exportabile in csv, excel si pdf
- Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa stabileasca tarife diferite pe fiecare utilizator in parte (ex. Politia locala poate incarca gratuit) si tarife si conditii de acces (liber sau cu autentificare) pentru fiecare statie in parte.
- Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa adauge sigla localitatii precum si alte elemente de identificare ale beneficiarului.
- Meniu de statistici cu urmatoarele caracteristici: prima pagina cu total sesiuni de incarcare, total incarcari, total incasari, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de incarcare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare statie (timp incarcare, timp liber, timp avarie, timp ocupata fara sa se incarce) in parte si pe fiecare conector. sa poata scoate statistici exportabile in csv, excel si pdf si printare.
- Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumata, timp de incarcare, costul energiei si costul timpului petrecut la incarcare.
- Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind ID statie, conector, descriere eroare, solutii, rezolvare, data.
- **Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare**
- Se vor prezenta instructiuni de utilizare atasate produsului
- **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
- Se va prezenta de catre furnizor detinerea standardului ISO/IEC 27001:2022
- **Conditii de garantie si post garantie**
- Pe intreaga durata a derularii contractului, prestatorul va asigura serviciul de suport tehnic permanent 24 h si va demonstra acest lucru prin existenta acestui serviciu activ.
- SIM-urile de date mobile trebuie sa fie asigurate de furnizor cel putin pentru perioada de garantie a echipamentelor
- Ofertantii, in perioada de garantie fara a putea solicita costuri suplimentare pentru administrarea, dezvoltarea, upgrade-uri, ale aplicatiei de management a statiilor, sau abonamente lunare, mentenanta si orice alte costuri sunt generate de crearea si rularea aplicatiei mobile.
- **Alte condiții cu caracter tehnic**
- Aplicatia va fi integrata cu sistemul e-Factura.



Plan de întreținere privind mentenanța corectivă și mentenanța preventivă a stațiilor de reîncărcare

Nr. Crt.	Componente	Periodicitate - perioada garanție										Periodicitate - perioada post - garanție									
		Luna										Luna									
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
1	Carcasa stației	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Interiorul stației		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
3	Display stație	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	RCD/RCBO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Bloc terminal de intrare		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
6	Ventilatoare laterale		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
7	Terminalele Transformatorului		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
8	Terminalele Convertorului de putere		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
9	Fuzibil 80A				R				R						R				R		
10	Fuzibil 160A		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
11	Ventilatoare Sursă de Alimentare c.c.		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
12	Blocurile terminale ale cablurilor de ieșire c.c.		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
13	Blocurile terminale ale conectorului Type 2		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
14	Terminalele de alimentare pentru priza Type 2		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
15	Priza și cablul CCS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Priza și cablul Type 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Priza Type 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Rezistența de dispersie a prizei de pământ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

I – Inspecție (Verificare, curățare, strângere sau înlocuire dacă e necesar)

R – Înlocuire

C – Curățare

T – Strângere

L – Lubrifiere

P – Epurare

M – Măsurare



III. Breviare de calcul

3. Programe de calcul utilizate

Pentru proiectarea sistemului de alimentare s-au folosit următoarele calcule:

- calcule căderi de tensiune și curent de scurtcircuit;
- calcule devize de investiție;
- calcul prize de pământ.

Dotări: unități grafice, plotter, imprimantă, birotică;

Resurse umane și financiare: proiectanți, devizieri, desenatori.



3.1. Calcul putere instalată

Pi – putere instalată;

Pna – putere nominală;

Pd – pierderi;

cosφ - factor de putere.

Nr. Circuit	Putere instalată [kW]	Putere cerută [kW]	Alimentare [V]	Intensitatea curentului [A]	Intensitate curentului cerut [A]
Stație reîncărcare SR1	72	66,24	400,00	129,90	119,51
Stație reîncărcare SR2	44	40,48	400,00	79,39	73,03

Tabel 2. Consum / stație încărcare

Calcul secțiune cablu alimentare de la BMPT la Stația de reîncărcare:

Secțiunea conductorilor se determină cu formula :

$$S = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos(\Phi)}{\gamma \cdot \Delta U}$$

γ - conductivitatea materialului : cupru = 59,6;

I – intensitatea curentului = 129,90 A;

l – lungimea conductorului = 15m;

ΔU – pierderea de tensiune = 0,20 % < 5%;

U – tensiunea = 400V.



Deoarece stațiile de reîncărcare proiectate pot avea clasă I de izolație, se recomandă utilizarea unui cablu cu minim 3 fire, așadar pentru porțiunea de circuit dintre BMPT și Stația de reîncărcare, cablul va fi de tipul CYABY 5x35mm².

Nota: Rezultatele breviarelor de calcul pentru caderile de tensiune pe aceste porțiuni de circuit se regasesc în Anexa Nr. 2 - Rezultatele breviarelor de calcul - Calculul caderilor de tensiune - Porțiunea de circuit dintre BMPT și Stația de reîncărcare EV.

Nota: Calculul caderilor de tensiune dintre Postul de Transformare și BMPT se regasesc în fisa de soluție a distribuitorului de energie electrică care a emis Avizele Tehnice de Racordare, în cazul nostru Rețele Electrice Dobrogea S.A..

3.2. Costuri ale investiției

Conform ORDIN pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru această investiție este de 25.000 euro pentru o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	- 401.358,82 lei
din care:	
construcții + montaj (C+M) (inclusiv TVA)	- 79.325,55 lei
Număr stații de reîncărcare	- 2 buc
Putere instalată pentru cele 2 stații	- 116 kW



Aceste costuri se vor defalca pe mai multe categorii de investiții. O mare parte din acestea, vor reprezenta achiziția stațiilor de reîncărcare, cablurile, accesoriile și manopera. Altă categorie de costuri o reprezintă refacerea terenului, verificarea și testarea stațiilor.

La costurile de investiție vom aduga și costurile de operare pe toată durata de funcționare a punctelor de încărcare. În situația noastră aceste costuri se referă numai la costurile de mentenanță ale stației, sistemului control și operare, precum și la intervențiile în cazul apariției de defecțiuni.

Consumul de energie este reprezentat de fapt de energia necesară încărcării autovehiculelor, stația fiind un "vânzător" de energie. În cazul în care serviciul este oferit gratuit, costul energiei trebuie luat în considerare.

În anumite situații costul energiei se regăsește în prețul parării, este o cheltuială de marketing a beneficiarului.

Deși în etapa inițială de dezvoltare, taxarea consumului de energie poate să nu fie dorită de către autoritățile de implementare, deoarece cresc costurile de administrare și nu numai, posibilitatea de taxare a consumatorilor poate deveni mai importantă. În timp ce unitățile la început pot avea costuri de instalare mai mici, modernizarea unităților pentru îmbunătățirea capacităților poate implica cheltuieli suplimentare semnificative.

3.3. Dimensionarea circuitelor

Determinarea secțiunii conductoarelor electrice folosite în circuitele electrice rezultă din condiția de stabilitate termică la încălzire. Secțiunile determinate se verifică la căderea de tensiune.

Alegerea secțiunii la încălzire

Determinarea curentului de calcul se face astfel:

- Pentru circuite monofazate cu relația:

$$I = P_a / (U_f \times \cos \phi),$$

- Pentru circuite trifazate, cu relația:

$$I = P_a / (\sqrt{3} \times U_L \times \cos \phi),$$

În care: I - curentul de calcul
Pi - puterea instalată
Uf - tensiunea de fază
UL - tensiunea de linie

[A]
[W]
[V]
[V]



$\cos \varphi$ - factorul de putere

Verificare secțiunii la pierderea de tensiune

Determinarea pierderii de tensiune $\Delta U\%$ se face astfel:

- Pentru circuit monofazat, cu relația:
 $\Delta U\% = [2 \times 100 / \gamma \times U_f^2] \times \Sigma [P_i \times l_i / S_i]$
- Pentru circuit trifazat, cu relația:
 $\Delta U\% = [100 / \gamma \times U_L^2] \times \Sigma [P_i \times l_i / S_i]$

Unde au mai fost utilizate următoarele notații:

$\Delta U\%$ - pierderea de tensiune	[%]
γ - conductivitatea materialului	[m/Ω mm ²]
l_i - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloană	[m]
S_i - secțiunea conductorului pe tronsonul de calcul	[mm ²]

Pentru secțiunile alese, pierderea de tensiune admisă de la punctul de racordare și până la ultimul receptor nu trebuie să depășească următoarele valori:

- 5% pentru restul receptoarelor (forță, etc.);
- 8% în cazul alimentării din posturi de transformare sau centrale proprii.

La alimentarea unor surse izolate și îndepărtate se admite o pierdere de tensiune de maxim 10% din tensiunea nominală de utilizare.

Calcul prize de pământ

În cadrul obiectivului de investiție stațiile de reîncărcare se vor lega la priza de pământ locală a BMPT-ului prin conductorul PE, astfel cablul de alimentare al stațiilor de reîncărcare va fi cu 5 conductoare 3F+N+PE.

Tipul solului	Rezistivitatea solului ρ [Ωm]	
	Domeniu de valori	Valoare medie
Sol mlăștinos	2 ... 50	30
Argilă	2 ... 200	40
Măli și argilă nisipoasă, humus	20 ... 260	100
Nisip și pământ nisipos	50 ... 3000	200 (umed)
Turbă	> 1200	200
Pietriș (umed)	50 ... 3000	1000 (umed)
Piatră și pământ pietros	100 ... 8000	2000
Beton: 1 parte ciment + 3 părți nisip	50 ... 300	150
Beton: 1 parte ciment + 5 părți pietriș	100 ... 8000	400

Tabel 3. Rezistivitatea solului pentru diferite tipuri de sol și beton



IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

4.1. Partea Electrică

4.1.1 Obiectul caietului de sarcini

Acest capitol cuprinde condițiile ce trebuie respectate la lucrările premergătoare executării lucrărilor de construcții-instalații, de urmărire a executării lucrărilor și de finalizare a acestora.

Obiectivul caietului de sarcini îl consituie descrierea lucrărilor, descrierea soluției tehnice și caracteristicile precum și calitățile materialelor folosite, testele, probele și verificările acestora, stabilirea standardelor, normativelor și prescripțiilor care trebuie respectate. Lucrările se vor executa pe terenul public aflat în intravilanul comunei Costinești.

Executantul va asigura:

- Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și reglementărilor privind igiena, securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;
- Proiectarea și execuția cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- Executarea în bune condiții și la termene prevăzute, a lucrărilor de execuție care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatarea din localitate;
- Executantul va avea în vedere serviciul de consum general, cu toate componentele sale.

Descrierea lucrărilor

- ❖ Se vor monta 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stațiile de reîncărcare vor permite reîncărcarea simultană la puterile declarate.
- ❖ Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.
- ❖ Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.6 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză.
- ❖ Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).
- ❖ Pe amplasamentul stațiilor de reîncărcare se asigură două locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafața de teren ocupată este de minim 25mp. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului.
- ❖ Se prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu,

potrivit panoului de informare. Se va monta pentru fiecare locație câte un panou de informare.

- ❖ Alimentarea stațiilor de reîncărcare se va realiza de la cel mai apropiat punct de transformare din zonă. Pozarea cablului se va realiza în subteran prin țevi de protecție de la PT la BMPT, conform Avizelor Tehnice de Racordare și de la punctul de măsură și protecție trifazat, la stația de reîncărcare.
- ❖ Se vor realiza lucrări de construire a unor fundații/postamente de beton, pe care vor fi amplasate stațiile de reîncărcare.

Pentru fiecare locație care face obiectul investiției s-au realizat planuri detaliate ale amplasamentului stațiilor, traseele cablurilor și poziționarea echipamentelor de tip BMP-T, acestea regăsindu-se în piesele desenate anexate acestei documentații.

Pentru realizarea investiției, se vor executa următoarele lucrări de bază, pentru toate stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice vizate prin proiect:

- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;
- Realizarea rețelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;
- Realizarea postamentelor aferente stațiilor;
- Realizarea lucrărilor de amenajare a locurilor de parcare aferente. (SR1);
- Montarea și instalarea stațiilor de reîncărcare;
- Realizare conexiuni;
- Configurare inițială stații de reîncărcare;
- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;
- Montarea panourilor de informare;
- Testare, verificare și punere în funcțiune;
- Recepție lucrări.

4.1.2. Descrierea execuției lucrărilor

Noile sisteme de alimentare a stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice, se vor realiza plecând de la cele mai apropiate posturi de transformare sau de la posturile de transformare care au puterea disponibilă, până la blocurile de măsură și protecție, conform avizelor tehnice de racordare emise de către Rețele electrice Dobrogea S.A..

De la punctele BMP-T se vor realiza tronsoane de alimentare a stațiilor de reîncărcare, prin executarea de șanțuri, amplasarea tuburilor/țevilor de protecție a cablurilor, montarea cablurilor în tuburile de protecție și realizarea de postamente pentru amplasarea stațiilor.

Cablurile utilizate pentru alimentarea stațiilor de reîncărcare însumează o lungime de 25m; acestea fiind de tipul CYABY 5x35mm² – amplasate pe tronsonul de la BMPT la stația de reîncărcare.

În acest fel, în Comuna Costinești pentru locațiile care îndeplinesc cerințele obiectivului de investiții, se vor monta în 2 locații diferite, 2 stații de reîncărcare vehicule electrice, având minim câte 2 puncte de încărcare.

Astfel pentru fiecare locație se vor executa următoarele lucrări:



❖ **Stația de reîncărcare SR1:**

- În parcare de pe **strada Tineretului, localitatea Costinești**, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW în curent alternativ (încărcare type 2) și o putere ≥ 50 kW în curent continuu (încărcare COMBO).
- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 72 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTM 380 COSTINEȘTI, LES JT 0,4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare). Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect.

• **Pentru realizarea instalatiei de racordare:**

Conform avizului tehnic de racordare nr. **24423221** din **05/08/2024** se vor realiza următoarele lucrări:

a) Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. **24423221 / 02/08/2024**.

Se va realiza un racord nou din borne trafo 2 aferent PT 380 cu coloana nouă de secțiune 4x1x95 mmp Al în lungime de 10 m până la un intreruptor nou de 180 A. Din borne intreruptor se va poza un cablu de secțiune 3x95+50N mmp în lungime de 10 m până la o Firida E2+2 nouă montată. Din Firida nouă montată se va realiza bransament trifazat cu un cablu de secțiune 3x95+50N mmp în lungime de 4 m până la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator și intreruptor jt automat de 125 A și ansamblu TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastat în fundație de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran în profil A (11 m pamant). În BMPT se va monta contor electronic trifazat în montaj semidirect. Contorul electronic trifazat în montaj semidirect se va monta de către SC Rețele electrice Dobrogea SA.

Lucrări conexe: Protecția la supratensiuni și protecția diferențială fac parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Instalația de după BMPT va rămâne în gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalația de utilizare a utilizatorului și se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmă autorizată de A.N.R.E București. Pentru instalația de după BMPT, realizată subteran, se vor obține toate acordurile necesare traversării proprietăților în nume propriu și acestea se vor atașa dosarului de instalație interioară.

b) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare).

c) măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj semidirect.

• **Pentru realizarea instalatiei de utilizare:**

- Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.
- Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mmp în lungime de 10m, protejate în tub de protecție corugat De=90mm.
- Stația va fi conectată la priza de pământ locală a BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pamant nu va depăși valoarea de 4 Ω .

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Se vor amenaja doua locuri de parcare cu platformă betonată B25/30. Suprafață de teren ocupată de 25mp. Lucrările vor consta în:

- 10 cm platformă betonată B25/30
- 4 cm pat de pietris concasat 4-8mm
- 20 cm balast stabilizat
- 20 cm strat de fundatie din balast

S-au realizat planuri detaliate amenajării locurilor de parcare, acestea regăsindu-se în detaliile de execuție anexate acestei documentații.

❖ Stația de reîncărcare SR2:

- În parcare de pe **strada Aleea Lacului, localitatea Schitu**, se va amplasa o stație de reîncărcare. Stația propusă va fi de 2x22kW AC (încărcare type 2) și va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere ≥ 22 kW / automobil.
- Puterea instalată necesară rezultată din calcule: 44 kW.
- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la PTA 220 SCHITU, Firida 0,4 kV.
- Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV la/în/pe BMPT exterior. (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare). Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect.

• Pentru realizarea instalatiei de racordare:

Conform avizului tehnic de racordare nr. **24423177** din **02/08/2024** se vor realiza următoarele lucrări:

a) Descrierea succinta a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr. **24423177** din **02/08/2024**:

Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m din Firida tabla 0.4 kV existenta aferenta PTA 220 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m nepavat). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Rețele electrice Dobrogea SA.

Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara., -

b) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV la/în/pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare).

c) masurarea energiei electrice se realizeaza prin Contor electronic trifazat in montaj semidirect.

Pintea Ioan-Florin

Verificator de proiecte în domeniul
Instalațiilor electrice tehnologice



• **Pentru realizarea instalației de utilizare:**

- a) Amplasarea stației de reîncărcare se va realiza pe o fundație din beton C16/20 prevăzută cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din șanț în stație.
- b) Alimentarea cu energie electrică a stației de reîncărcare se va realiza din BMPT cu cablu tip CYABY 5x35mm² în lungime de 15m, protejate în tub de protecție corugat $D_e=90\text{mm}$.
- c) Stația va fi conectată la priza de pământ locală BMPT-ului prin conductorul PE al cablului de alimentare. Rezistența prizei de pământ nu va depăși valoarea de $4\ \Omega$.

Se vor amenaja două locuri de parcare cu platformă betonată B25/30. Suprafață de teren ocupată de 25mp. Lucrările vor consta în:

- 10 cm platformă betonată B25/30

S-au realizat planuri detaliate amenajării locurilor de parcare, acestea regăsindu-se în detaliile de execuție anexate acestei documentații.


4.1.3. Capacități (în unități fizice și valorice)

Nr. Stații de reîncărcare instalate prin proiect: **2 buc;**

Nr. Puncte de reîncărcare: **4 buc;**

Nr. Puncte de măsură și control: **2 buc;**

Nr. Panouri de informare: **2 buc.**



4.1.4. Lista materialelor principale

Materiale

Aprobarea materialelor:

- Înainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru lucrări permanente, contractantul va supune aprobării investitorului numele producătorului sau furnizorului propus, o specificație de material și detalii ale locului de origine sau de producție. Dacă se cere de către investitor, contractantul va furniza acestuia pentru păstrare o copie a oricărei astfel de comenzi făcute.

- Toate materialele folosite în lucrările permanente trebuie să fie noi, în afara cazului în care folosirea materialului vechi sau pus la punct (reînnoit), este permis în mod expres de către investitor.


Materiale în contact cu apă:

- Materialele folosite în lucrări, care sunt, sau pot fi în contact cu apă tratată sau netratată nu vor conține nici o substanță care ar putea da gust, miros sau toxicitate, sau să fie în alt mod dăunător sănătății, sau să afecteze negativ apa transportată.

- Materialele și echipamentele vor fi conforme specificațiilor proiectului și acolo unde sunt alte materiale folosite trebuie obținută aprobarea prealabilă a investitorului și dacă este necesar a MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE.

Materiale naturale:

- Contractantul va face pregătirile pentru localizarea, selectarea și prelucrarea materialelor naturale pentru a fi conforme specificației și va supune aprobării investitorului o informație completă privind locul propus, cu cel puțin 28 de zile înainte de data programată pentru începerea lucrului cu materialele respective. Aprobarea unui loc nu va implica și faptul că tot materialul din acel loc este aprobat.



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

O stație de reîncărcare a vehiculelor electrice, denumită și stație de reîncărcare EV, este un element al unei infrastructuri care furnizează energie electrică pentru reîncărcarea vehiculelor full electrice și hibride plug-in.

Deoarece piața vehiculelor electrice se extinde, există o nevoie tot mai mare de stații de reîncărcare accesibile publicului larg, unele dintre ele susținând încărcarea mai rapidă la tensiuni și curenți mai mari decât cele disponibile în mediul rezidențial.

Multe stații de reîncărcare sunt instalate pe stradă fiind furnizate de companiile de utilități electrice sau situate la centrele comerciale cu amănuntul și operate de mai multe companii private.

Aceste stații de reîncărcare oferă unul sau mai mulți conectori cu sarcină mare sau speciali, care sunt într-o gamă variată, dar conformi cu standardele conectorilor de încărcare electrică, valabili în anumite zone de pe glob.

Raportându-ne la tipul de alimentare, stațiile de încărcare se împart în:

- încărcare utilizând curentul alternativ AC la 230V sau 380V și
- încărcare utilizând curentul continuu DC la 500V.

În terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), încărcarea AC de 240 volți este cunoscută sub denumirea de încărcare Nivel 2, iar încărcarea cu curent înalt de 500 volți DC este cunoscută sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasă o stație de încărcare de nivel 2, în timp ce întreprinderile și administrația locală oferă posturi publice de încărcare de nivel 2 și DC Fast Charge, care furnizează energie electrică contra cost sau gratuit.

Pentru a uniformiza cerințele pe această piață IEC (International Electrotechnical Commission) a creat un standard care reglementează caracteristicile stațiilor și le clasifică utilizând modul de încărcare:

Modul 1 - încărcarea lentă de la o priză electrică obișnuită (cu una sau trei faze);

Modul 2 - încărcarea lentă de la o priză obișnuită, dar cu un anumit aranjament de protecție specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE);

Modul 3 - încărcare rapidă utilizând o tehnologie specială de încărcare, cum ar fi Combo 2.

Și două tipuri de prize:

Tipul 2 - cuplaj de vehicule monofazat și trifazat, reflectând specificațiile prizei VDE-AR-E 2623-2-2. Producătorul de conectori Mennekes a dezvoltat o serie de conectori pe bază de 60309, care au fost îmbogățiti cu pini suplimentari de semnal - acești conectori "CEEplus" au fost utilizați pentru încărcarea vehiculelor electrice de la sfârșitul anilor 1990.

Cu rezoluția funcției pilot de control IEC 61851-1: 2001 (în conformitate cu propunerea SAE J1772: 2001), conectorii CEEplus înlocuiesc ca standard pentru încărcarea vehiculelor electrice cuplurile Marechal (MAEVA / 4 pin / 32 A). Pentru a asigura o manipulare ușoară de către consumatori, prizele au fost făcute mai mici (diametrul de 55 mm) și aplatizate pe o parte (protecția fizică împotriva inversării polarității).

Spre deosebire de conectorul Yazaki, cu toate acestea, nu există nici un zăvor, ceea ce înseamnă că în acest caz consumatorii nu au nici un feedback exact, că dispozitivul este introdus corect în locaș. Lipsa unui zăvor, de asemenea, creează probleme privind mecanismul de blocare.

Spre deosebire de prizele IEC 60309, soluția pentru automobile Mennekes / VDE (germană, VDE-Normstecker für Ladestationen sau VDE standard pentru stațiile de reîncărcare) are o singură dimensiune și aspect pentru curenți de la 16 A în trei faze monofazate până la 63 A (3.7-43.5 kW), dar nu acoperă întreaga gamă de niveluri de Mod 3 (vezi mai jos) din specificația IEC 62196. Deoarece conectorul VDE auto a fost descris mai întâi în propunerea DKE / VDE pentru standardul IEC 62196-2 (IEC 23H / 223 / CD), el a fost numit și conectorul auto IEC-62196-


PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

2 / 2.0 înainte de a-și obține propria standardizare VDE va retrage oficial standardul național de îndată ce va fi soluționat standardul internațional IEC.

Asociația constructorilor europeni de automobile (ACEA) a decis să utilizeze conectorul de tip 2 pentru implementare în Uniunea Europeană. Pentru prima fază, ACEA recomandă stațiilor publice de reîncărcare să ofere prize de tip 2 (Mod 3) sau CEEform (Mod 2), în timp ce încărcarea la domiciliu poate utiliza în plus o priză standard de acasă (Mod 2). În cea de-a doua fază (care se așteaptă să fie 2017 și ulterior), se utilizează numai un conector uniform, în timp ce alegerea finală pentru tipul 2 sau tipul 3 este lăsată deschisă.

În martie 2011, ACEA a publicat un document de poziție care recomandă Modulul 3 de tip 2 ca soluție uniformă UE până în 2017, încărcarea ultrarapidă DC poate utiliza doar un conector de tip 2 sau Combo2.

Comisia Europeană a urmat lobby-ul care propune tipul 2 ca soluție comună în ianuarie 2013 pentru a pune capăt incertitudinii cu privire la conectorul stației de reîncărcare din Europa. Au existat preocupări că unele țări au nevoie de un obturator mecanic pentru prizele electrice pe care propunerea inițială VDE nu le-a inclus, însă Mennekes a propus o soluție opțională de închidere în octombrie 2012, care a fost preluată în compromisul germano-italian din mai 2013, iar organisme de standardizare au propus includerea ulterioară în standardul CENELEC de tip 2.

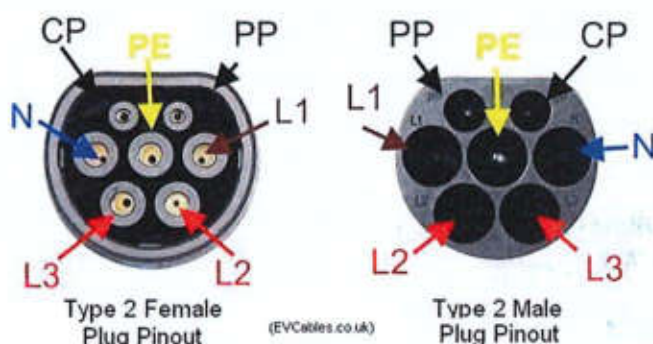


Tipul 3 Sistemul de încărcare combinat (CCS) acoperă încărcarea vehiculelor electrice folosind conectorii Combo 1 și Combo 2 cu până la 350 de kilowati. Acești doi conectori sunt extensii ale conectorilor de tip 1 și tip 2, cu două contacte suplimentare de curent continuu pentru a permite încărcarea rapidă de curent continuu de mare putere.

Din 2014, Uniunea Europeană a solicitat furnizarea de tip 2 sau Combo 2 în rețeaua de vehicule electrice europene.



Comisia de Reglementare în
domeniul Energiei
Puntea Ioan-Florin
Indicator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologic
nr. 202120135/11.11.2021



Vehiculele electrice sau echipamentele electrice de furnizare a vehiculelor sunt capabile de CCS dacă suportă încărcare AC sau DC în conformitate cu standardele enumerate de CCS. Fabricile de automobile care acceptă CCS includ: BMW, Daimler, FCA, Ford, Jaguar, General

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Motors, Groupe PSA, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, MG, Polestar, Renault, Tesla și Volkswagen Group.

Sistemul de încărcare combinată este conceput să se dezvolte cu nevoile clientului. Versiunea 1.0 a acoperit caracteristicile obișnuite ale încărcării de curent alternativ și curent continuu, iar versiunea 2.0 a abordat viitorul aproape la jumătatea perioadei.

Producătorii de automobile care sprijină CCS s-au angajat să migreze către CCS 2.0 în 2018. Prin urmare, se recomandă producătorilor de stații de încărcare să sprijine și CCS 2.0 începând cu 2018.

Pentru o încărcare mai rapidă (22 kW, chiar și 43 kW și mai mult), producătorii au ales două soluții:

- Utilizați încărcătorul încorporat al autovehiculului, proiectat pentru a încărca între 3 și 43 kW la 230 V monofazat sau 380V în trei faze.
- Utilizați un încărcător extern care convertește curent alternativ în curent continuu și încarcă vehiculul la 50 kW (de exemplu, Nissan Leaf) sau mai mult (de exemplu 120-135 kW Tesla Model S).

Timpi de încărcare pentru o autonomie de 100 km	Alimentare electrică	Putere	Voltaj	Curent maxim
6-8 ore	Curent alternativ monofazat	3.3 kW	230 V AC	16 A
3-4 ore	Curent alternativ monofazat	7.4 kW	230 V AC	32 A
2-3 ore	Curent alternativ trifazat	11 kW	400 V AC	16 A
1-2 ore	Curent alternativ trifazat	22 kW	400 V AC	32 A
20-30 minute	Curent alternativ trifazat	43 kW	400 V AC	63 A
20-30 minute	Curent continuu	50 kW	400-500 V DC	100-125 A
10 minute	Curent continuu	120 kW	300-500 V DC	300-350

Tabel 4. Timpi de încărcare

1. Stație de reîncărcare rapidă

- Stație de reîncărcare cu funcționare în curent continuu și curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate
- Alimentare trifazată
- Grad de protecție: min IP 54
- Dimensiuni maxime (HxWxD): 1900mm x 700mm x 400mm
- Greutate maximă: 240 kg
- Rezistență antivandal stație: IK 10
- Rezistență antivandal display: IK10
- Echipată cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3;
- Echipată cu Conector sau Priza tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;
- Număr de automobile încărcate simultan DC/AC – 2 buc
- Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V +/- 5%
- Curent de ieșire DC: maxim 200A;
- Tensiune de ieșire DC: 150-1000V;
- Curent de ieșire AC: 32A;
- Tensiune de ieșire AC: 400V +/- 5%;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Factorul de putere: $\geq 0,98$
- Eficiența: $\geq 94\%$
- Echipare cu sistem de protecție diferențială de 30 mA;
- Contorizare individuală pe fiecare conector de încărcare
- Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit.
- Lungime cablu încărcare : min 4m
- Sistem de răcire cu ventilație forțată
- Material carcasa stație : structura aluminiu sau oțel inoxidabil, carcasa de oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic sau PU
- Temperatura de operare : -30°C și 55°C
- Nivel zgomot în operare: maxim 65dB (1m distanță în toate direcțiile)
- Putere de încărcare $\geq 50\text{kW}$ în curent continuu
- Putere de încărcare $\geq 22\text{kW}$ în curent alternativ
- Echipată cu display TFT – touch screen antivandal minim 7" poziționat între 0,9 m și 1,3 m înălțime, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilități
- Comunicatie : Ethernet (Wi-fi/4G)
- Protocol OCPP minim 1.6J
- Cititor de card : RFID și NFC. ISO/IEC 14443 RFID
- Meniu de funcționare în limba română, limba engleză și minim alte 2 limbi de circulație internațională;
- Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației
- Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității sau al erorilor în funcționare, măsurarea și transmiterea energiei transferată către autovehicule
- Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.
- Stațiile vor fi prevăzute cu sistem standard de încălzire a conectorilor pentru a evita formarea condensului sau înghețul acestora;
- Stația va fi echipată cu indicatori cu LED care vor anunța starea stației : disponibilă (verde) , în lucru (albastru) , defectă (roșu)
- Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, kW consumați, ampreajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării
- Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului;
- Stațiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plată cu POS pentru card bancar.
- Sistem de retractabilitate a cablului optional
- Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare
- Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare/montaj atasate produsului și certificat de calitate eliberat de producător
- Se vor prezenta specificațiile de performanță ale stației de reîncărcare
- Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF
- **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante**
- Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE)
- Stațiile vor îndeplini cerințele standardului IEC 61851.

- Se va prezenta certificat/atestat de conformitate IEC61851-1; IEC62196-1/-2; IEC62196-3
- Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC
- Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicare OCPP minim versiunea 1.6J
- Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK-carcasa,
- EMC directive 2014/30/EU (EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021)
- LVD directive 2014/35/EU (EN IEC 61851-1:2019; EN IEC 61851-23:2014; EN IEC 61851-24:2014)
- Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a documentelor mai sus mentionate. Toate documentele vor trebui sa fie in perioada de valabilitate
- **Conditii de garantie si postgarantie**
- Garantie statie – minim 24 luni
- Se vor prezenta certificate de garantie si conditiile de garantie
- **Condiții cu caracter tehnic**
- In zona de amplasare a statiei de reincarcare se vor monta doi stalpi ornamentali metalici cu profil rotund/patrat h=700mm din teava de otel si folie reflectorizanta, pentru protejarea statiei la socuri mecanice;

2. Stație de reîncărcare lentă

- Statie de reincarcare cu functionare in curent alternativ care sa permita incarcarea simultana la puterile declarate
- Alimentare trifazata
- Grad de protectie: min IP 54
- Clasa de izolatie I
- Dimensiuni maxime (HxWxD): 1550x350x250mm
- Greutate maxima: 55Kg
- Rezistenta antivandal IK 10, IK08 - display
- Echipata cu prize sau conectori tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;
- Numar de automobile incarcate simultan AC – 2 buc
- Curent de alimentare maxim admis: 64A (32A+32A)
- Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V
- Carcasa statie : otel antivandal
- Temperatura de operare : -25oC pana la 70oC
- Puterea maxima de incarcare pe fiecare conector/priza: 22KW in curent alternativ
- Comunicatie : Ethernet (Wi-fi/4G) Protocol OCPP minim 1.6
- Cititor de card : RFID si NFC. ISO/IEC 14443 RFID
- Ecran cu afisaj color minim in limbile romana si engleza
- Carcasa rezistenta la UV
- Contorizare individuala pe fiecare conector/priza de incarcare
- Ecranul tactil al statiei va afisa insemnele si informatiile beneficiarului, asa cum acesta solicita, ingloband cel putin logo si QR code de accesare a aplicatiei pentru utilizarea statiei si datele de identificare a statiei



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată
- Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.
- Stația va fi echipată cu indicatori cu led care vor anunța starea stației
- Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, KW consumați, ampreajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării
- Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului;
- Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit.
- Acces cu card sau aplicație mobilă
- Posibilitate de livrare în culori personalizate
- Posibilitatea de a instala și bloca permanent un cablu în stație.
- **Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare**
- Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare/montaj atasate produsului, carte tehnică și certificat de calitate eliberat de producător
- Se vor prezenta specificațiile de performanță ale stației de reîncărcare
- Se va asigura asistența tehnică la montaj și PIF
- **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante**
- Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE ROHS)
- Stațiile vor îndeplini cerințele standardului IEC 61851. . Se va prezenta certificat/atestat de conformitate ISO/IEC61851-1; IEC62196-2.
- Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC
- Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicație OCPP minim versiunea 1.6
- Se vor prezenta rapoarte de testare care să ateste conformitatea cu cerințele impuse pentru IP, IK, EMC și LVD
- Toate documentele vor fi depuse în cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioară a documentelor mai sus menționate. Toate documentele vor trebui să fie în perioada de valabilitate
- **Condiții de garanție și postgaranție**
- Garanție stație – minim 24 luni
- Se vor prezenta certificate de garanție și condițiile de garanție
- **Condiții cu caracter tehnic**
- Montaj vertical pe postament de beton;

Platformă operare/administrare stație de reîncărcare - Caracteristici aplicație/ platformă de administrare:

- Stația va fi echipată și va avea instalată platforma de operare/administrare a stațiilor prin care autoritatea contractantă să poată gestiona stațiile, cu aplicație pentru ios și android. Această platformă se va putea integra și cu alte platforme și aplicații ale beneficiarului, vizând în principal dezvoltarea conceptului de Smart city al localității;
- Aplicația trebuie să aibă meniu cel puțin în română și engleză, să fie intuitivă, să afișeze în prima pagină cea mai apropiată stație pentru a facilita accesul imediat la încărcare, alegând conectorul pe care se va încărca, să se poată încărca alegând timpul sau cantitatea de curent încărcată și să permită inclusiv rezervarea stației într-un interval orar.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Meniu principal (dashboard) va cuprinde: harta cu pozitionarea statiilor de incarcare dupa coordonatele GPS, lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia din care sa se vada, cel puțin: adresa unde sunt amplasate, puterea de incarcare a statiei, starea conectarii (online-offline), starea conectorilor (liber, ocupat, in avarie), in cazul in care conectorul este ocupat, sa se poata vedea durata de incarcare ramasa in timp real, comunicata de vehicul.
- Meniu platforma pentru administrarea utilizatorilor din care se poate: edita sau sterge utilizatori, exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii. Posibilitate de creare grupuri de utilizatori.
- Meniu pentru administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adauga, edita, sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau printa liste privind conturile/ cardurile adaugate fiecarui utilizator, stabili tarife diferite in functie de utilizator sau grup.
- Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabila in csv, excel si pdf sau printare, vizualizarea ticketelor de suport tehnic cu starea acestora, diagnosticare si interventie de la distanta pentru remedierea erorilor aparute, posibilitate initiere/intrerupere sesiune de incarcare, trimitere de comenzi catre statie si conector individual. Posibilitate restart soft si restart hardware. Posibilitate upgrade firmware de la distanta.
- Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie sa includa: nume statie, conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora inceperii sesiunii, data si ora incheierii sesiunii, durata in minute, energia electrica incarcata, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport tehnic, daca a existat pentru sesiunea respectiva. Posibilitatea stabilirii unui tarif atat pe kwh, cat si pe minut, toate informatiile putand fi printate si exportabile in csv, excel si pdf
- Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa stabileasca tarife diferite pe fiecare utilizator in parte (ex. Politia locala poate incarca gratuit) si tarife si conditii de acces (liber sau cu autentificare) pentru fiecare statie in parte.
- Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa adauge sigla localitatii precum si alte elemente de identificare ale beneficiarului.
- Meniu de statistici cu urmatoarele caracteristici: prima pagina cu total sesiuni de incarcare, total incarcari, total incasari, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de incarcare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare statie (timp incarcare, timp liber, timp avarie, timp ocupata fara sa se incarce) in parte si pe fiecare conector. sa poata scoate statistici exportabile in csv, excel si pdf si printare.
- Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumata, timp de incarcare, costul energiei si costul timpului petrecut la incarcare.
- Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind ID statie, conector, descriere eroare, solutii, rezolvare, data.
- **Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare**
- Se vor prezenta instructiuni de utilizare atasate produsului
- **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
- Se va prezenta de catre furnizor detinerea standardului ISO/IEC 27001:2022
- **Conditii de garantie si post garantie**
- Pe intreaga durata a derularii contractului, prestatorul va asigura serviciul de suport tehnic permanent 24 h si va demonstra acest lucru prin existenta acestui serviciu activ.
- SIM-urile de date mobile trebuie sa fie asigurate de furnizor cel puțin pentru perioada de garantie a echipamentelor
- Ofertantii, in perioada de garantie fara a putea solicita costuri suplimentare pentru administrarea, dezvoltarea, upgrade-uri, ale aplicatiei de management a statiilor, sau

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

abonamente lunare, mentenanța și orice alte costuri sunt generate de crearea și rularea aplicației mobile.

- **Alte condiții cu caracter tehnic**
- Aplicația va fi integrată cu sistemul e-Factura.

Plan de întreținere privind mentenanța corectivă și mentenanța preventivă a stațiilor de reîncărcare

Nr. Crt.	Componente	Periodicitate - perioada garanție										Periodicitate - perioada post-garanție									
		Luna										Luna									
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
1	Carcasa stației	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Interiorul stației		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
3	Display stație	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	RCD/RCBO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Bloc terminal de intrare		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
6	Ventilatoare laterale		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
7	Terminalele Transformatorului		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
8	Terminalele Convertorului de putere		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
9	Fuzibil 80A				R				R						R				R		
10	Fuzibil 160A		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
11	Ventilatoare Sursă de Alimentare c.c.		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
12	Blocurile terminale ale cablurilor de ieșire c.c.		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
13	Blocurile terminale ale conectorului Type 2		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
14	Terminalele de alimentare pentru priza Type 2		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
15	Priza și cablul CCS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Priza și cablul chaDEmo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Priza și cablul Type 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Priza Type 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Rezistența de dispersie a prizei de pământ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

I – Inspectie (Verificare, curățare, strângere sau înlocuire dacă e necesar)

R – Înlocuire

C – Curățare

T – Strângere

L – Lubrifiere

P – Epurare

M – Măsurare



Cablul instalatie utilizare - CYABY 5x35mmp

Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice de la firida de distributie/BMPT la statia de reîncărcare.

Construcție:

1. Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;
2. Izolație de PVC;
3. Invelis comun;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

4. Manta interioară;
5. Armatura din banda de oțel;
6. Manta exterioară de PVC;

Date Tehnice:

Tensiunea nominală: $U_0/U=0,6/1,0$ kV

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta): - la montaj: +5 grade C
- în exploatare: -33 grade C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 grade C;

Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50Hz, timp de 5 minute



Raza minimă de curbura la pozare: 12x diametrul cablului cu mai multe conductoare
15 x diametrul cablului cu un conductor

Diametru exterior (inf. mm)=36,60

Masa cablu (inf. Kg/km)=3330



Teavă de protecție corugată cu perete dublu

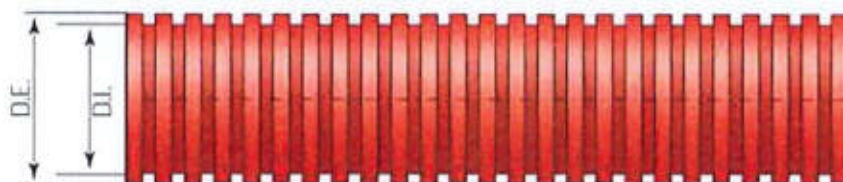

D.E. = Diametrul exterior;

D.I. = Diametrul interior.

Țeava corugată cu perete dublu din polietilenă de înaltă densitate pentru protecția cablurilor electrice și de telecomunicație îngropate.

Rezistență mare la impact, forță de compresie maximă 450N/mp;

Perete exterior corugat, ce conferă rezistență la strivire, iar peretele interior neted pentru a facilita trecerea cablurilor;

Certificat pentru Sistemul de Management al Calității în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, sistem care garantează calitatea produselor și serviciilor oferite

D.E. mm	D.I. mm	Lungime colac	Cod	Transport (m/camion)
40	31	50	TR_PE_PROT_DE040_C-TW-C50	22000
50	40	50	TR_PE_PROT_DE050_C-TW-C50	18000
63	50	50	TR_PE_PROT_DE063_R-C50	11000
75	62	50	TR_PE_PROT_DE075_R-C50	7800
90	76	50	TR_PE_PROT_DE090_R-C50	6000
110	92	50	TR_PE_PROT_DE110_C-TW	4000
125	107	50	TR_PE_PROT_DE125_C-TW-C50	3750
140	122	50	TR_PE_PROT_DE140_C-TW-C50	2400
160	138	50	TR_PE_PROT_DE160_R-C50	2000
200	170	25	TR_PE_PROT_DE200_R-C25	1100

4.1.5. Lucrări de montare a echipamentelor electrice și de realizare a rețelelor de alimentare

Pentru realizarea rețelei electrice de alimentare în cabluri subterane, acestea se pozează direct în pământ, în tuburi/țevi și blocuri de cabluri sau în galerii edilitare comune cu alte utilități, atunci când în zona respectivă se adoptă astfel de soluții. Ținând cont și de prevederile legii 230/2006, de considerente de ordin estetic și practic și de avizele tehnice de racordare emise de către distribuitorul de energie.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Liniile electrice subterane de joasă tensiune pentru alimentarea stațiilor se vor executa pe domeniul public, cu preponderență în zona verde a străzilor, astfel încât să nu afecteze rețelele utilitare proiectate în zonă, cu care acestea trebuie să coexiste.

Adâncimea de pozare va fi de 0,8m și se vor respecta distanțele și apropierile impuse de normativul NTE 07/2006 privind distanțele minime între cabluri pozate în pământ și diverse rețele, construcții sau obiecte.

Pentru asigurarea protecției rețelei de alimentare, statia va fi conectata la priza de pământ a Firidei de distribuție/BMPT prin conductorul PE.

La subtraversările de străzi, parcuri, alei carosabile s-a prevăzut profil de șanț "T" care cuprinde tuburi de protecție pentru cabluri, din polietilenă corugată pentru trafic greu cu $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$. Toate suprafețele se vor reface la starea lor inițială, iar excedentul de pământ rezultat din săpătură se va transporta într-un loc de depozitare indicat de beneficiar.

Distanțele minime față de instalațiile edilitare în conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:

- 1,5 m față de termoficare;
- 1,0 m față de fluide combustibile;
- 0,6 m față de gaze, iar pentru cablurile montate în tuburi 1,5-2m în funcție de presiunea gazului;
- în plan vertical: 0,25m față de apă și canal;
- 0,5 m față de cablurile de telefonie.

"Distanțe minime între cablurile pozate în pământ și diverse rețele, construcții sau obiective". Săpătura în zona traseelor de cabluri existente se va realiza numai manual, cu supraveghere din partea personalului de exploatare. De asemenea pe tot traseul cablurilor săpăturile se vor realiza cu atenție cuvenită în zonele de coexistență cu alte utilități, după cum reiese din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

După terminarea lucrărilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile carosabilului, carosabilul și zonele verzi, vor fi refăcute la starea lor inițială. Pământul și alte resturi rezultate din săpături vor fi încărcate în autobasculante și transportate în locurile indicate de beneficiar.

La pozarea cablurilor se va prevedea o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor și pentru a permite înlocuirea capetelor terminale și a manșoanelor. Pentru rezervare, la capetele terminale se va prevedea lungimea necesară refacerii o singură dată a capătului terminal respectiv.

Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrări și la fixare, în cazul în care nu sunt indicate de unitățile producătoare pentru cablurile cu izolație și manta din PVC armate sau nearmate sunt:

- cu conductoare rotunde: 15 D;
- cu conductoare sector: 20 D.

Adâncimea minimă de pozare a cablurilor de energie electrică cu tensiunea nominală până la 0,4 kV va fi **de min. 0,8 m**. Cablurile se pozează în șanțuri, **între două straturi de nisip de cca. 10 cm fiecare**, apoi umplutură de pământ compactata de 20 cm peste care se va aplica o **bandă avertizoare**. Peste folia avertizoare se pune pământul rezultat din săpături, din care s-au îndepărtat prin greblare, corpurile care ar putea deteriora cablurile.

Ordinea de așezare a cablurilor electrice în trotuare dinspre clădire spre carosabil este:

- cabluri de distribuție de joasă tensiune;
- cabluri de distribuție de medie tensiune;
- cabluri telefonice, fir pilot;
- cabluri de joasă tensiune iluminat public.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

În vederea realizării lucrării se impune ca fundațiile să aibă montate încă din faza de turnare câte două țevi din polietilenă corugată cu $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$, pentru trecerea cablului precum și a platbenzii de oțel care face legătura la priza de pământ comună.

Fiecare stație de reîncărcare va fi conectată la priza de pământ.

Pentru protejarea cablului la trecerea prin fundația stației se va prevedea țevă din polietilenă corugată $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$. Pozarea cablului de energie se va realiza la o adâncime de cca. 0,8 metri, profil de șant de tip M, cu respectarea distanțelor normate față de celelalte obiective, în acest sens se vor respecta distanțele de apropiere prevăzute în normativ.

Toate cablurile LES 0,4 kV proiectate se vor monta în țevă din polietilenă corugată cu $dn = \text{minim } 1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$.

Subtraversarea căilor de circulație

Adâncimea de pozare va fi de **minim 1m**, iar **lățimea șanțului va fi de maxim 0,5m**.

În acest sens se vor adopta două metode de subtraversare, prin săpătură a tronsonului, sau prin forare orizontală.

La subtraversarea căilor de circulație prin săpătură (drumuri), cablurile de energie electrică se introduc în tuburi sau țevi. Țevile din materiale termoplastice se recomandă a fi tip construcție grea. Raportul dintre diametrul interior al tubului și diametrul exterior al unui cablu trebuie să fie:

- minim 2,8 în cazul tragerii a 3 cabluri monofazate în același tub;
- minim 1,5 în cazul tragerii unui singur cablu în tub.

La pozarea țevelor din polietilenă corugată se va turna un strat de beton de cca. 150 mm grosime pe fundul șanțului, pe toată lățimea acestuia și pe toată lungimea +200-300 mm de la bordură cu o înclinație de cel puțin 0,1 % spre unul din capete (pentru a nu opri apa în tub) și apoi se va turna al doilea strat de beton de cca. 150 mm grosime peste tuburile de protecție pe aceeași lungime și lățime ca primul strat.

Umplerea șanțului se realizează cu pământul rezultat din săpătură după curățarea acestuia de bolovani sau după caz cu balast în straturi succesive de cca. 200 mm grosime, bine compactate.

În cazul subtraversării prin foraj, este necesară realizarea a două puțuri tehnologice, unul de lansare din care pleacă capul de forat și altul în care urmează să ajungă capul de forare.

Subtraversarea prin foraj presupune inserarea prăjinilor de foraj în pământ, iar capul de forare este dirijat pe traseul stabilit, de un receptor aflat la suprafață. Localizarea și dirijarea capului de foraj se face prin unde electromagnetice, de către o persoană aflată deasupra pe traseul forajului. Această persoană primește coordonatele capului de foraj, inclusiv poziția, adâncimea și înclinația capului de foraj.

La subtraversarea drumului, cablul se va introduce în tuburi sau țevi cu diametrul interioare de minim $1,5 \times \text{diametrul exterior al cablului}$.

Extremitățile tuburilor trebuie obturate, astfel încât cablul să rămână fixat axial în tubul de trecere. Tragerea cablului prin subtraversări se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras. Pozarea cablurilor se face prin derularea acestora de pe tamburi (sprijiniți pe capre de derulare). După ce se lasă o rezervă de cca. 2 m, cablul se taie.

După pozarea cablurilor și fixarea acestora pe console și suporturi metalici se execută capetele terminale. Învelișurile metalice ale cablurilor de j.t. și conductoarele de nul ale acestor cabluri se vor lega la prizele de pământ.

La executarea instalației de legare la pământ vor fi aplicate prevederile fișei tehnologice FS 4/86 și îndreptarul de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ 1RE-Ip 30/90, 1RE-

Ip 35/90 și Normativul I7/2011.

Montarea prizelor de pământ pentru LES 0,4kV proiectată

Stațiile de reincarcare vor fi legate la priza de pamant locala a firidei de distributie sau BMPT prin conductorul PE al cablului de alimentare. Valorile prizelor de pământ vor fi mai mici de 4Ω.

Realizarea prizelor de pământ se va face în conformitate cu fișele tehnologice specifice și STAS 6119-78, STAS 6616-83, STAS 2612-87 și RE 40-84.

Refacerea infrastructurii după realizarea rețelelor

Condițiile de refacere a infrastructurii sunt prevăzute în Regulamentul pentru emiterea avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și privat al comunei Costinești.

Aceste lucrări pot fi executate numai cu acordul administratorul drumurilor din comuna Costinești și numai după obținerea autorizației de construcție, care reglementează modul în care se vor executa lucrările în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În toate cazurile, se va prevedea semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului prezentat în ghidul PNRR:



Fig. 3. Panou de informare



Condiții specifice la realizarea liniilor electrice subterane

Dacă cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalații subterane nesemnificate în prealabil, se va opri și se va stabili natura acestor instalații, șeful de lucrare luând măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor respective. De asemenea vor fi respectate condițiile din avizele de coexistență, mai ales în privința acordării asistenței tehnice.

Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil și prevăzute cu mijloace de protecție corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Pământul provenit din săpături trebuie așezat la o distanță de cel puțin 0,5 m de la marginea pereților săpăturilor

Condiții restrictive

Verificări pentru linii electrice în cablu

Nomenclatorul verificărilor pentru linii electrice de energie în cablu conform PE 116/94 cuprinde:

- verificare manta (înveliș de protecție) din PVC sau PE;
- verificarea continuității și identificarea fazelor;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- verificarea rezistenței ohmice la conductoare și ecrane;
- verificarea rezistenței de izolație;

Cerințele de mediu în timpul executării verificărilor vor fi:

- temperatura minimă: -30°C ;
- temperatura maximă: $+70^{\circ}\text{C}$;
- umiditatea maximă: 100% la 20°C ;
- aciditatea solului: normală;
- altitudinea maximă: 2000 m.



Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu deținătorii de rețele edilitare în vederea acordării de asistență tehnică (după caz), executantul se va conforma avizelor emise de aceștia.

Probe Tehnologice și Teste

Înainte de începerea lucrărilor conducătorul lucrării se va asigura că în zonă nu există instalații subterane, iar dacă există se vor lua toate măsurile pentru protejarea acestora și înlăturarea eventualelor pericole care le-ar putea provoca deteriorarea lor.

În cazul în care pe parcursul execuției vor fi întâlnite instalații subterane neidentificate anterior, șeful de lucrare va lua măsuri pentru identificarea acestora și va dispune luarea de măsuri corespunzătoare de comun acord cu proprietarul instalației, pentru evitarea accidentelor.

La executarea lucrărilor de-a lungul căilor de circulație, șeful de lucrare va lua măsuri pentru evitarea accidentelor, de asemenea gropile care rămân nesupravegheate vor fi acoperite sau împrejmuite și semnalizate. Săparea gropilor se va face cu puțin timp înainte de turnarea betonului pentru fundațiile punctelor de măsură și protecție și ale stațiilor. La recepția gropilor pentru fundații, se va încheia un proces verbal de lucrări ascunse, cu precizarea dimensiunilor în plan, adâncimea gropii și natura terenului întâlnit.

La executarea lucrărilor de construcții se vor respecta următoarele acte normative:

- Norme Generale de Protecție a Muncii elaborate de M.M.P.S. și M.S. în anul 1996;
- Norme Specifice de Protecție a Muncii pentru Transportul și Distribuția Energiei Electrice din anul 2007;
- Regulament privind Protecția și Igiena Muncii în Construcții aprobate cu ord.9/N/15.03.1993 de către Ministerul lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

La lucrările aflate în apropierea instalațiilor sub tensiune se va stabili un program de lucru împreună cu centrul de rețele electrice, care pe lângă că va scoate instalațiile de sub tensiune, va da și indicațiile privind executarea lucrărilor.

În întreaga perioadă de punere în funcțiune și exploatare de probă se întocmește de către unitatea de exploatare și constructor un grafic desfășurător pe părți ale obiectivului energetic, cu precizarea tuturor operațiunilor, măsurilor de protecție și probelor ce se efectuează.

Punerea în funcțiune a instalațiilor se va realiza după ce s-au efectuat toate măsurătorile și încercările prevăzute de **NORMATIVUL DE VERIFICĂRI, ÎNCERCĂRI ȘI PROBE PRIVIND MONATJUL, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI DAREA ÎN EXPLOATARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE.**

Deoarece aceste lucrări sunt în zona de circulație frecventă, se vor asigura condițiile de evitare a accidentelor de circulație.

Personalul va folosi toate mijloacele de protecție a muncii prevăzute în Normele specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția de energie electrică – 65/2007.

Încercările și măsurătorile se execută conform prevederilor normativului PE 116/1994 și indicațiilor furnizorului pentru cablurile de legătură și pentru echipament.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

După încercări se întocmesc buletine de verificare pentru fiecare probă, sau grupă de probe, din care să rezulte certitudinea respectării sau nerespectării valorilor de control stabilite de PE 116, sau prin instrucțiunile furnizorului.

Stațiile de reîncărcare vehicule electrice nou montate vor fi alimentate la rețeaua electrică existentă, de la PT la blocul de masura și protecție trifazat, de la BMP-T la stațiile de reîncărcare.

Puterea instalată va fi de **72 kW pe fiecare stație de reîncărcare**

4.1.6. Ordinea de execuție a lucrărilor

Ordinea de execuție a lucrărilor se va stabili pe baza graficului de realizare întocmit de firma executantă și prezentat în Planul Calității. Lucrările se vor executa conform fișelor tehnologice în vigoare:

- NTE 001/03/00 – Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;
- NTE 005/06/00 – Normativ privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice;
- I7-2011 Editia 2 – completata cu Ordinul nr 959/2023 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
- PE 009/1993 – Norme generale de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice;
- PE 103/1992 - Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice și termice în condițiile curenților de scurtcircuit;
- PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;
- PE 128/1990 – Regulament de exploatare tehnică a liniilor în cablu;
- PE 132/2003 – Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică;
- PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea și executarea bransamentelor pentru clădiri civile;
- 1 RE-Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;
- 1 RE-Ip 45-90 – Îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibile în posturile de transformare și în rețeaua de j.t.;
- 1RE-Ip 49-86 – Îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuție publică;
- SR CEI 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic internațional. Legare la pământ și protecție împotriva șocurilor electrice;
- SR CEI 60050(826):2006 -Vocabular electrotehnic internațional. Instalații electrice;
- SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic internațional. Cabluri electrice;
- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate;
- SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalații electrice în construcții. Alegerea și instalarea echipamentelor electrice;
- SR HD 60364-4-443:2007 - Instalații electrice în construcții. Protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva supratensiunilor. Protecție împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutație;
- SR HD 384.4.41 S2:2004 /A1:2004 - Instalații electrice în construcții. Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva șocurilor electrice;
- SR HD 384.6.61 S2 : 2004 - Instalații electrice în construcții. Verificări. Verificări la punerea în funcțiune;
- SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;
- SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP);
- SR EN 60947: 2004 - Aparataj de joasă tensiune;
- SR EN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate în electrotehnică;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- SR CEI 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalații electrice. Protecția împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării;
- STAS 2612:1987 - Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise;
- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalații de protecție prin legare la pământ;
- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe;
- STAS 9436/1:1973 - Cabluri și conducte electrice. Clasificare și principii de simbolizare; Cablurile și materialele de furnitură, accesoriile vor fi fabricate și testate în conformitate cu prevederile;
- SR CEI 60229:1999 - Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare;
- SR EN 60230:2002 - Încercări la impuls ale cablurilor și accesoriilor acestora;
- SR CEI 60332:2005 - Încercările cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc;
- SR EN 60811:2005 - Metode de încercare comune pentru materialele de izolație și de manta ale cablurilor electrice;
- SR IEC 60050-461:2016 Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 461: Cabluri electrice
- SR EN 50525-1:2011 Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripții generale
- SR EN ISO 19063-1:2016 Materiale plastice. Polistiren rezistent la șoc (PS-I) pentru injectare și extrudare. Partea 1: Sistem de notare și bază pentru specificații
- SR EN ISO 2897-2:2004 Materiale plastice. Materiale pe bază de polistiren rezistent la șoc (PS-I) pentru injecție și extrudare. Partea 2: Prepararea epruvetelor și determinarea proprietăților
- SR EN 60811-100:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 100: Generalități
- SR EN 60811-201:2012 Modificat de SR EN 60811-201:2012/A1:2018 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 201: Încercări generale.
- Măsurarea grosimii izolației
- SR EN 60811-203:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 203: Încercări generale. Măsurarea dimensiunilor exterioare
- SR EN 60811-401:2012; Modificat de SR EN 60811-401:2012/A1:2018; SR EN 60811-401:2012/C91:2017 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrânire termică. Îmbătrânire în etuva cu aer
- SR EN 60811-402:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 402: Încercări diverse. Încercări de absorbție de apă
- SR EN 60811-502:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 502: Încercări mecanice. Încercare de contracție a izolațiilor
- SR EN 60811-504:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 504: Încercări mecanice. Încercări la înfășurare la temperatură joasă
- pentru izolații și mantale
- SR EN 60811-505:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 505: Încercări mecanice. Încercare de alungire la temperatură joasă
- pentru izolații și mantale
- SR EN 60811-507:2012 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 507: Încercări mecanice. Încercare de alungire la cald pentru materiale reticulate

Autoritatea Națională de Reglementare
 Domeniul Energiei
 Pinteau Ioan-Florin
 Verificator de proiecte în domeniul
 Energiei
 Autorizația nr. 202120135/11.11.2021

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- SR EN 60811-508:2012 Modificat de SR EN 60811-508:2012/A1:2018 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolații și mantale
- SR HD 361 S3:2002 Modificat de SR HD 361 S3:2002/A1:2007 Sistem de identificare a cablurilor
- STAS 9436/1-73 Cabluri și conducte electrice. Clasificare și principii de simbolizare
- STAS 5674-1:86 Tamburi de lemn pentru conductori, conducte și cabluri. Tipuri și parametri principali
- STAS 5674-2:86 Tamburi de lemn pentru conductori, conducte și cabluri. Condiții tehnice de calitate
- SR 11388:2000 Metode de încercări comune pentru cabluri și conductoare electrice
- SR EN ISO 6892-1:2020 Materiale metalice. Încercarea la tracțiune. Partea 1: Metodă de încercare la temperatura ambiantă
- SR HD 605 S2:2009 valabil până la 1.07.2022, înlocuit cu SR HD 605 S3:2020 - Cabluri electrice. Metode de încercări suplimentare
- SR EN 60332-1-2:2005 Modificat de SR EN 60332-1-2:2005/A1:2016 Modificat de SR EN 60332-1-2:2005/A11:2017 Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-2: Încercare la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat.
- SR EN 60332-3-21:2010, valabil până la 17.08.2021, înlocuit de SR EN IEC 60332-3-21:2019 Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-21: Încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziție verticală Categoria A F/R
- SR EN 60332-3-22:2010, valabil până la 17.08.2021, înlocuit de SR EN IEC 60332-3-22:2019 Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-22: Încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziție verticală. Categoria A
- SR EN 60332-3-23:2010, valabil până la 17.08.2021, înlocuit de SR EN IEC 60332-3-23:2019 Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-23: Încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziție verticală. Categoria B
- SR EN 60332-3-24:2010, valabil până la 17.08.2021, înlocuit de SR EN IEC 60332-3-24:2019 Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-24: Încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziție verticală. Categoria C
- SR EN 60332-3-25:2010, valabil până la 17.08.2021, înlocuit de SR EN IEC 60332-3-25:2019 Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-25: Încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziție verticală. Categoria D
- SR ISO 3864-2:2017 Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 2: principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor
- SR EN 13501-1:2019 Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc
- SR EN 60695-1-10:2017 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general
- SR EN 60695-1-11:2016 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc
- SR EN 60721-1:2003 modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 1: Agenți de mediu și gradele lor de severitate
- SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiții de mediu prezente

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

În natură. Temperatură și umiditate

- SR EN 60721-2-2:2013 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-2: Condiții de mediu prezente

În natură. Precipitații și vânt

- SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-3: Condiții de mediu prezente

În natură. Presiune atmosferică

- SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-9: Condiții de mediu prezente

În natură. Date măsurate la impact și vibrații. Depozitare, transport și utilizare

- SR EN 60721-3-0:1997 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Introducere

- SR EN 60721-3-1:2004, valabil până la 30.03.2021 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Secțiunea 1: Depozitare / Înlocuit de SR EN IEC 60721-3-1:2018 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-1 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Depozitare

- SR EN 60721-3-2:2004, valabil până la 30.03.2021 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Secțiunea 2: Transport / Înlocuit de SR EN IEC 60721-3-2:2018 modificat de SR EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-2: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Transport și manipulare.

- SR EN 60721-3-3:1997 modificat de SR EN 60721-3-3:1997/A2:2004, valabil până la 26.06.2022 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Secțiunea 3: Utilizarea staționară (la post fix) în spații protejate la intemperii / Înlocuit de SR EN IEC 60721-3-3:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-3 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații protejate la intemperii

- SR EN 60721-3-4:1996 modificat de SR EN 60721-3-4:1996/A1:2004, valabil până la 26.06.2022 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Secțiunea 4: Utilizarea staționară (la post fix) în spații neprotejate la intemperii / Înlocuit de SR EN IEC 60721-3-4:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-4 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații neprotejate împotriva intemperiilor

- SR EN IEC 60721-2-4:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-4: Condiții de mediu prezente în natură. Radiație solară și temperatură

- SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Praf, nisip, ceață salină

- SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Vibrații și șocuri seismice

- SR EN 60068-1:2015 Încercări de mediu. Partea 1: Generalități și ghid

- SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig

- SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variații de temperatură

- SR EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanșeitate

- SR EN 60068-2-18:2017 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R și ghid: Apă

- SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură uscată

- SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea și ghid: Șocuri

Verificator de proiecte în domeniul
Instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 2/3-2014/15/11-11-2014

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură umedă ciclică (ciclu de 12 h + 12 h)
- SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibrații (sinusoidale)
- SR EN 60068-2-75:2015 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact, Încercări la ciocan
- SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură umedă continuă
- HGR 2.139/30.11.2004 și completările ulterioare Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
- HG 409/08.06.2016 Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
- OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor

4.1.7. Măsuri și mijloace de protecție a muncii

Măsuri generale

Măsurile de protecție a muncii au ca scop asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale și fac parte integrantă din procesul de execuție și exploatare a rețelelor electrice.

Lucrările de construcții montaj prevăzute în prezenta documentație se vor executa cu respectarea strictă a prevederilor normativelor și instrucțiunilor referitoare la acest gen de lucrări:

- PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice.
- Vol. I – Norme de prevenire și stingere a incendiilor.
- Vol. II – Norme privind dotarea cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipamente de protecție și substanțe chimice destinate prevenirii și stingerii incendiilor.
- Anexe – Documente operative de exploatare aferente activității de prevenire și stingere a incendiilor.
- 3. RE-I 1-83 - Îndrumar de exploatare a mijloacelor de protecție a muncii la lucrările specifice activităților IRE.
- 3. RE-I 2-83 - Instrucțiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protecție a muncii (republicate în 1995).
- 3. RE-I 25-81 - Indicații metodologice privind stabilirea locurilor de muncă cu condiții de muncă deosebite din instalații.
- 1.RE – I 41-82 Instrucțiuni privind atribuții și responsabilități pentru aplicarea în activitatea de proiectare a prevederilor de protecție a muncii cuprinse în legislația în vigoare.
- 3.1.RE-I 177-87 Instrucțiuni privind atribuții și responsabilități pentru aplicarea, în activitatea de transport și distribuție a energiei electrice, a prevederilor de protecție a muncii cuprinse în legislația în vigoare.

Toate lucrările se vor executa în condițiile scoaterii totale de sub tensiune, creându-se zona de lucru și numai pe baza autorizației de lucru.

Conducătorii locurilor de muncă răspund de luarea măsurilor privind securitatea muncii, de organizarea corespunzătoare a lucrărilor și de instruirea personalului privind modul de lucru.

Confirmarea începerii lucrărilor se va face în scris de către unitatea de exploatare, menționându-se natura lucrărilor, instalațiile în care se vor executa lucrările, data când se execută, precum și persoana autorizată cu cordonarea lucrărilor.

Toate lucrările cuprinse în proiect se vor realiza numai după scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei de tensiune și legarea instalațiilor în scurtcircuit și la pământ.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Înainte de începerea lucrărilor și după identificarea instalațiilor sau părților de instalație la care urmează a se lucra, se va verifica dacă s-au luat toate măsurile tehnice și organizatorice prevăzute în capitolul 3 din Normele specifice de protecție a muncii. În cazul apariției unor situații neprevăzute ce pot conduce la posibilitatea de accidentare, se vor întrerupe imediat lucrările și se vor lua măsuri suplimentare de protecție a muncii în consecință.

Se vor respecta normele de protecție a muncii referitoare la amplasarea utilajelor, încărcarea, depozitarea și manipularea materialelor.

Amplasarea și depozitarea tamburilor cu conductoare precum și a celorlalte materiale și echipamente, se face astfel încât să nu împiedice circulația pe drumurile publice și să nu provoace accidente.

Se interzice executarea lucrărilor pe timp de ploaie sau descărcări electrice.

Înainte de începerea lucrărilor conducătorul lucrării se va asigura că în zonă nu există alte instalații subterane, iar dacă există se vor lua toate măsurile pentru protejarea acestora și înlăturarea eventualelor pericole care le-ar provoca deteriorarea. În cazul în care pe parcursul execuției vor fi întâlnite instalații subterane neidentificate anterior, șeful de lucrare va lua măsuri pentru identificarea acestora și va dispune luarea de măsuri corespunzătoare de comun acord cu proprietarul instalației, pentru evitarea accidentelor.

Toate lucrările cuprinse în proiect se consideră lucrări la instalații în exploatare. Ele se vor executa sub supravegherea permanentă a șefului de echipă.

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru și acordarea primului ajutor în caz de accidente.

Puncte periculoase

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru și de protecție și supravegherea permanentă a echipei de către șeful de echipă.

Se interzice executarea lucrărilor la înălțime pe timp de ploaie sau descărcări electrice.

Rețelele LES 0,4 kV proiectate se vor racorda rețelele existente doar cu scoaterea de sub tensiune a acestora.

Pintea Ioan-Florin

Măsuri pentru perioada de exploatare

Dupa recepționarea lucrărilor, exploatarea și întreținerea instalațiilor intră în sarcina **comunei Costinești**. La orice intervenție în instalații se vor lua măsuri de protecția muncii necesare.

Comuna Costinești va verifica periodic existența și integritatea instalațiilor de legare la pământ, menținerea distanțelor prescrise pentru părțile aflate sub tensiune, iar la eventualele avarii sau incidente se vor lua măsuri de remediere a acestora.

Măsuri pentru perioada de execuție

Lucrările în instalațiile electrice în exploatare se pot executa numai în baza unei autorizații de lucru scrise și cu scoaterea de sub tensiune a instalației.

Se consideră lucrări cu scoaterea de sub tensiune acele lucrări, la care în funcție de tehnologia adoptată, se scoate de sub tensiune întreaga instalație, sau doar acea parte a instalației la care urmează a se lucra în condiții de siguranță.

În vederea realizării zonei protejate, trebuie luate următoarele măsuri tehnice în ordinea indicată mai jos:

- întreruperea tensiunii și separarea vizibilă a instalației;
- blocarea aparatelor de comutație prin care s-a făcut separația vizibilă și montarea indicatoarelor de siguranță cu caracter de interdicție;
- verificarea lipsei de tensiune;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- legarea instalației la pământ și în scurtcircuit;

Numai după luarea acestor măsuri instalația se consideră scoasă de sub tensiune.

În vederea realizării zonei de lucru trebuiesc luate următoarele măsuri tehnice în ordinea indicată mai jos:

- verificarea lipsei de tensiune;
- legarea instalației la pământ și în scurtcircuit (operație ce cuprinde și descărcarea sarcinilor capacitive);
- delimitarea materială a zonei de lucru;
- măsuri tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică.

Factorii de risc în timpul execuțiilor

Acțiuni greșite

- Executarea defectuoasă a operațiilor;
- Scoaterea de sub tensiune a unor instalații la care nu se lucrează, existând pericolul electrocutărilor;
- Nefectuarea scoaterilor de sub tensiune cumulate, cu legarea la pământ și în scurtcircuit a unor instalații sub distanța admisă de protecție a muncii;
- Folosirea greșită sau nefolosirea mijloacelor și echipamentului de protecție a muncii;
- Folosirea echipamentului de protecție cu termenul de verificare expirat;
- Nesincronizări de operații;
- Necorelări în instalații;
- Legarea la pământ și în scurtcircuit a unei instalații care rămâne sub tensiune;
- Punerea sub tensiune a unei instalații care este legată la pământ sau la care se execută lucrări în timpul respectiv;
- Efectuarea de operații neprevăzute prin sarcinile precise, stabilite de șeful formației, pe care le vor executa precis și la timp.

Omisii

- Omiterea unor operații din cadrul unei lucrări;
- Neutilizarea mijloacelor de protecție tehnologice;
- Montarea scurtcircuitelor fără mănuși electroizolante și cizme electroizolante.

Sarcini de muncă

- Conținutul necorespunzător a sarcinilor de serviciu în raport cu securitatea;
- Procedee greșite în tehnologia de execuție a lucrărilor;
- Absența unei operații în fluxul de execuție al lucrărilor;
- Sarcina supradimensionată în raport cu capacitatea executantului;
- Suprasolicitarea fizică (efort static, efort dinamic, poziții de lucru forțate sau vicioase);
- Solicitare psihică (ritm de muncă rapid, sarcini de lucru diferite în timp scurt, operații complexe).

Mijloace de protecție

- Factori de risc mecanic (deplasări ale mijloacelor de transport, alunecări în timpul deplasării, căderi în gol);
- Factori de risc electric (curentul electric, atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas);
- Factori de risc termic (flacăra, flama, temperatură ridicată a obiectelor sau suprafețelor);
- Mediu de muncă;
- Factori de risc fizic: temperatura aerului (ridicată, scăzută), iluminat (scăzut, pâlpâire, strălucire).

Curățenia pe șantier

Contractantul va curăța toate părțile șantierului ce urmează a fi ocupat de lucrări și-l va

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

întreține corespunzător.

Lucrările vor fi menținute curățe în permanență, eliberate de moloz sau de alte resturi de materiale. Contractantul nu va înlătura nici o construcție de pe șantier fără permisiunea scrisă a Investitorului. Materialele ce rezultă în urmă curățării șantierului vor rămâne în proprietatea Investitorului.

Contractantul va îndepărta aceste materiale într-un loc și mod aprobat de Investitor.

Condiția șantierului

Contractantul va întreține șantierul într-o stare curată, ordonată și sanitară adecvată, atât timp cât el este răspunzător de realizarea lucrărilor și că respectă și va respecta toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliției și ale administrației locale, în vederea asigurării unui climat de ordine în desfășurarea lucrărilor.

Contractantul va asigura în timpul lucrărilor de construcție întreținerea și curățarea instalațiilor sanitare pentru uzul angajaților săi. El se va asigura că, angajații săi nu vor murdări șantierul sau proprietatea din vecinătate. Costul întreținerii va fi inclus în prețul de contract.

Contractantul nu va permite autovehiculelor sau utilajelor să plece de pe șantier înainte de a fi curățate.

Măsuri specifice de sănătate și securitate în muncă

Principalele norme de securitate și sănătate în munca care sunt comune și obligatorii tuturor categoriilor de lucrări:

Întregul personal muncitor trebuie să aibă făcut instructajul de securitate și sănătate în muncă, respectiv cel introductiv general și la locul de muncă, timp de cel puțin 8 ore fiecare, precum și instructajul periodic care se va repeta la intervalul de cel mult o lună de zile.

Personalul muncitor va putea fi utilizat numai la lucrările și în zona de lucru pentru care i s-a făcut instructajul de securitate și sănătate în muncă corespunzător.

Personalul muncitor care urmează să execute lucrări de construcții-montaj trebuie să nu fie bolnav, obosit sau sub influența băuturilor alcoolice.

Personalul muncitor care intră în lucru trebuie să fie dotat cu echipamente de lucru și de protecție corespunzător lucrărilor ce le are de executat, conform prevederilor în vigoare.

În toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru cât și acolo unde este circulația mare, se va atrage atenția asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât și noaptea.

Este obligatoriu împrejmuirea zonei de lucru în raza de acțiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol.

Scările, pasarelele și platformele de lucru de lângă utilajele de construcții și lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea să fie împrejmuite și ținute în stare de curățenie.

Manipularea mecanizată pe orizontală și verticală a diferitelor încărcături se va face numai cu participarea personalului muncitor instruit și autorizat în acest scop.

Personalul muncitor trebuie să cunoască, să aplice și să urmărească respectarea următoarelor reguli de verificare a organelor de legare pentru dispozitivele de prindere, normele și instrucțiunile de exploatare ale utilajelor și mașinilor de ridicat:

- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrările care urmează să le execute, plâsându-se în locurile din care să poată vedea orice persoană situată în campul de acțiune a mijloacelor de ridicat.

- sarcinile maxime înscrise pe fiecare dispozitiv de aprindere și mijloc de ridicat.

- sarcinile maxime înscrise pe fiecare dispozitiv de aprindere și mijloc de ridicat.

- se interzice transportul prin purtat al greutăților mai mari de 330 kg.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Pitea Ioan-Florin
Verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice (S.N. 11.27)
Autorizația nr. 202120135/11.11.27

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Se vor respecta prevederile din "Normele securitate și sanătate în muncă", privind limitarea sarcinilor de ridicat și transportat în funcție de vârsta și sexul personalului muncitor.

4.1.8. Măsurile pentru protecția mediului

Protecția mediului

Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și legea nr. 65/2006 pentru aprobarea acesteia.
- Ordonanța nr. 78/16.06.2000 cu modificările ulterioare privind regimul deșeurilor.
- Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor publicată în monitorul oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011.
- Legea 265 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului actualizată.

Protecția aerului

Instalațiile electrice aflate sub tensiune nu generează câmpuri electrice și magnetice.

În condiții normale de execuție și exploatare a instalațiilor electrice proiectate, nu au loc evacuări de poluanți în mediul înconjurător peste valorile legal admise.

Tehnologia specifică execuției rețelelor electrice subterane nu conduce la poluarea aerului decât în măsura în care praful rezultat din spargeri și săpături reduce întrucâtva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derulării lucrărilor se iau măsuri de reducere la maxim a prafului, atât prin udarea acestuia cât și prin manevrarea cu grijă a utilajelor folosite.

Protecția calității apelor (subterane și de suprafață)

Cadrul legal: -Hotărârea Guvernului H.G. nr. 325/2005 publicată în M.Of. 187 din 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. HG 188/2002 completat și modificat de HG 325/2005 și HG 210/2007. se referă la următoarele norme:

- Norme tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești –NTPA 011/2002.
- Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare- NTPA -002/2002.
- Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industrial și orășenești la evacuarea în receptorii naturali- NTPA-001/2002.

Pe durata desfășurării lucrărilor de execuție și după preluarea acestora în exploatare nu este posibilă afectarea calității apelor.

Protecția împotriva zgomotelor și a vibrațiilor

Rețelele electrice de distribuție a energiei electrice nu poluează fonic. Lucrările proiectate nu vor genera zgomote și vibrații după punerea lor în funcțiune.

Protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt folosite tehnologii cu surse de radiație.

Protecția solului împotriva eroziunii

Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru a evita distrugerea terenului și se va asigura că lucrările sunt supravegheate adecvat pentru ca daunele să fie minime. Toate

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

materialele rămase vor fi înlăturate după montaj, iar terenul va fi lăsat curat și adus în starea inițială.

Lucrările care se execută se fac cu materiale netoxice.

În urma executării lucrărilor pământul rămas de la săpături va fi transportat la rampa de gunoi, astfel încât suprafețele de teren să fie aduse la starea lor inițială. Celelalte materiale rezultate se vor transporta și depozita de către constructor în locuri special amenajate în conformitate cu HG 349/2005 – privind depozitarea deșeurilor, OU 78/2000, Legea 426/2001 și HG 856.

Protecția proprietăților și a animalelor

Constructorul va limita deplasarea echipelor și a echipamentului linilor pe culoarul liniei sau pe căile de acces aprobate, pentru a reduce daunele produse culturilor, livezilor sau proprietăților și se vor face eforturi pentru a se evita degradarea terenurilor. Gropile vor fi acoperite, deteriorările șanțurilor, teraselor, drumurilor și altor zone asemănătoare vor fi corectate, iar terenul va fi redat în condițiile inițiale.

Constructorul va fi direct răspunzător în fața beneficiarului pentru orice daună excesivă sau inutilă adusă culturilor sau a terenului ca rezultat al operațiunilor sale, în afara culoarului liniei, pe terenuri adiacente și căilor de acces aprobate.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu există monumente ale naturii, parcuri, rezervații naturale. Nu sunt necesare amenajări pentru protecția mediului.

Peisaj – zone de interes tradițional

În cadrul lucrării traseul ales al LES nu se află în zone de interes tradițional.

Fond forestier

Soluția constructivă a LES proiectată nu este în zone cu vegetație abundentă, nefiind necesare lucrări de defrișare sau de toaletare arbori.

Gospodărirea deșeurilor

Constructorului îi revine obligația de a îndepărta deșeurile și surplusurile de materiale în vederea redării la starea inițială a terenurilor folosite temporar.

Deșeurile de materiale rezultate se vor transporta și depozita de către constructor în locuri special amenajate în conformitate HG 349/2005 – privind depozitarea deșeurilor, OU 78/2000, Legea 426/2001 și HG 856/2008.

Gestionarea ambalajelor

Constructorului îi revine obligația de a transporta și depozita în locuri special amenajate, ambalajele rezultate, conf. HG 349/2005 - Privind depozitarea deșeurilor și HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul

Lucrări de reconstrucție ecologică

După execuția șanțului pentru pozarea cablului, terenul se nivelează permițând creșterea vegetației (în zonele verzi), aducându-se la starea inițială.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

b) La finalizarea lucrărilor

La finalizarea lucrărilor terenul aferent lucrărilor executate va fi redat circuitului la starea inițială de folosință.

- Se va limita la minim influența asupra mediului a organizărilor de șantier.
- Deșeurile recuperabile de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în baza formalităților de predare primire către gestionarul obiectivului și toate celelalte deșeuri vor fi depozitate corespunzător legislației mai sus menționată.
- Orice reclamație care are legătură cu problematica de protecția mediului și care a generat din vina constructorului va fi soluționată de către acesta.

Constructorul și gestionarul obiectivului vor respecta următoarele prevederi/ reglementări privind gestionare deșeurilor :

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.

4.1.9. Măsurile de siguranță și protecție în funcționare

Verificările și încercările dinaintea predării în exploatare trebuie astfel concepute, organizate și desfășurate încât să prevină accidentele prin electrocutare, incendiile și exploziile.

După recepționarea lucrărilor exploatarea și întreținerea instalațiilor intră în sarcina

- **Comuna Costinești** – pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice nou montate și a rețelelor LES 0,4 kV nou proiectate pentru alimentarea acestora, delimitarea instalațiilor între comuna Costinești și distribuitorul de energie electrică fiind la clemele/papucii de racordare la blocurile de măsură și control.

Pentru protecția împotriva atingerilor directe, părțile aflate sub tensiune și accesibile personalului, care nu sunt închise în celule sau tablouri, se vor îngrădi.

Se vor face verificările prizelor de pământ nou prevăzute la instalațiile proiectate pentru a avea rezistența mai mică sau egală cu 1 ohmi.

4.1.10. Documente de referință aplicabile la execuția lucrării

4.1.10.1. Documente referitoare la sistemul de management al calității

SR EN ISO 9000 : 2006 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale și vocabular.

SR EN ISO 9001 : 2008 – Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001 : 2005 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

SR ISO 10005 : 2007 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru planurile calității.

SR OHSAS 18001:2008 – Sistem de management al Sănătății și Securitate Ocupaționale. Cerințe.

4.1.10.2. Documente referitoare la cerințele legale de reglementare

Legea nr.10/1995 – Legea privind calitatea în construcții, modificată și completată de către: HOTĂRÂREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.

HG 766/1997 – Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogată de HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

HG 273/1994 – Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările aduse de către HOTĂRÂREA nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 444 din 28 mai 2014.

HG 1022/2002 – Privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Legea nr.440/2002 – pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

OG nr.95 /1999 – Privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

OG nr.88/2003 – Pentru aprobarea regulamentului de atestare tehnico-profesională a experților tehnici de calitate pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Ordinul nr.324/2005 - Pentru aprobarea regulamentului privind monitorizarea și controlul specialiștilor atestați pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Ordinul nr.15/2001 – Privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea și verificarea personalului care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare.

Ordinul MIC nr.293/1999 – Privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Ordinul nr. 54/2004 – Regulament pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice.

Ordinul 95/2005 – Regulament pentru autorizarea electricienilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

OU nr.195/2005 – Privind protecția mediului cu completările și modificările aduse de către RECTIFICAREA nr. 195 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012

Ordinul 756/1997- Privind evaluarea mediului înconjurător.

HG 662/2001 – Privind gestionarea uleiurilor uzate, modificată și completată de HGR nr. 441/2002.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării

HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 (*actualizată*)

Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului modificată și completată de către HOTĂRÂREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012.

HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea și actualizarea HG 856/2002 – privind evidența gestionării deșeurilor, și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

4.1.10.3. Documente tehnice referitoare la execuție, la echipamente și materiale

- NTE 001/03/00 – Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;
- NTE 005/06/00 – Normativ privind metodele și elementele de calcul a siguranței în funcționare a instalațiilor energetice;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice;
- I7-2011 Editia 2 – completată cu Ordinul nr 959/2023 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- PE 009/1993 – Norme generale de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice;
 - PE 103/1992 - Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice și termice în condițiile curenților de scurtcircuit;
 - PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;
 - PE 128/1990 – Regulament de exploatare tehnică a liniilor în cablu;
 - PE 132/2003 – Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică;
 - PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea și executarea bransamentelor pentru clădiri civile;
 - 1 RE-Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;
 - 1 RE-Ip 45-90 – Îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibile în posturile de transformare și în rețeaua de j.t.;
 - 1 RE-Ip 49-86 – Îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuție publică;
 - SR CEI 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic internațional. Legare la pământ și protecție împotriva șocurilor electrice;
 - SR CEI 60050(826):2006 -Vocabular electrotehnic internațional. Instalații electrice;
 - SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic internațional. Cabluri electrice;
 - SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate;
 - SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalații electrice în construcții. Alegerea și instalarea echipamentelor electrice;
 - SR HD 60364-4-443:2007 - Instalații electrice în construcții. Protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva supratensiunilor. Protecție împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutație;
 - SR HD 384.4.41 S2:2004 /A1:2004 - Instalații electrice în construcții. Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva șocurilor electrice;
 - SR HD 384.6.61 S2 : 2004 - Instalații electrice în construcții. Verificări. Verificări la punerea în funcțiune;
 - SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;
 - SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP);
 - SR EN 60947: 2004 - Aparataj de joasă tensiune;
 - SR EN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate în electrotehnică;
 - SR CEI 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalații electrice. Protecția împotriva atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării;
 - STAS 2612:1987 - Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise;
 - STAS 4102:1985 - Piese pentru instalații de protecție prin legare la pământ;
 - STAS 6865:1989 - Conduce cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe;
 - STAS 9436/1:1973 - Cabluri și conducte electrice. Clasificare și principii de simbolizare;
- Cablurile și materialele de furnitură, accesoriile vor fi fabricate și testate în conformitate cu prevederile:
- SR CEI 60229:1999 - Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare;
 - SR EN 60230:2002 - Încercări la impuls ale cablurilor și accesoriilor acestora;
 - SR CEI 60332:2005 - Încercările cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc;
 - SR EN 60811:2005 - Metode de încercare comune pentru materialele de izolație și de manta ale cablurilor electrice;
 - ST 70-97 - Accesorii pentru cabluri de energie de 0,6/1-12/20kV;
 - VDE 0295 - Cabluri și conductori pentru instalațiile de forță;
 - VDE 0276 - Cabluri cu izolație din polietilenă termoplastică și reticulată cu tensiuni nominale Uo/U: 6/10kV; 12/20kV; 18/30kV.



4.1.11. Lucrări de recepție

Executanții de servicii în rețelele electrice trebuie să fie atestați conform reglementărilor în vigoare.

Materialele specifice domeniului distribuției energiei electrice folosite în lucrare:

- conductoare și cabluri;
- tuburi izolante sau de protecție;
- platbandă pentru prizele de pământ;
- confecții metalice;
- cleme, armături;
- cutii de distribuție și blocuri de măsură (după caz);

trebuie să provină de la unități și furnizori atestați și să corespundă specificațiilor tehnice și a legislației în vigoare privind execuția și recepția lucrărilor de instalații electrice.

Controlul proceselor pe fluxul de execuție a lucrării, inspecțiile și încercările finale se vor executa conform PE 116/94 "Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice", PE 116-2/92 "Instrucțiuni de încercări și măsurători la instalațiile de automatizare și a părții electrice din centrale și stații", precum și pe baza planului calității elaborat de constructor conform Standard SR ISO 10005 /2007 și SR EN ISO 9001:2008.

Certificarea conformității lucrării se va face conform HG 273-94 privind întocmirea cărților tehnice și emiterea declarației de conformitate se va face conform HG 1022/2002.

Execuția lucrărilor se va face în regim de asigurarea calității cu planificare conform SR ISO 10 005 / 2007.

Armăturile, clemele, prizele de pământ, elementele metalice de prindere și confecțiile metalice se vor proteja împotriva coroziunii prin zincare, conform SR EN ISO 1461:2009.

Urmărirea executării lucrărilor de construcții – instalații

Investitorul lucrărilor de construcții-montaj va urmări în permanență modul în care se respectă actele normative privind calitatea lucrărilor efectuate de antreprenorul angajat prin intermediul diriginților de șantier atestați pe diferite specialități.

Lucrările se vor executa pe baza documentației tehnice cuprinse în proiect, precum și a completărilor și modificărilor transmise de proiectant în timpul execuției prin planuri suplimentare, planuri modificatoare sau dispoziții de șantier.

În timpul derulării executării lucrărilor de construcții-montaj antreprenorul va semnala proiectantului, prin intermediul investitorului eventualele neconcordanțe, omisiuni sau neclarități, pentru a fi analizate și a se lua măsurile corespunzătoare, înaintea execuției fazei respective de lucrări.

Antreprenorul poate face propuneri de modificări față de soluțiile tehnologice cuprinse în proiect în scopul adaptării la specificul propriu de tehnologie, funcție de dotările de care dispune.

Aceste propuneri se vor putea aplica numai după însușirea lor de către proiectant.

Finalizarea lucrărilor de construcții-instalații

Recepția lucrărilor de construcții-instalații constituie faza prin care investitorul asigură terminarea lucrărilor efectuate de antreprenor în condiții de calitate, consemnate prin procese verbale părțile și finale, care, la rândul lor completează cartea tehnică a construcției.

Normative ce reglementează verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații și construcții: Legea 123 a calității în construcții.

Instrucțiuni de recepție, montaj, punere în funcțiune și exploatare

Recepția echipamentelor în vederea montării se face de către comisia de recepție numite în acest scop de către beneficiar, la sediul acestuia.



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Comisia va verifica integritatea echipamentului, integritatea marcajelor, va identifica și verifica accesoriile.

Pentru onorarea facturii și încheierea recepției este obligatorie existența următoarelor documente:

- declarație de conformitate;
- certificat de garanție;
- instrucțiuni de transport, depozitare, montaj, P.I.F. și exploatare în limba română.

Comisia va redacta un proces verbal de recepție pe care-l va semna și acesta va conține constatările făcute precum și propunerea de recepționare sau nu a produselor motivate.

Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu prevederile normativelor și legislației în vigoare.

Fazele de recepție ale lucrărilor sunt:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția punerii în funcțiune;
- recepția finală, după expirarea perioadei de garanție legală.

4.1.12. Garanții

Durata garanției se va stabili cf. Legii 10 - 1995, cu completările ulterioare.

4.2. Partea de construcții

4.2.2. Descrierea lucrărilor de construcții

La partea de construcții s-au prevăzut următoarele lucrări:

- săpare șant pentru pozarea cablurilor electrice;
- postamente de beton pentru stațiile de reîncărcare.

Pentru lucrările de construcții se vor realiza următoarele lucrări:



Se vor prevedea amenajări suplimentare pentru crearea/reamenajarea locurilor de parcare în următoarele locații:

- ✓ **Stația de reîncărcare nr. 1** – Strada Tineretului, Localitatea Costinești, CF 111313
- ✓ **Stația de reîncărcare nr. 2** – Strada Alea Lacului, Localitatea Schitu, CF 111304

Amenajarea și modernizarea parcarilor din locațiile prevăzute se face pe amplasamente existente, terenul fiind de utilitate publică.

Stația de reîncărcare SR 1:

Circuitul trifazat realizat din grupul de măsură pus la dispoziție de către distribuitorul de energie până la stația de reîncărcare, se va realiza pe o lungime de 10m, acesta nefiind pe o traiectorie liniară și la o adâncime de 0,8m cu săpătură în spațiu verde, amplasat pe pat de nisip, protejat în țeavă din polietilenă corugată de 90mm, semnalizat cu benzi avertizoare, cu cablu de tip CYABY 5x35mm pentru alimentarea stației.

Lucrările de refacere a terenului constau în umplerea șanțurilor cu un strat de nisip de 10 cm sub și deasupra tuburilor de protecție în care se află cablurile de alimentare, apoi umplutură de pământ de 20 cm peste care se va aplica o bandă avertizoare pe toată lungimea tronsonului,

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

iar restul de șanț se va umple cu pământul rezultat din săpătură în straturi de 20 cm compactate. Straturile de pământ se vor curăța de obiectele care pot duce la deteriorarea cablurilor electrice – planșa nr.5. Aducerea terenului la starea inițială a spațiului verde se face prin așternerea unui strat de pământ vegetal de 10 cm.

Lucrările de refacere a trotuarului pavat constau în umplerea șanțurilor cu un strat de nisip de 10 cm sub și deasupra tuburilor de protecție în care se află cablurile de alimentare, apoi umplutură de pământ de 20 cm peste care se va aplica o bandă avertizoare pe toată lungimea tronsonului. Peste folia avertizoare se va umple cu pământ un strat de 20 cm compactat, un strat de balast de 20cm și un strat de nisip de 5cm, iar la final se vor așeza dalele de beton. – planșa nr.5.

Stația de reîncărcare SR 2:

Circuitul trifazat realizat din grupul de măsură pus la dispoziție de către distribuitorul de energie până la stația de reîncărcare, se va realiza pe o lungime de 15m, acesta nefiind pe o traiectorie liniară și la o adâncime de 0,8m cu săpătură în spațiu verde, amplasat pe pat de nisip, protejat în țeavă din polietilenă corugată de 90mm, semnalizat cu benzi avertizoare, cu cablu de tip CYABY 5x35mmp pentru alimentarea stației.

Lucrările de refacere a terenului constau în umplerea șanțurilor cu un strat de nisip de 10 cm sub și deasupra tuburilor de protecție în care se află cablurile de alimentare, apoi umplutură de pământ de 20 cm peste care se va aplica o bandă avertizoare pe toată lungimea tronsonului, iar restul de șanț se va umple cu pământul rezultat din săpătură în straturi de 20 cm compactate. Straturile de pământ se vor curăța de obiectele care pot duce la deteriorarea cablurilor electrice – planșa nr.5. Aducerea terenului la starea inițială a spațiului verde se face prin așternerea unui strat de pământ vegetal de 10 cm.

Legarea la pământ a stațiilor de reîncărcare se va face prin conectarea conductorului PE al cablului de alimentare, la priza de pământ a blocului de măsură și protecție trifazat.

Postamentul stației de încărcare se va realiza din beton C16/20, iar dimensiunile acesteia vor fi în concordanță cu detaliul de execuție – Planșa Nr. 4. Fundațiile vor fi prevăzute cu tubulatură pentru trecerea cablurilor de energie, din șanț spre stație – planșa nr. 5.

4.2.3. Obiectul lucrărilor de construcții

Pentru realizarea obiectivului proiectat sunt necesare următoarele lucrări de construcții:

- Realizarea rețelei de alimentare cu linii electrice subterane LES 0,4kV;
- Realizarea postamentelor aferente stațiilor;



Nota: La finalizarea lucrărilor terenul afectat de lucrări va fi adus la starea inițială.

Pentru spațiile verzi și căile de rulare pietruite sau neamenajate cota finală a umpluturii va fi aceeași cu a spațiilor verzi sau a căilor pietruite sau neamenajate, neafectate de săpături.

Categoria de importanță a construcției "C" (conform MLPAT 31 N / 95).

Clasa de importanță a construcției III (conform P100 – 13).

Ipotezele de calcul și rezultatele calculului care au stat la baza dimensionării elementelor de construcții sunt solicitările rezultate din tracțiunea conductoarelor și a încărcărilor generate de greutatea proprie a elementelor de susținere și de echipamentul liniei precum și a încărcărilor cauzate de acțiuni climatice asupra acestor elemente ale liniei.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

La proiectarea fundațiilor s-au avut în vedere condițiile geotehnice a amplasamentului. Dimensionarea fundațiilor s-a efectuat conform metodologiei de proiectare a fundațiilor cuprinse în normativele NTE 003/04/00, PE 152 / 1988 și NP 112-2004.

Urmărirea execuției lucrărilor

Conform cu fazele de control al lucrărilor prevăzute în L10/95.

Verificarea calității lucrărilor se va realiza conform programului pentru verificarea calității lucrărilor anexat în proiect.

Faze determinante de execuție:

Nu e cazul.

Calitatea lucrărilor :

Se vor avea în vedere:

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții (forma actualizată);
- Legea 440/2002 pentru aprobarea OG nr. 95/99 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaj, echipamente și instalații tehnologice industriale (f.a).

Pintea Ioan-Florin

4.2.4. Descrierea detaliată a lucrărilor de construcții

a) Realizarea fundațiilor noi din beton simplu

Trasarea săpăturilor pentru fundații

Trasarea construcției constituie prima etapă spre realizarea acesteia. Este o operațiune importantă, care permite identificarea unor elemente care vor determina poziția planseelor, a structurii, etc.

Prima operație care se execută de obicei este stabilirea cotei +/- 0.00. În raport cu acesta cotă se definesc: sub ea – infrastructura, iar deasupra – suprastructura construcției respective. Toate cotele de nivel se dau în raport cu acest factor, cotele aflate deasupra fiind pozitive (+ c,cc) și negative sub aceasta (- c,cc).

Trasarea se poate efectua în două moduri:

1. Trasare cu echipamente topografice – această metodă se realizează prin intermediul firmelor topografice, fiind cea mai simplă și cea mai sigură metodă pentru realizarea corectă a acestei etape într-un timp foarte scurt.
2. Trasare manuală – această metodă este una clasică și cel mai des întâlnită în țara noastră. Prin această metodă, trasarea se realizează cu ajutorul unei rulete, sfori sau sârme și cu ajutorul unui furtun de apă. Totuși, această metodă necesită foarte mare atenție și precizie pentru ca trasarea să iasă corect.

Realizarea săpăturii pentru fundații

În ceea ce privește realizarea fundației, există două variante pentru a săpa șanțurile acesteia:

- o Săpare cu ajutorul buldoexcavatorului;
- o Săpare realizată manual.

În general în cazul terenurilor fără probleme, săpăturile se execută cu taluz vertical sau înclinat, modul de executare depinzând de factorul de coeziune a terenului și adâncimea la care se face aceasta. Pentru terenurile cu coeziune bună și pentru cote de fundare până la 2 m, săpăturile se pot executa vertical și fără sprijiniri.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

În cazul în care terenul nu este coeziv și este nevoie să se facă săpături la adâncimi mai mari, sunt necesare sprijiniri ale malurilor. Acest lucru se poate realiza prin montanți de lemn și dulapi orizontali sau în funcție de forțele de împingere, se poate ajunge până la ziduri de sprijin care trebuie calculate la împingerea pământului.

Cofrarea fundației

Această etapă denotă faptul că fundația va fi ridicată deasupra solului și reprezintă de fapt, soclul stației de reîncărcare.

Cofrajele sunt de obicei din lemn și asigură închiderea perimetrului în care va fi turnat betonul.

Pentru realizarea cofrării este nevoie și de elemente de susținere, formate din țărui dreptunghiulari și proptele sau scânduri de sprijin, așezate oblic. Aceste elemente de susținere se vor monta pe peretele exterior al cofrajului.

Pentru realizarea cofrajului se pot folosi scânduri de brad, care ar trebui să aibă o grosime de aproximativ 2,5cm. Totodată, pentru a putea decofra mai ușor după ce se va întări betonul, este necesară udarea sau utilizarea unei soluții decofrante înainte de turnarea betonului.

Turnarea fundației din beton C16/20

Pentru turnarea fundațiilor de beton se recomandă utilizarea betonului de tipul C16/20 care este mai rezistent.

După pregătirea betonului, prin amestecarea cimentului cu apă și cu alte materiale agregate, precum balast, nisip sau pietriș, acesta se toarnă în săpătura fundației, fără a-l arunca de la înălțime, deoarece se va alege pietrișul de nisip și există riscul ca acesta să se fisureze după uscare. Acesta se va compacta treptat, pentru a elimina golurile de aer și pentru a-i mări rezistența și a consolida fundația. Compactarea se va realiza prin vibrare, utilizând dispozitive mecanizate sau manual cu maiurile.

b) Pozare cabluri:

- Trasarea tranșelor;
- Tăierea cu discul a asfaltului/betonului (după caz);
- Spargerea asfaltului/betonului (după caz);
- Săparea și împrejmuirea tranșelor;
- Pozarea cablului în pat de nisip, având o grosime de 20 cm, la o adâncime de -0.80m față de cota ± 0.00 ;
- În zonele de acces auto, cablurile se vor poza la adâncimea de -1.20 m față de cota ± 0.00 și se vor proteja în țevi din polietilenă corugată pentru trafic greu;
- Refacerea umpluturii din pământ;
- Refacerea fundație beton / covor asfaltic (după caz) la starea inițială;
- Refacerea spațiilor verzi la starea inițială.

4.2.5. Caiete de sarcini pe specialități – cofraje, platforme de lucru

4.2.5.1. Generalități

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrările de cofraje și colaterale acestei activități. Cofrajele și platformele de lucru se vor realiza conform prescripțiilor tehnice și practicii curente.

4.2.5.2. Standarde și normative de referință

- Cofrajele și platformele de lucru se vor realiza conform prescripțiilor tehnice și practicii curente;
- C 11-1974 – Instrucțiuni tehnice privind alcătuirea și folosirea în construcții a panourilor din placaj pentru cofraje;
- C 41-1986 – Normativ pentru alcătuirea, executarea și folosirea cofrajelor glisante;
- NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 – Executarea structurilor din beton;
- C 16-1984 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente;
- C 56/2002 – Normativ pentru recepția și verificarea lucrărilor de construcții;
- Legea 10-1995 – Privind calitatea în construcții, (f.a);
- HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, (f.a);

4.2.5.3. Materiale

Suprafața cofrantă va fi alcătuită din lemn, respectiv scândură sau placaj.

Fetele cofrante se vor unge cu substanțe decofrante înainte de montare (acolo unde este posibil și înainte de turnarea betonului).

4.2.5.4. Executarea lucrărilor

Cofrajele cuprind suprafața cofrată propriu-zisă și elementele de sprijinire a acesteia.

Cofrajul va fi astfel alcătuit încât părțile sale componente să se poată monta și mai ales demonta, cu ușurință, fără a degrada betonul proaspăt turnat. Îmbinarea părților componente ale suprafețelor cofrante se va face astfel încât să nu permită scurgerea. Etanșarea conturului se va face cu grijă, având în vedere condiția ca elementele care vor veni în contact cu betonul proaspăt să nu fie acoperite sau murdărite de materialele folosite la etanșare (hârtie, chituri, ipsos, etc.).

Fetele cofrante vor fi netede și se vor unge cu substanțe decofrante înainte de montare (acolo unde este posibil și înainte de turnarea betonului).

Elementele de sprijinire a suprafeței cofrante au rolul de a prelua încărcarea dată de betonul proaspăt turnat și solicitările de la punerea în operă a betonului (șocuri de la descărcarea betonului în cofraj, vibrație).

Dimensionarea se face pe criterii de rezistență, folosind stări limită ultime. După dimensionare se va face verificarea deformabilității cofrajului - atât a suprafeței cofrante în fiecare punct al ei cât și a cofrajului în ansamblu. La rezemare se va avea în vedere posibilitatea dezlipirii și scoaterii cofrajului, la decofrare, fără demontarea sprijinirii peretelui vertical de pământ, utilizându-se împănarea cu pene, șuruburi sau alte dispozitive adecvate.

La montarea cofrajelor se va evita :

- prinderea acestora (cu legături de sârmă) de armătura din porțiunea care se betonează;
- spargerea betonului pentru dezgolirea armăturii în vederea prinderii cofrajului de ea;
- așezarea unor elemente de prindere care să împiedice montarea armăturii, turnarea și finisarea betonului.

La montarea cofrajelor se va avea în vedere necesitatea curățării spațiului cofrat înainte de betonare. Pentru aceasta, în special în zonele înguste și mai adânci de 50...60 cm se vor prevedea panouri demontabile sau ferestre, care să permită curățarea și care să poată fi apoi închise cu ușurință.

Curățarea cofrajului se face cu puțin înainte de turnarea betonului, cu jet de aer comprimat sau jet de apă.

4.2.5.5. Verificări în vederea recepției

Respectarea condițiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de cofraj în parte se va face în conformitate cu prevederile din normativul: C 56-2002 – „Normativ pentru recepția și verificarea lucrărilor de construcții”.

Se vor face verificări:

- Pe parcursul execuției;
- La punerea în operă.

4.2.6. Caiete de sarcini pe specialități – lucrări de betonare

4.2.6.1. Generalități

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la execuția lucrărilor de betonare.

4.2.6.2. Standarde și normative de referință

- SR EN 1992-1-1:2004 – Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri;
- SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 – Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri;
- SR EN 1992-1-2:2004 – Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc;
- NE 012/1-2007 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului;
- NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2: Executarea structurilor din beton;
- SR EN 215: 2004/A1 2005 – Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate;
- SR EN 197-1:2002/A3:2007 – Ciment. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale;
- SR EN 12620:2002/A1:2008 – Agregate pentru beton;
- SR EN 13055-1:2002/AC:2004 – Agregate ușoare. Partea 1 :Agregate ușoare pentru betoane, mortare și paste de ciment;
- SR EN 934-2:2003/A2:2006 – Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare;
- C 16-1984 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente;
- C 56/2002 – Normativ pentru recepția și verificarea lucrărilor de construcții
- Legea 10-1955 – privind calitatea în construcții, (f.a);
- HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, (f.a).

4.2.6.3. Materiale

Materialele se vor alege respectând cerințele din NE 012/1-2007 – „Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat.

Partea 1 : Producerea betonului.”

Materialele trebuie să corespundă cerințelor din proiectul tehnic și reglementărilor specifice în vigoare.

Toate materialele utilizate trebuie să aibă certificate de calitate, în caz contrar se interzice punerea lor în operă.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Cimenturile utilizate vor îndeplini condițiile din SR EN 179-1 :2002/A3 :2007 – „ciment. Partea 1 : Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.”

Agregatele naturale vor îndeplini condițiile de calitate conform SR EN 12620 :2002/A1 :2008 – „Agregate pentru beton.”

Apa utilizată va fi curată, fără impurități, provenită din rețeaua publică și va corespunde cerințelor din SR EN 1008 :2003 – „Apă pentru betoane.”

Tipurile de aditivi utilizate și condițiile de utilizare sunt indicate în SR EN 934-2 :2003/A2 :2006 – „Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare.”

4.2.6.4. Executarea lucrărilor de betonare

A. Prepararea betoanelor

Prepararea betoanelor se va face în stații de betonare. Stațiile cu capacitate de producție de cel mult 10 mc/oră (50 mc/schimb) pot funcționa cu acordul beneficiarului și proiectantului, iar cele cu capacitate mai mare vor funcționa pe baza certificatelor de atestare eliberate de comisiile de atestare cu competență.

Prepararea betonului se va face după indicațiile proiectantului cu precizarea:

- Clasa betonului: _____ C4/5...C50/60;
- Lucrabilitate: _____ L1...L5;
- Permeabilitate: _____ P2...P12;
- Gelivitate: _____ G50...G150.

Amestecarea se va face în stații centralizate.

Transportul se va face în funcție de distanța și tasarea betonului în mijloace etanșe:

- $t > 5$ cm – cu autoagitătoare;
- $t < 5$ cm – cu autocamioane, tomberoane, etc.

Durata de transport este în funcție de temperatura amestecului și marca cimentului și poate lua valori maxime între 45 și 90 de minute. În cazul transportului cu autobasculante durata se reduce la 15 minute.

B. Pregătirea turnării betonului

Pregătirea turnării betonului trebuie să asigure următoarele condiții:

- au fost recepționate calitativ lucrările de săpături, cofraje și armături;
- sunt asigurate măsuri de recoltare a probelor la locul de punere în operă și efectuării determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt;
- în baza acestor condiții se va consemna aprobarea începerii betonării de către beneficiar și responsabilul tehnic cu execuția.

C. Reguli de betonare

Betonarea se va face conform NE 012/2-2010 și a procedurii de execuție;

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale:

- cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidăriile - care sunt în contact cu betonul proaspăt - trebuie să fie udate cu apă atât cu 2...3 ore înainte cât și imediat înainte de turnarea betonului, dar apa rămasă în denivelări trebuie să fie înlăturată;
- suprafețele cofrajelor trebuie să fie pregătite cu substanțe decofrante;
- descărcarea betonului din mijlocul de transport, se face în bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct în cofraj;
- refuzarea betonului adus la locul de turnare și interzicerea punerii lui în operă, în condițiile în care nu se încadrează în limitele de consistență prevăzute sau prezintă segregări; se

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

admite îmbunătățirea consistenței numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant cu respectarea prevederilor aplicabile din NE 012-1;

- înălțimea de cădere liberă va fi maxim 1,5 m;
- răspândirea uniformă a betonului în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm înălțime și turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior. Grosimea straturilor succesive de turnare a betonului nu va depăși adâncimea de penetrare a vibratorului.
- corectarea poziției armăturilor în timpul turnării, în condițiile în care se produce deformarea sau deplasarea acestora față de poziția prevăzută în proiect;
- urmărirea atentă a înglobării complete în beton a armăturii, cu respectarea grosimii acoperirii, în conformitate cu prevederile proiectului și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
- nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării și nici așezarea pe armături a vibratorului;
- urmărirea atentă a umplerii complete a secțiunii în zonele cu armături dese, prin îndesarea laterală a betonului cu ajutorul unor șipci sau vergele de oțel, concomitent cu vibrarea lui; în cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilități de acces lateral, prin spații care să permită pătrunderea vibratorului în beton;
- luarea de măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări ale poziției inițiale a cofrajelor și susținerilor acestora;
- asigurarea desfășurării circulației lucrătorilor și mijloacelor de transport în timpul turnării pe podine astfel rezemate, încât să nu modifice poziția armăturii; este interzisă circulația directă pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt;
- turnarea se face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau în procedura de executare;
- durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depășească timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri și 1,5 oră în cazul cimenturilor fără adaosuri;
- reluarea turnării, în cazul când s-a produs o întrerupere de turnare de durată mai mare, numai după pregătirea suprafețelor rosturilor, conform subcapitolului 11.5 din NE 012/2-2010;
- compactarea se va face prin vibrare, în scopul obținerii unei cantități minime de aer occlus și trebuie aplicată atât timp cât betonul este lucrabil. Durata de vibrare optimă este de 5-30 de sec. până la terminarea tasării, când suprafața betonului devine orizontală, ușor lucioasă și bulele de aer dispar;
- indiferent dacă betonul este armat sau nu acesta trebuie vibrat obligatoriu;
- în cazul în care betonarea se face pe vreme foarte caldă sau foarte friguroasă se vor respecta normele în vigoare; în privința acestui aspect se vor solicita proiectantului informații suplimentare.

D. Tratarea betonului după turnare

Tratarea și protecția betonului va cuprinde măsuri de:

- păstrarea cofrajului în poziție;
- acoperirea suprafeței betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini și la îmbinări pentru a preveni uscarea;
- amplasarea de învelitori umede pe suprafață și protejarea acestora împotriva uscării;
- menținerea unei suprafețe umede de beton, prin udare cu apă;
- aplicarea unui produs de tratare corespunzător.

4.2.6.5. Recepția lucrărilor de punere în operă a betonului

Recepția lucrărilor de punere în operă a betonului se efectuează, pentru elemente sau părți de construcție, dacă este prevăzută în proiect sau stabilită de beneficiar, după decodarea elementelor sau părților de construcție respective.

Recepția are la bază:

- proiectul lucrării;
- documentele privind calitatea betonului proaspăt livrat și condica de betoane;
- verificarea existenței corpurilor de probă, conform anexei H, tabelul H1, din NP 012/2-2010 și a trasabilității acestora;
- evaluarea stării betonului, prin sondaj, prin examinare vizuală directă, mai ales în zonele deosebite (înguste și înalte, în apropierea intersecțiilor de suprafețe orientate diferit etc.);
- măsurarea dimensiunilor (ale secțiunilor, ale golurilor etc.) și a distanțelor (poziția relativă a elementelor, a pieselor înglobate, a golurilor etc.), prin sondaj.

La această recepție participă reprezentantul investitorului și este invitat proiectantul, în urma verificărilor încheindu-se un proces verbal de recepție calitativă.

În cazurile în care se constată neconformități (la dimensiuni, poziții, armături aparente etc.), defecte (segregări, rosturi vizibile etc.) sau degradări (fisuri, porțiuni dislocate etc.), se procedează la îndesirea verificărilor prin sondaj, până la verificarea întregii suprafețe vizibile, consemnând în procesul verbal toate constatările făcute.

Remediarea neconformităților, defectelor și/sau degradărilor nu se va efectua decât pe baza acordului proiectantului, care trebuie să stabilească soluții pentru fiecare categorie dintre acestea.

4.2.7. Caiete de sarcini pe specialități – execuția fundațiilor directe

4.2.7.1. Generalități

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la execuția lucrărilor fundațiilor directe.

4.2.7.2. Standarde și normative de referință

- SR EN 1997-1:2004 – Proiectare geotehnică. Partea 1: Reguli generale;
- SR EN 1997-2:2007 – Proiectare geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului;
- NP 112-2004 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;
- C 16-1984 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente;
- C 56/2002 – Normativ pentru recepția și verificarea lucrărilor de construcții
- Legea 10-1995 – privind calitatea în construcții, (f.a);
- HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, (f.a);

4.2.7.3. Materiale

Fundațiile vor fi alcătuite din beton simplu și beton armat.

4.2.7.4. Executarea lucrărilor

Orice lucrare de fundații va fi concepută după verificarea și recepționarea cu faza de lucrare a naturii terenului de fundare, a săpăturilor și după trasarea generală a tuturor fundațiilor, a elementelor geometrice respective.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din NP 112-2004 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.” și din NE 012/2-2010 – „Normativ pentru producerea și execuția lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2: Executarea structurilor din beton.”

Detalierea regulilor de execuție de control al calității de va face de către constructor prin fișe tehnice elaborate, ținând seama de cerințele impuse prin proiect, de posibilitatea de dotare și organizarea execuției.

4.2.7.5. Verificarea în vederea recepției

Pe parcursul execuției lucrărilor se va verifica:

- Aplicarea măsurilor de protecție prevăzute în proiect pentru cazul agresivității naturale ale apelor subterane, în special ce privește tipul de ciment, gradul de impermeabilitate al betonului și acoperirea armăturilor;
- Betonarea continuă a fundațiilor, fără întreruperi cu durata mai mare decât cea prevăzută în NE 012/2-2010, în cazul când aceasta nu este posibilă din cauza mărimii sau formei fundației, resturile de lucru vor fi stabilite în prealabil cu avizul proiectantului
- La recepțiile pe fazele de lucrări și cele preliminare, comisiile de verificare vor efectua în afara examinării actelor încheiate pe parcurs, în ce privește frecvența conținutului și încadrarea în prevederile proiectului și prescripțiilor tehnice, în limita abaterilor admisibile și o serie de sondaje în numărul pe care îl vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificărilor anterioare, în special în ce privește pozițiile, forma și dimensiunile geometrice și calitatea corpului fundațiilor.

ABATERI ADMISIBILE:

A. Abateri privind precizarea amplasamentului și a cotei de nivel:

- Poziția în plan orizontal a axelor fundațiilor _____ 10 mm;
- Poziția în plan vertical a cotei de nivel _____ 10 mm.

B. Abateri dimensionale ale elementelor:

- o dimensiuni în plan vertical
 - înălțimi până la 2 m _____ 20 mm;
 - înălțimi peste 2 m _____ 30 mm;
- o înclinarea față de verticală a muchiilor și a suprafețelor
 - pentru 1 ml _____ 3 mm;
 - pentru suprafețe libere _____ 16 mm;
- o înclinarea față de orizontală a muchiilor și a suprafețelor
 - pentru 1 ml _____ 5 mm;
 - pentru suprafețe libere _____ 20 mm;

C. Abateri dimensionale ale fundațiilor de mașini:

- Dimensiuni în plan:
 - Înălțimi până la 2 m _____ 20 mm;
 - Înălțimi peste 2 m _____ 30 mm;
- Dimensiunile părților întinse, intrânde sau ieșinde a golurilor _____ 20 mm;
- Cote de nivel ale părților întinse sau ieșinde și a golurilor interioare _____ 10 mm;
- Cote de nivel a părților superioare a fundației _____ 0,5 mm;

- Devierea axelor dispozitivelor de ancorare _____ 10 mm

Pentru alte abateri limită la fundații directe se aplică prevederile caietului beton simplu și beton armat.

4.3. Siguranța și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor

Acte normative care trebuie cunoscute și aplicate la realizarea lucrărilor:

1. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 - a securității și sănătății în muncă, actualizată (f.a.).
2. HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006(f.a.) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
3. HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (f.a.).
4. HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
5. HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest (f.a.).
6. ORDIN nr. 4 din 9 martie 2007 actualizată - pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice.
7. HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 actualizată - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
8. HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 actualizată - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații.
9. ORDIN nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale.
10. HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007- privind supravegherea sănătății lucrătorilor (f.a.).
11. HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă (f.a.).
12. HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.
13. LEGE nr. 436 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a GUVERNUL ROMÂNIEI nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
14. HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (f.a.).
15. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
16. HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici (f.a.).
17. HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
18. HOTARARE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă.

4.4. Modul de aplicare a programului calității pe tipuri de lucrări

- ✓ Proiectul a fost elaborat, verificat și aprobat de personal calificat;
- ✓ Documentația a fost avizată în ședința HCL;

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- ✓ Documentația scrisă a lucrării a fost elaborată conform cerințelor precizate de HG 907/2016, emis de către Guvernul României, specificând documentațiile aplicabile, normele și standardele care stau la baza întocmirii documentației și a stabilirii soluției tehnice;
- ✓ Documentația este întocmită conform Legii 10/1995- republicată, privind calitatea în construcții (f.a.) și asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor, respectiv siguranța și stabilitatea construcției;
- ✓ Modificările proiectului se vor realiza conform documentelor de management al calității și mediului, sistem certificat de organizație și vor constitui anexe ale prezentului proiect, dacă este cazul.

În conformitate cu prevederile legii nr.10/95 - republicată privind calitatea în construcții (f.a), HG 273/94 - pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor (f.a.) și HG 51/1996 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, participanții care concurează la realizarea planului de control a urmăririi execuției, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar instalația executată să se încadreze în parametrii normali de performanță, calitate și fiabilitate sunt:

B = Beneficiarul (dirigintele de șantier desemnat de acesta);

E = Executantul (responsabilul tehnic cu execuția);

P = Proiectantul (șeful de proiect).

Pintea Ioan-Florin

Lista cu echipamentul individual de protecție

pe durata executării lucrărilor în instalațiile electrice care nu prezintă risc fizic (zgomot) și risc chimic

Nr. Crt.	Specificație	În timpul execuției	În timpul exploatării
1	Pentru risc mecanic:		
	- Cască de protecție	Da	Da
	- Centură de siguranță	Da	Da
	- Încălțăminte de protecție	Da	Da
	- Vizieră de protecție a feței	Da	Da
	- Mănuși de protecție (palmare)	Da	Da
	- Vestă avertizoare reflectorizantă	Da	Da
2	Pentru risc electric:		
	- Mănuși electroizolante	Da	Da
	- Cizme electroizolante	Da	Da
	- Manșon pentru siguranțe MPR	Da	Da
3	Pentru risc termic :		
	- Pelerină impermeabilă cu glugă	Da	Da
	- Costum de protecție termoizolant	Da	Da
	- Încălțăminte de protecție termoizolantă	Da	Da
	- Căciulă cu aparatori pentru urechi	Da	Da
	- Mănuși de protecție termoizolante	Da	Da

Pintea Ioan-Florin

Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice
Autorizația nr. 2021

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

pe durata executării lucrărilor în instalațiile electrice
care prezintă risc fizic (zgomot) sau risc chimic

Nr. Crt.	Specificație	În timpul execuției	În timpul exploatării
1	Pentru risc chimic: - Costum antiacid - Cizme antiacide - Mănuși antiacide	Da Da	Da Da
2	Pentru risc fizic (zgomot): - Antifoane	Da	Da

Lista cu echipamente s-a întocmit în baza Normativului cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, aprobat prin Ordinul 58/10.05.1991 al M.M.P.S. - Departamentul Protecția Muncii.

4.5. Măsuri de prim-ajutor în caz de accidentare


Formațiile de lucru din exploatare, reparații, construcții montaj în instalațiile transport și distribuție a energiei electrice, vor fi dotate cu truse sanitare de prim – ajutor. Aceste truse vor face parte integrantă din dotarea formațiilor de lucru cu scule, dispozitive, utilaje, mijloace de lucru și de protecție. Trusele sanitare vor fi prevăzute cu materiale de inventar și consumabile, precum și cu medicamente necesare, în conformitate cu baremurile stabilite prin reglementările în vigoare.

Personalul este obligat să intervină, pentru acordarea primului ajutor în caz de nevoie, acționând imediat, corect, să anunțe șefii ierarhici superiori și să acționeze, dacă este cazul, pentru intervenția personalului medical de specialitate.

1. Măsuri de prim ajutor în caz de electrocutare

În cazul în care electrocutatul este în contact cu părți aflate sub tensiune se vor lua următoarele măsuri:

- se va scoate electrocutatul de sub acțiunea curentului electric;
- persoana care scoate electrocutatul de sub acțiunea curentului electric nu trebuie să se expună pericolului;
- persoana care scoate electrocutatul de sub tensiune trebuie să întrerupă imediat tensiunea;
- dacă nu există posibilitatea întreruperii tensiunii, persoana care scoate electrocutatul de sub acțiunea curentului electric, se asigură împotriva atingerii accidentale a părților aflate sub tensiune, sau a efectului arcului electric, aruncând un conductor legat la pământ peste faze provocând astfel un scurtcircuit;
- dacă nu există nici una din posibilitățile indicate mai sus, atunci persoana care scoate electrocutatul de sub acțiunea curentului electric se izolează față de părțile aflate sub tensiune (folosind mănuși electroizolante și prăjină electroizolantă, fiind așezat pe un covor electroizolant) și îndepărtează de electrocutat conductoarele aflate sub tensiune, având grija de a nu ajunge în contact direct sau prin intermediul altor elemente metalice cu părți aflate sub tensiune.



2. Măsuri de prim ajutor în caz de arsuri

Arsurile sunt răni ale pielii sau altor țesuturi și sunt produse prin acțiunea arcului electric, a focului sau agenților chimici. La arsurile grave se va ține seama de următoarele:

- a) nu se va dezbrăca accidentatul;
 - b) nu se va sufla (respira) deasupra rănilor (arsurilor);
 - c) nu se va aplica nici un tratament local;
 - d) se va acoperi accidentatul cu o pânză sterilă;
 - e) se va transporta de urgență la un spital de specialitate.
- În sezonul rece se va evita răcirea accidentatului.

3. Măsuri de prim ajutor în caz de asfixiere

- a) scoaterea de urgență a accidentatului din zona viciată;
- b) scoaterea sau tăierea îmbrăcămintei care stânjenește respirația accidentatului;
- c) efectuarea respirației artificiale când accidentatul nu mai respiră;
- d) solicitarea intervenției personalului medical de specialitate.

4. Măsuri de prim ajutor în caz de fracturi, luxații și entorse

- a) acordarea primului ajutor la locul accidentului, exceptând cazul în care există un pericol pentru accidentat sau persoana de intervenție. În acest caz, se va deplasa accidentatul în cel mai apropiat loc sigur, unde rănilor să poată fi temporar asistate și stabilizate;
- b) liniștirea și sprijinirea părții rănite până la imobilizarea fracturii;
- c) înfașarea rănii pentru a stopa sângerările și a preveni contaminarea ulterioară. Protejarea oricărui os exteriorizat cu fașe inelare, dar nu cu forțarea oaselor înapoi în rană;
- d) imobilizarea fracturii pentru a preveni mișcarea oaselor afectate. Fixarea de atele pe oasele lungi în susul și josul fracturii, pentru a imobiliza încheietura;
- e) ridicarea și sprijinirea membrului rănit, după imobilizare, pentru a reduce sângerarea și umflarea.

Primul ajutor în caz de fracturi trebuie să relaxeze durerea. Orice creștere a durerii indică gravitatea rănii. În aceste cazuri trebuie recontrolată poziția membrului, poziționarea bandajelor, a nodurilor și circulația sângelui la extremități.

5. Măsuri de prim ajutor în caz de răniri însoțite de hemoragii

- a) se va acoperi rana cu pansamente sterile;
- b) se va transporta accidentatul în poziție culcat;
- c) se vor lua măsuri de încălzire a accidentatului;
- d) i se va da să bea, pe cât posibil, băuturi calde (nealcolizate).

Oprirea sângelui se poate face prin compresii (apasare) fie cu ajutorul mâinilor, fie a unui garou sau tifon răsucit.



V. Liste cu cantități de lucrări

Pentru realizarea investiției lucrările de bază care urmează a se efectua sunt grupate astfel:

- Realizare rețelei de cablu pentru alimentarea stațiilor (de la BMPT la Stația de reîncărcare, CYABY 5x35mmp) – **25m**;
- Instalarea stațiilor de reîncărcare vehicule electrice: **2 bucăți**;
- Realizarea marcajelor pentru parcare și amplasarea panoului de informare: **2 panouri de informare și 4 locuri de parcare**;
- Testare, verificare și punere în funcțiune - **2 bucăți**;

În **Anexa nr. 3 – Deviz investiție**, se regăsesc următoarele:

- Deviz General al obiectivului de investiții;
- Devizul Obiectului
- Formularul F1 – Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
- Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
- Formularul F3 - Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări;
- Formularul F4 - Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări.



VI. Graficul general de realizare a investiției publice

Durata estimată de realizare a lucrărilor de investiție este de 3 luni.

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Luna - An 1		
		1	2	3
1	Predarea amplasamentului	x		
2	Aprovizionare materiale si echipamente	x	x	
3	Pregătirea traseului canalizării LES de 0,4 kV		x	
4	Executarea săpăturilor și a traseului pentru cabluri		x	
5	Executarea prizelor de pamant		x	
6	Executarea subtraversării carosabilului – dacă este cazul		x	
7	Executarea liniilor subterane protejate prin tuburi/țevi		x	
8	Desfășurarea și pozarea cablurilor		x	
9	Astuparea șanțurilor		x	
10	Realizare fundațiilor/postamentelor pentru stații		x	
11	Realizarea lucrărilor de construire a locurilor de parcare		x	
12	Refacerea terenului și aducerea la starea inițială		x	
13	Realizarea marcajelor pentru parcare și amplasarea panoului de informare		x	x
14	Montarea stațiilor de reîncărcare			x
15	Realizarea conexiunilor electrice			x
16	Configurare inițială a sistemului			x
17	Testare, verificare și punere provizorie în funcțiune			x
18	Recepție lucrări și instruirea personalului			x
19	Dirigentie de santier	x	x	x
20	Asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada întocmirii documentațiilor cât și pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor	x	x	x

Autoritatea Națională de Reglementare

Domeniul Energiei

Tabel 5. Grafic general de realizare a Investiției publice

Pintea Ioan-Florin

Verificator de proiecte în domeniul
Instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 202120135/11.11.



B. PĂRȚI DESENATE

1. Planuri de amplasare în zonă;

Plansa 1 Plan de amplasament (Sc.1:5.000);

2. Planuri de situație proiectată – instalații electrice.

Plansa 2.1 Plan de situație propusă instalații electrice SR1 (Sc.1:200);

Plansa 2.2 Plan de situație propusă instalații electrice SR2 (Sc.1:200);

C. DETALII DE EXECUȚIE

Plansa 3.1 Schema de principiu alimentare consumator - Stația de reîncărcare nr.1

Plansa 3.2 Schema de principiu alimentare consumator - Stația de reîncărcare nr.2

Plansa 4.1 Detaliu execuție postament/fundatie statie de reincarcare rapida

Plansa 4.2 Detaliu execuție postament/fundatie statie de reincarcare lentă

Plansa 5 Detaliu execuție profile pozare cablu 0,4 kV

Plansa 6 Detaliu marcare locuri de parcare

Plansa 7 Detaliu execuție panou informare

Plansa 8 Detaliu execuție platformă parcare

D. ANEXE

Anexa Nr. 1 – Fișe tehnice;

Anexa Nr. 2 – Breviar de calcul.

Anexa Nr. 3 – Deviz investiție;

Anexa Nr. 4 – Program de control al calității lucrărilor

Anexa Nr. 5 – Avize Tehnice de Racordare

Anexa Nr. 6 – Plan de intretinere si mentenanta



Data,
August 2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by
Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24
12:27:15 +03'00'

Întocmit,
Proiectant de specialitate
Ago Project Engineering S.R.L.



B. PIESE DESENATE

SR1-LOCALITATEA COSTINESŢI

SR2-LOCALITATEA SCHITU

LEGENDA

VERIFICATOR	Referat nr.		
VERIFICATOR/EXPERT	Referat nr.	SEMNAȚURA	REFERAT/EXPERTIZĂ NR. / DATA
PROIECTANT	Beneficiar	SCARA	TITLU PROIECT
SEF PROIECT	TITLU PLANSA	DATA	
PROIECTAT			
APROBAT			
DESENAT			

STATIE DE REINCARCARE AMPLASATA
IN LOCALITATEA COSTINESTI (STRADA TINERETULUI)
Coordonate geografice: 43°57'8.21"N, 28°38'9.76"E



PARCUL TINERETULUI COSTINESTI

STRADA TINERETULUI

BMPT In=125A
LES 0.4kV - 3x95+50N mmp, L=4m

LES 0,4 kV - CYABY 5x35mmp, L=10m
-protejat in tub de protectie

Zona Amplasare
Statie de reincarcare Nr. 1 si
2 locuri de parcare aferente

Tub protectie cabluri

Firida E2+2

LES 0.4kV - 4x1x95 Al mmp, L=10m

Statie reincarcare - 50 kW DC+22 kW AC

LEGENDA

— BMPT conform ATR

— Statie de reincarcare vehicule electrice

— Tub protectie cabluri

— Linie electrica subterana 0.4kV - instalatie de utilizare

— Linie electrica subterana 0.4kV - instalatie de racordare conform ATR

— Priza de pamant proiectata

— Loc de parcare vehicule electrice

— Post de Transformare


Verificat de proiecte in domeniul instalatiilor electrice tehnologice
Puntea Ioan-Florea
nr. 2021/20135/14.11.2021

SOCIETATEA
1
AGO PROIECT
ENGINEERING
SRL
Cluj-Napoca

STRADA TINERETULUI

VERIFICATOR		Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME M.D.L.P. SEMNATURA CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT Ago Proiect Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr. 7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014	tel: 0724054103 E-mail: ago@agoproiect.com	BENEFICIAR U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedraia Tineretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	Proiect nr. 41.1/ 26.03.2024
SEF PROIECT ing. BULAI ANDREI Adex. ANRE: 2023111583/2023 Grad BA, IB	SCARA 1:200	TITLU PROIECT I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	FAZA P.T./ D.T.A.C.
PROIECTAT ing. IVAN CATALIN Adex. ANRE: 202411006/2024 Grad BA, IB	DATA AUGUST 2024	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE PROIECTATA INSTALATII ELECTRICE SR1-STRADA TINERETULUI, LOC. COSTINESTI, CF 111313	PLANSA 2.1
APROBAT ing. OSTROVEANU ANDI Adex. ANRE: 2020111705/2020 Grad BA, IB			
DESENAT ing. MATEI MIHAELA Adex. ANRE: 202411156/2024 Grad BA, IB			

STATIE DE REINCARCARE AMPLASATA
IN LOCALITATEA SCHITU (ALEEA LACULUI)
Coordonate geografice: 43°56'36.10"N, 28°37'47.12"E

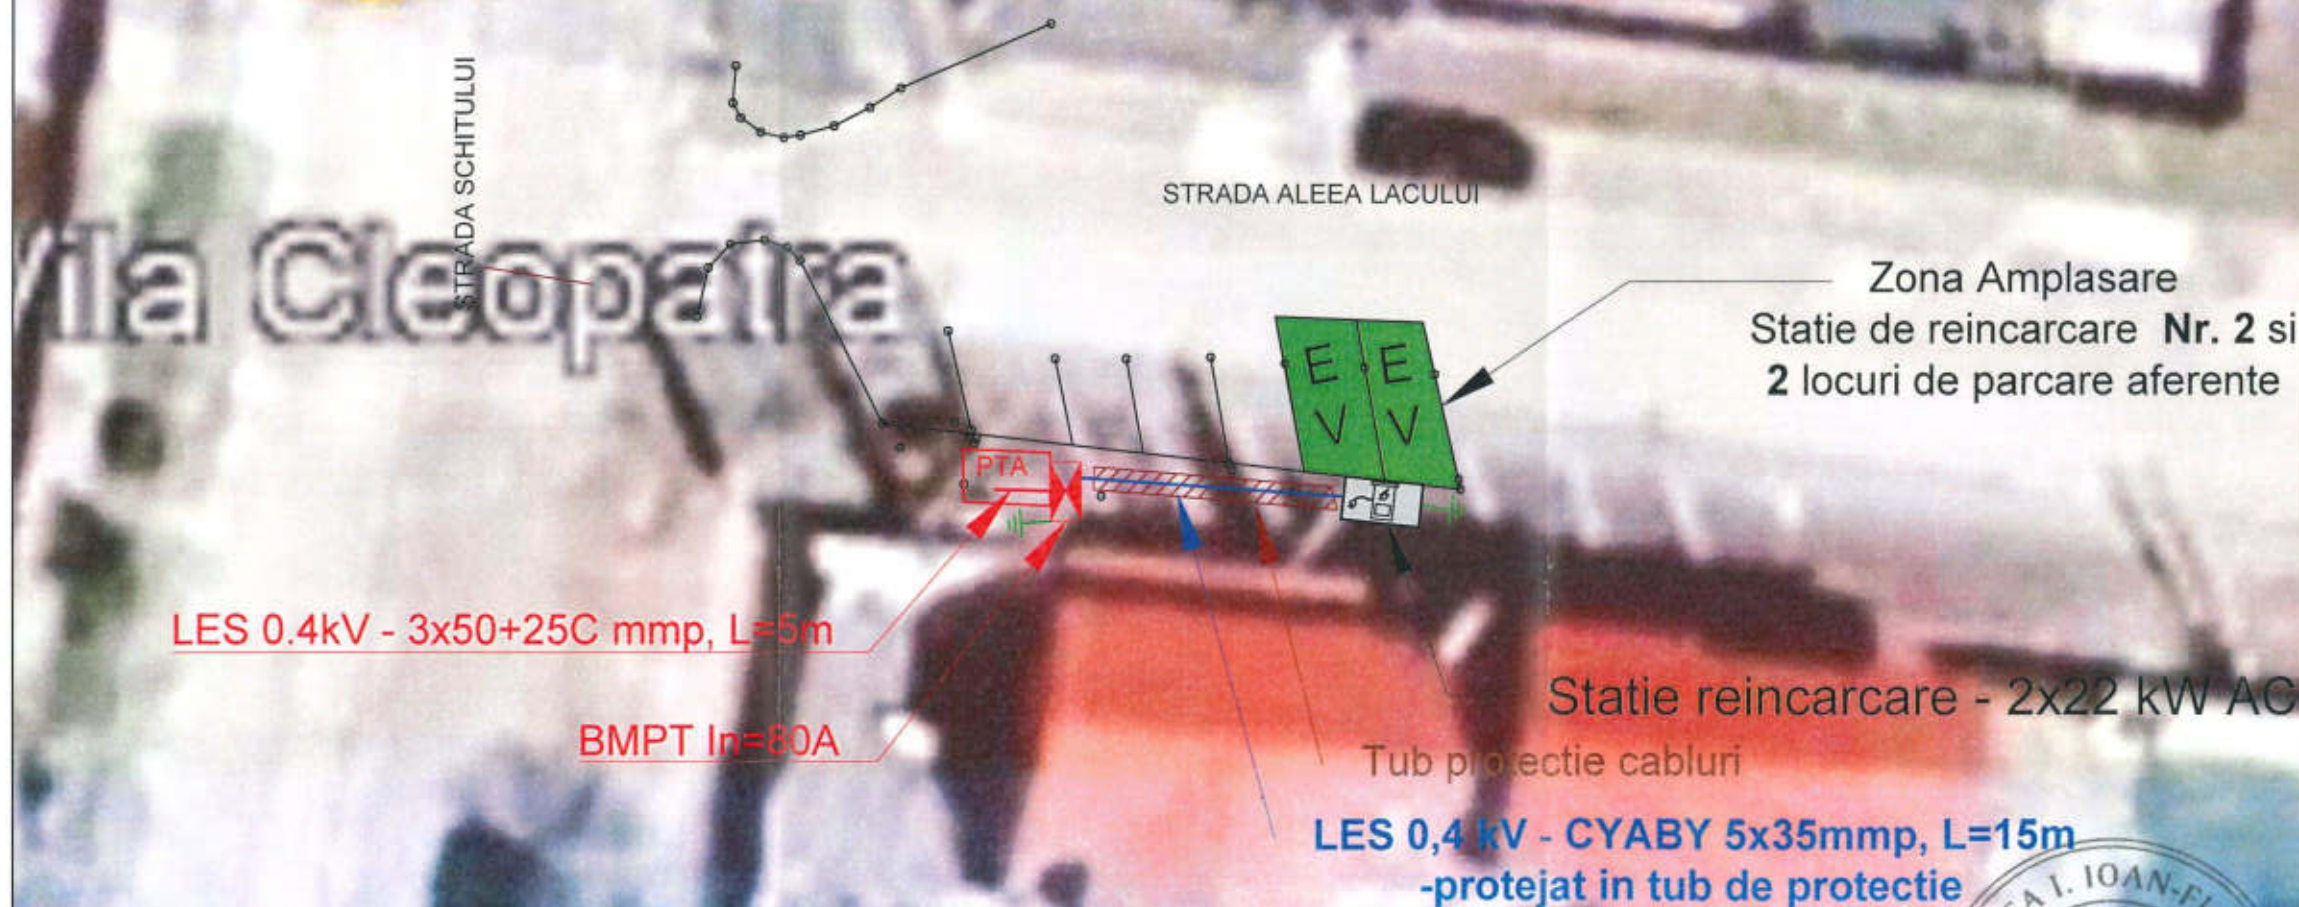


LEGENDA

- BMPT conform ATR
- Statie de reincarcare vehicule electrice
- Tub protectie cabluri
- Linie electrica subterana 0,4kV - instalatie de utilizare
- Linie electrica subterana 0,4kV - instalatie de racordare conform ATR
- Priza de pamant propusa
- Loc de parcare vehicule electrice
- Post de Transformare

VERIFICATOR
Puntea I. Ioan-Florian
Societatea AGO PROIECT ENGINEERING SRL
Cluj-Napoca

VERIFICATOR	NUME	NR. 10915	Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT		SEMNTURA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	AGRO PROIECT ENGINEERING S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014	Ing. BULAI ANDREI Adov. ANRE: 202311583/2023 Grad BA, RB	BENEFICIAR	Proiect nr.
		Ing. IVAN CATALIN Adov. ANRE: 202411006/2024 Grad BA, RB	U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedra Tineretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	41.1/ 26.03.2024
SEF PROIECT	Ing. OSTROVEANU ANDI Adov. ANRE: 202011705/2020 Grad BA, RB	Ing. MATEI MIHAELA Adov. ANRE: 202411156/2024 Grad BA, RB	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT			I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	P.T./ D.T.A.C.
APROBAT			TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT			PLAN DE SITUATIE PROIECTATA INSTALATII ELECTRICE SR2-STRADA ALEEA LACULUI, LOC. SCHITU, CF 111304	2.2



C. DETALII DE EXECUTIE

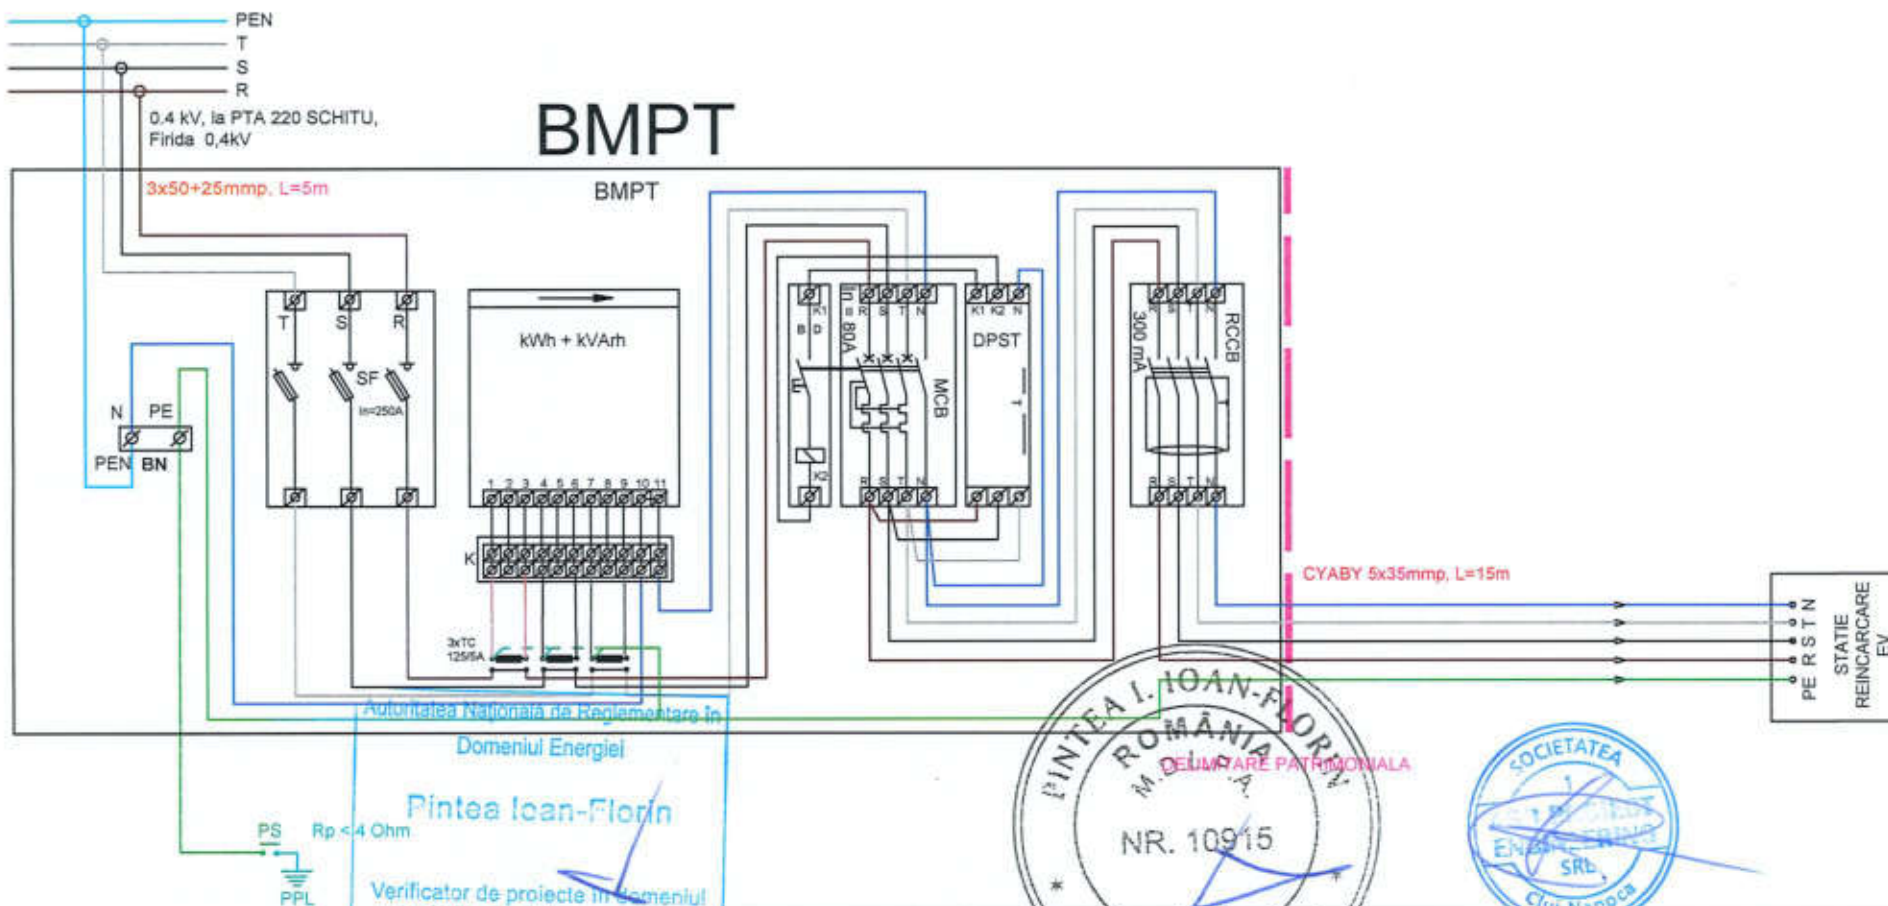

LEGENDA

MCB - Intreruptor automat miniatural, cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit
RCCB - Intreruptor automat diferential, fara protectie la suprasarcina si la scurtcircuit
DPST - Dispozitiv de protectie la supratensiuni
K1, K2 - Borne de comanda ale DPST si BD
T - Boton de test in dotarea DPST si RCCB
BD - Bobina de declansare
kWh+kVarh - Contor de energie electrica activa si reactiva
SF - Separator cu fuzibil
BN - Bareta nul
K - Sir de cleme cu bloc de suntare, securizat
PS - Piesa de separatie
PPL - Priza de pamant locala
PE - Nul de protectie
PEN - Nul de lucru
R,S,T - Linile sistemului trifazat
MPR - Siguranta fuzibila cu mare putere de rupere

VERIFICATOR	ing.	INGINER SOCIETATE		Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNTURA	POZIANTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT		BENEFICIAR		Proiect nr.	
Ago Project Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014		tel: 0724054103 E-mail: ago@agoproject.com		U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedrala Tineretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	
SEF PROIECT	ing. BULAI ANDREI	SCARA	-	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. IVAN CATALIN			I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	P.T./ D.T.A.C.
APROBAT	ing. OSTROVEANU ANDI			TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. MATEI MIHAELA			SCHEMA DE PRINCIPIU ALIMENTARE CONSUMATOR STATIA DE REINCARCARE NR. 2	3.2

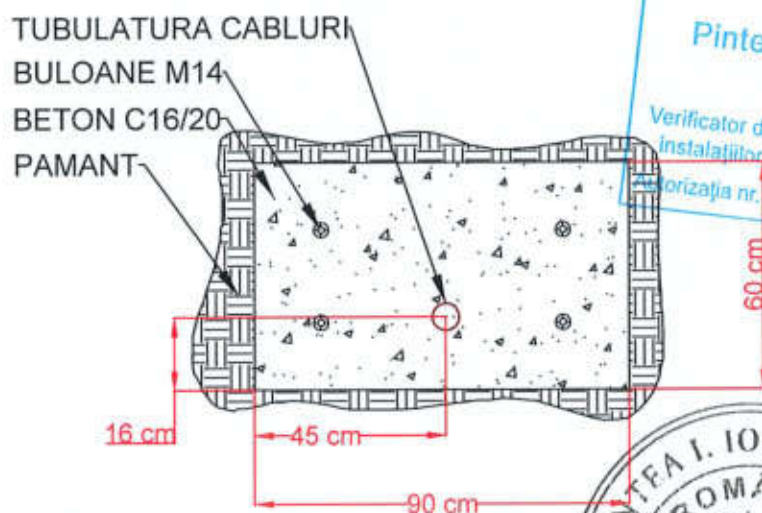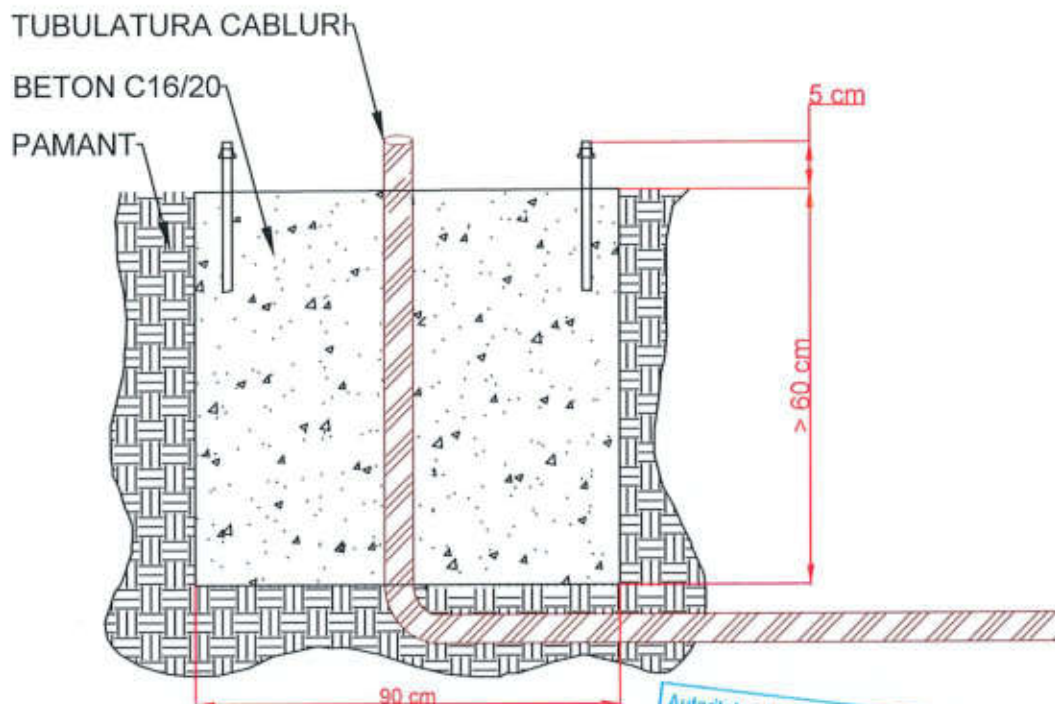

Autoritatea Națională de Reglementare
Domeniul Energiei
Pintea Ioan-Florin
Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 202120135/11.11.



Clasa beton: C16/C20



Tip de buloane: M14

Numarul de buloane: 4 buc.

Montajul buloanelor se va realiza cu
ancora chimica in beton intarit

PARTEA DIN
FATA A STATIEI

VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT Ago Proiect Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014		tel: 0724054103 E-mail: ago@agoproiect.com		BENEFICIAR U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedraia Tineretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	Proiect nr. 41.1/ 26.03.2024
SEF PROIECT	ing. BULAI ANDREI Adiev. ANRE: 2023111583/2023 Grad BA, IB		SCARA	TITLU PROIECT I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	FAZA P.T./ D.T.A.C.
PROIECTAT	ing. IVAN CATALIN Adiev. ANRE: 2024111006/2022 Grad BA, IB				
APROBAT	ing. OSTROVEANU ANDI Adiev. ANRE: 202011706/2020 Grad BA, IB		DATA AUGUST 2024	TITLU PLANSA DETALIU EXECUTIE POSTAMENT / STATIE DE REINCARCARE RAPIDA DC	PLANSA 4.1
DESENAT	ing. MATEI MIHAELA Adiev. ANRE: 202411156/2024 Grad BA, IB				

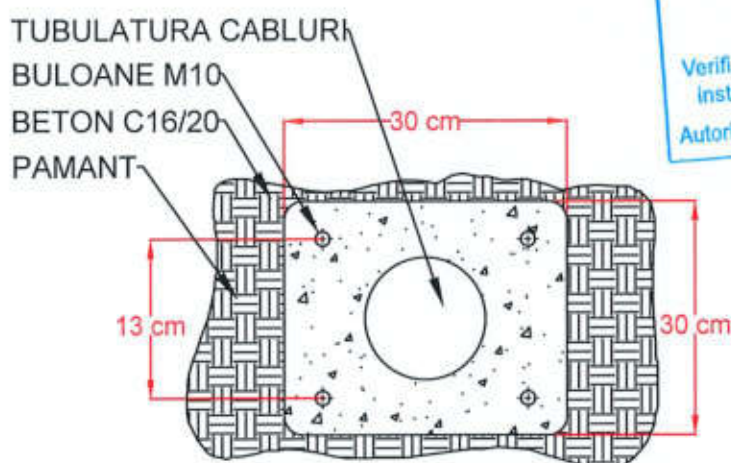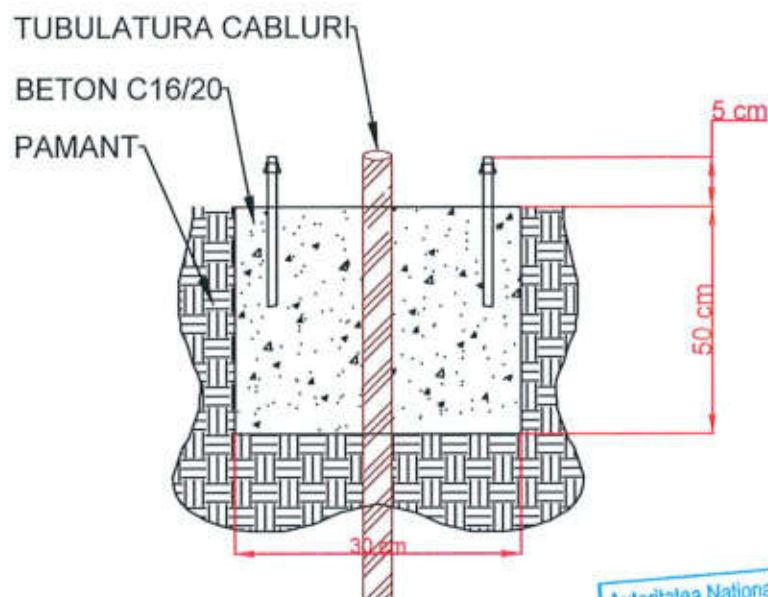


PARTEA DIN
FATA A STATIEI



Clasa beton: C16/C20
Tip de buloane: M14
Numarul de buloane: 4 buc.
Montajul buloanelor se va realiza cu
ancora chimica in beton intarit


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT Ago Proiect Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014			 BENEFICIAR U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedralei Timeretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	Proiect nr. 41.1/ 26.03.2024	
SEF PROIECT	ing. BULAI ANDREI Adres. ANRE: 202311583/2023 Grad IIIA, III		SCARA	TITLU PROIECT I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	FAZA P.T./ D.T.A.C.
PROIECTAT	ing. IVAN CATALIN Adres. ANRE: 202411006/2022 Grad IIIA, III		-		
APROBAT	ing. OSTROVEANU ANDI Adres. ANRE: 202011706/2020 Grad IIIA, III		DATA AUGUST 2024	TITLU PLANSA DETALIU EXECUTIE POSTAMENT / STATIE DE REINCARCARE LENTA AC	PLANSA 4.2
DESENAT	ing. MATEI MIHAELA Adres. ANRE: 202411156/2024 Grad IIIA, III				

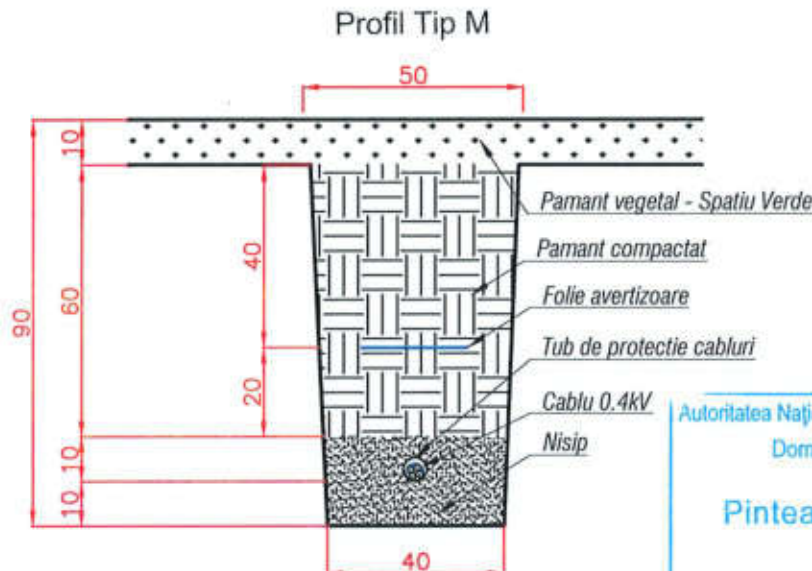

Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei

Pintea Ioan-Florin

Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 202120135/11.11.2021

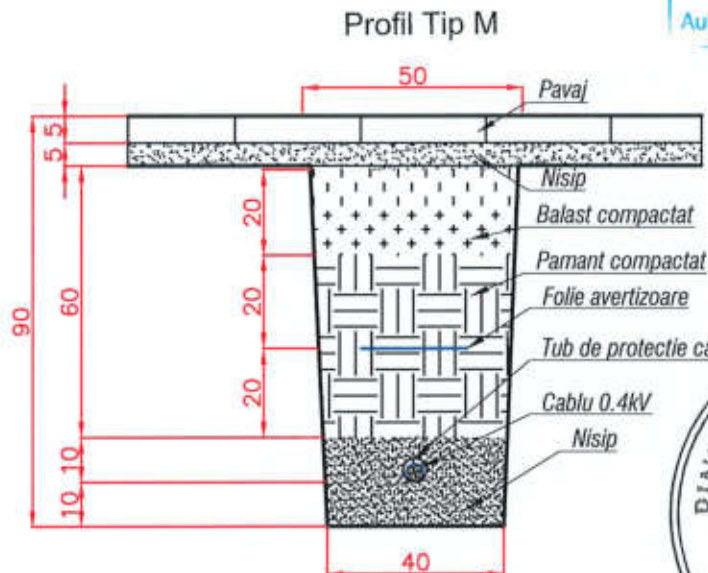

Note:

- cablul si tubul de protectie se vor poza in sant intre doua straturi de nisip de 10 cm, dupa care se va umple santul cu 20 cm cu pamant / piatra sparta si balast, se va compacta si se va aplica banda de semnalizare, dupa care se va umple restul de sant cu pamant / piatra sparta si balast, in functie de profilul de sant;
- toate straturile de pamant vor fi curatate de obiecte care ar putea duce la deteriorarea cablurilor electrice;
- toate straturile de pamant rezultat din excavatie se vor compacta in straturi de 20 cm;
- pentru a obtine o compactare cat mai optima se recomanda udarea pamantului, compactarea se face mecanizat prin vibro - compactor;
- adancimea de pozare a cablurilor pentru profilele de sant de tip M este de minim 0,8 m;
- adancimea de pozare a cablurilor pentru profilele de sant de tip T este de minim 0,9-1 m;


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT Ago Proiect Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014				BENEFICIAR U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedralei Tineretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	Proiect nr. 41.1/ 26.03.2024
SEF PROIECT	ing. BULAI ANDREI		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. IVAN CATALIN		-	I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	P.T./ D.T.A.C.
APROBAT	ing. OSTROVEANU ANDI		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. MATEI MIHAELA		AUGUST 2024	DETALIU EXECUTIE PROFILE TRANSVERSALE POZARE CABLURI LES 0.4 kV	5

Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei


Pintea Ioan-Florin

Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice

Autorizația nr. 202120135/11.11.2021

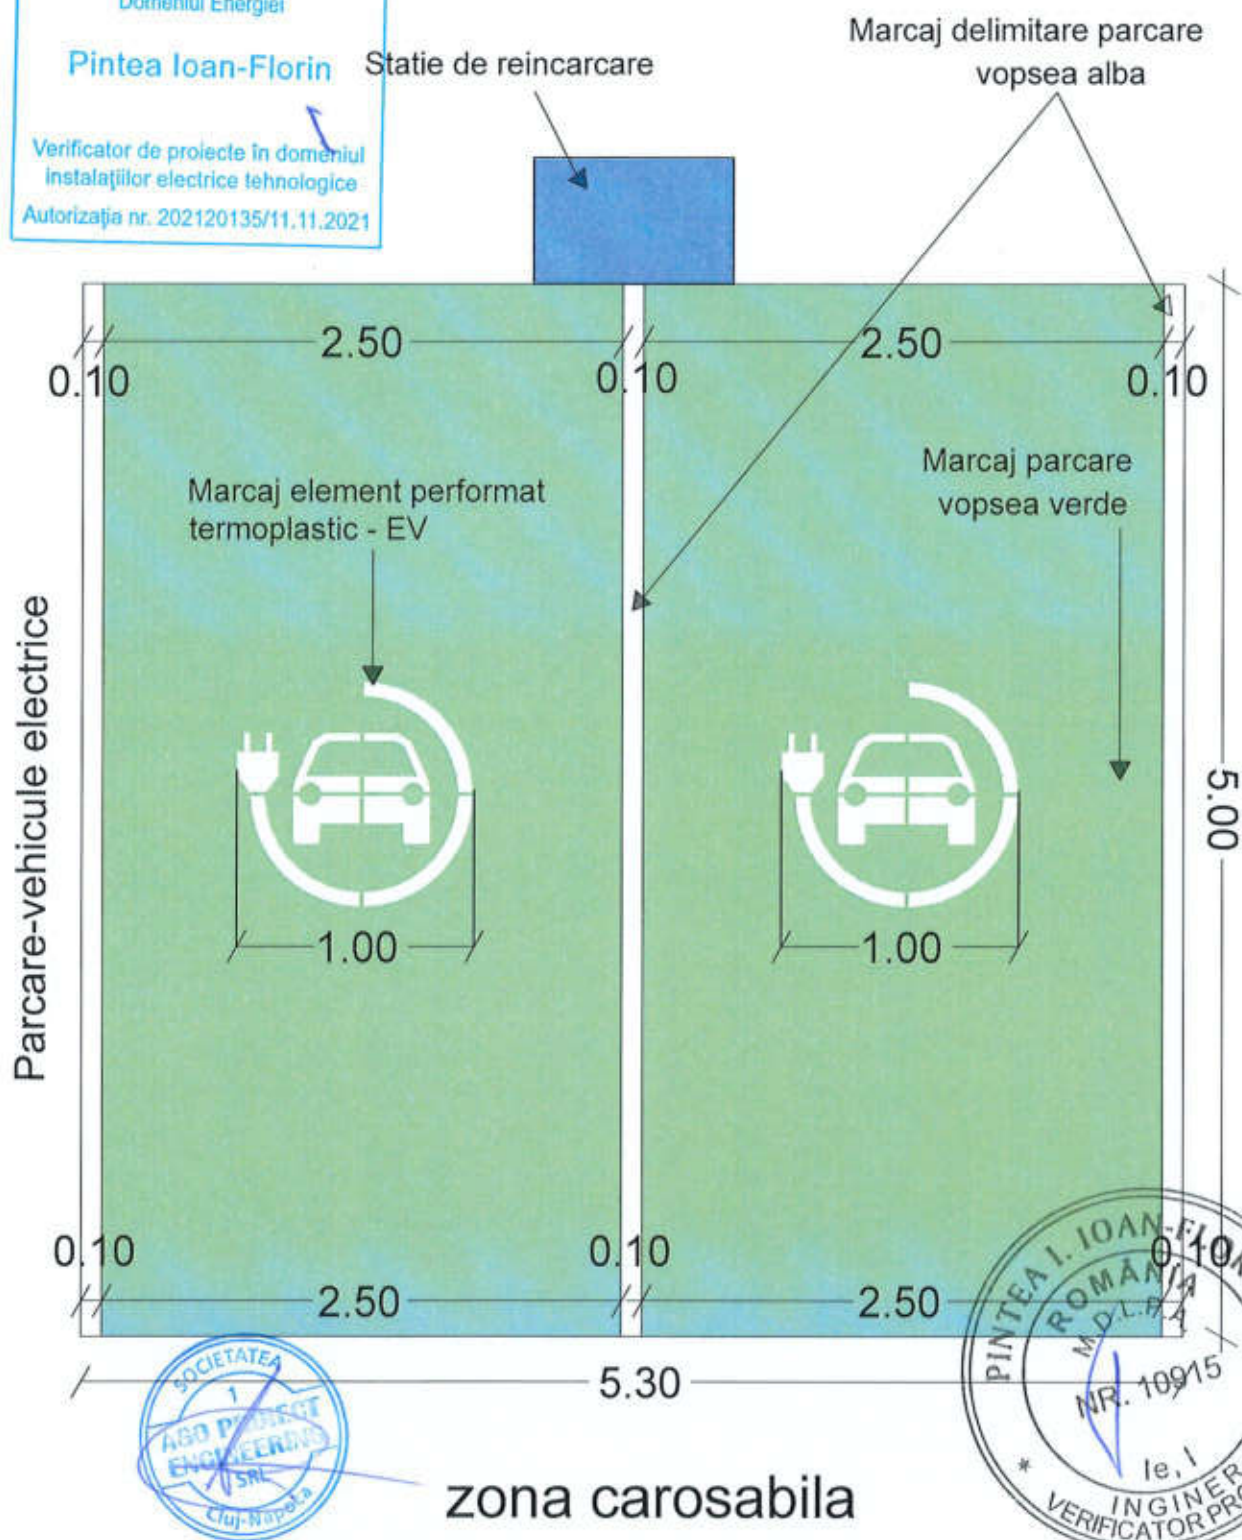


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	AGOPROJECT			BENEFICIAR	Proiect nr.
Ago Proiect Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014	tel: 0724054103 E-mail: ago@agoproiect.com			U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedraia Tinerețului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	41.1/ 26.03.2024
SEF PROIECT	ing. BULAI ANDREI		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. IVAN CATALIN		-	I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	P.T./ D.T.A.C.
APROBAT	ing. OSTROVEANU ANDI		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. MATEI MIHAELA		AUGUST 2024	DETALIU DE EXECUTIE MARCARE LOCURI DE PARCARE	6

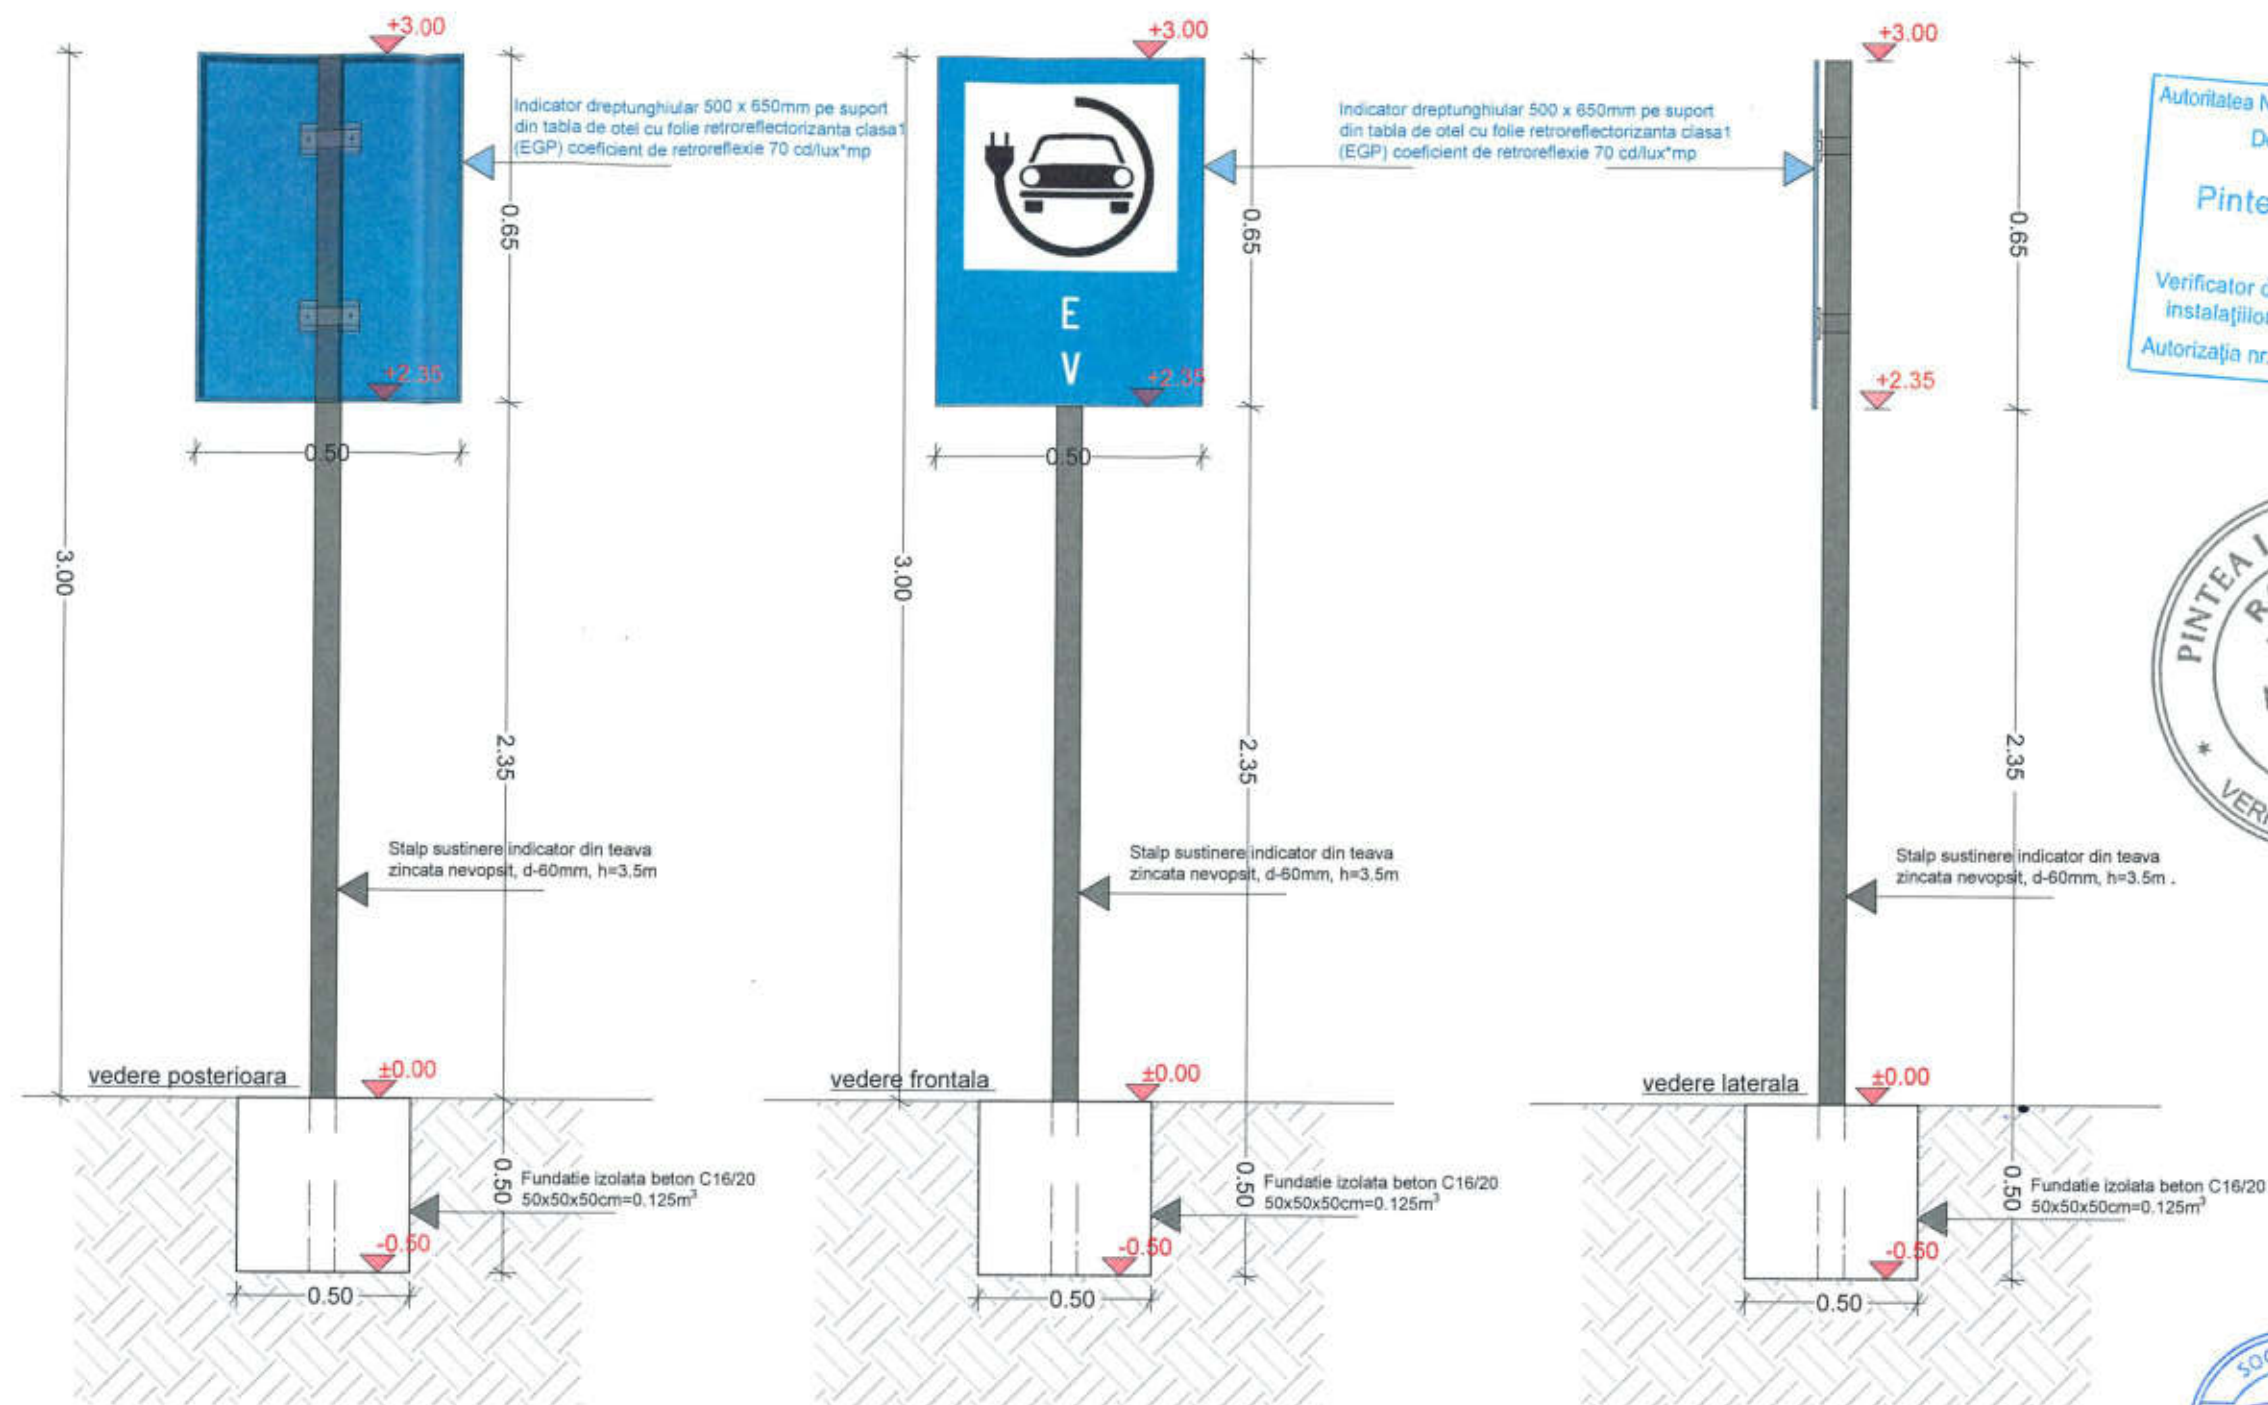

Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei
Pintea Ioan-Florin
Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 202120135/11.11.2021




Indicator dreptunghiular 500 x 650mm pe suport
din tabla de oțel cu folie retroreflectorizantă clasa 1 (EGP)
coeficient de retroreflexie 70 cd/lux*mp

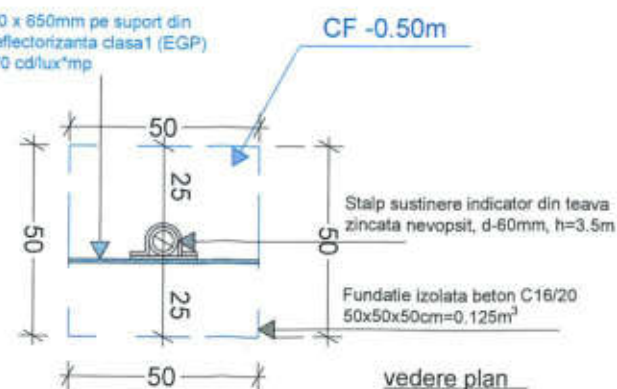


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT Ago Project Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr. 7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014				BENEFICIAR U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedrala Tinereții, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	Proiect nr. 41.1/ 26.03.2024
SEF PROIECT	ing. BULAI ANDREI		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. IVAN CATALIN			I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	P.T./ D.T.A.C.
APROBAT	ing. OSTROVEANU ANDI		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. MATEI MIHAELA		AUGUST 2024	DETALIU DE EXECUTIE PANOU INFORMARE	7


vedere laterala

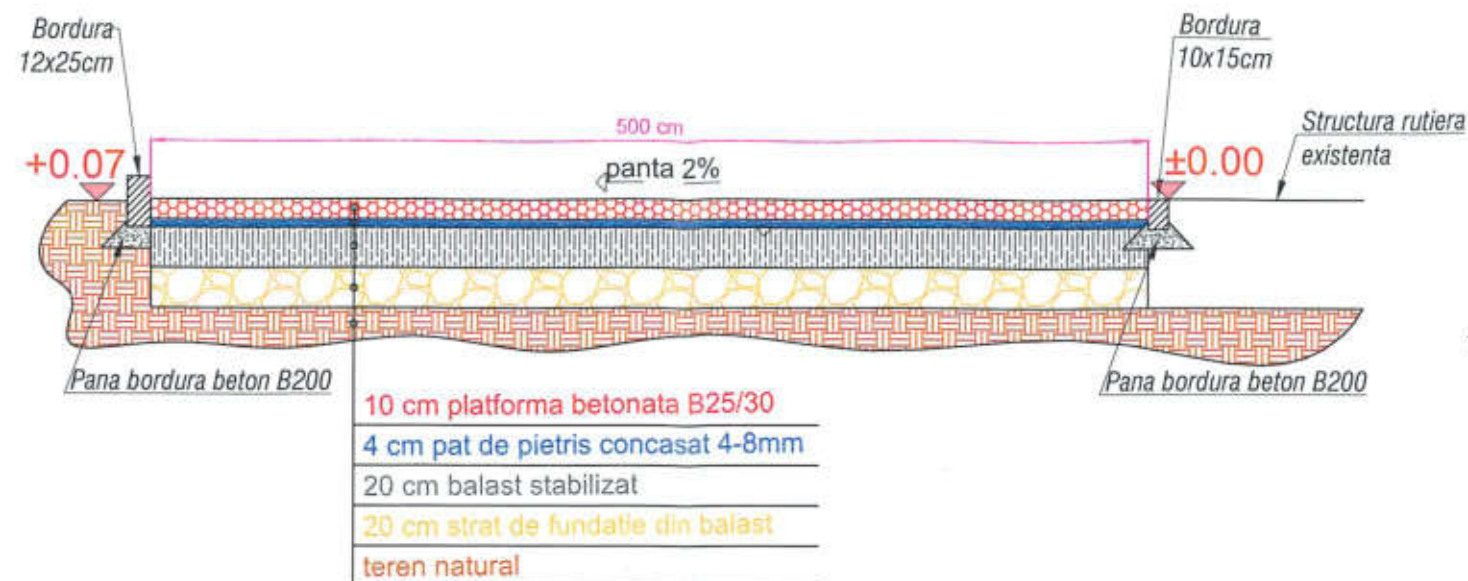

vedere frontala

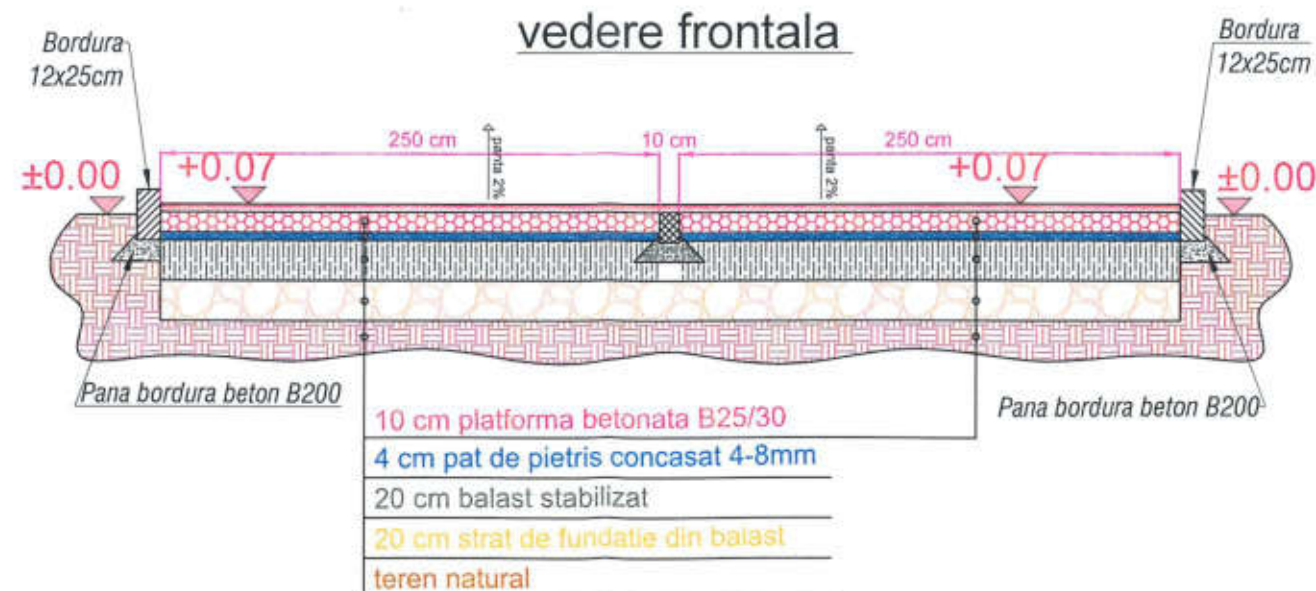

vedere in plan

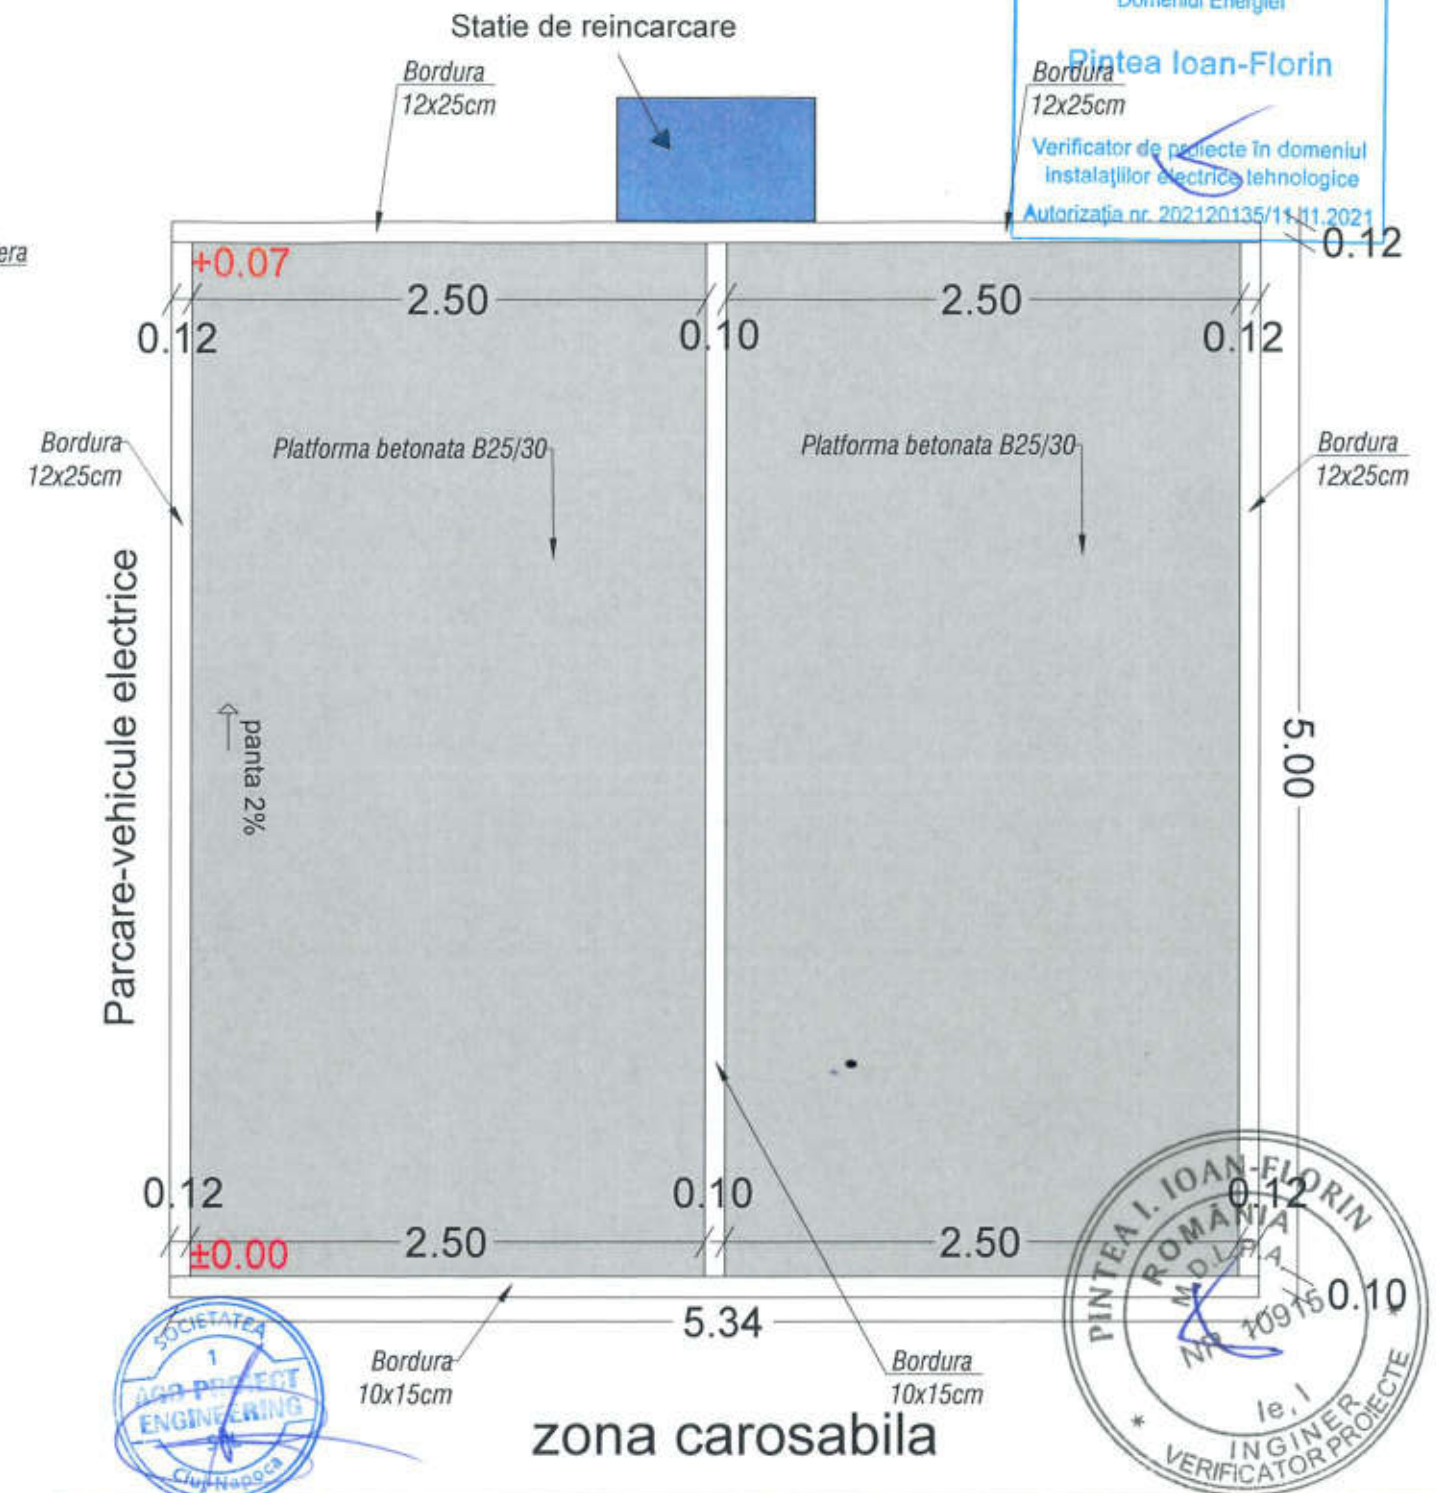

Autoritatea Natională de Reglementare în
Domeniul Energiei

Pintea Ioan-Florin

Bordura
12x25cm

Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice

Autorizația nr. 202120135/11.11.2021



VERIFICATOR	Ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	Ago Proiect Engineering S.R.L. Strada Becas, Nr.7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj C.U.I. : RO 33808062 J12/3267/2014		tel: 0724054103 E-mail: ago@agoproiect.com	BENEFICIAR	Proiect nr. 41.1/ 26.03.2024
				U.A.T. Comuna Costinesti Str. Catedra Tineretului, Nr. 8, Loc. Costinesti, Jud. Constanta	
SEF PROIECT	Ing. BULAI ANDREI		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	Ing. IVAN CATALIN			I.1.3-ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE- PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE, TITLU APEL: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, RUNDA 1	P.T./ D.T.A.C.
APROBAT	Ing. OSTROVEANU ANDI		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	Ing. MATEI MIHAELA		AUGUST 2024	DETALIU DE EXECUTIE PLATFORMA PARCARE	8

D. ANEXE

Anexa Nr. 1 – Fișe Tehnice

FORMULAR F5

OBIECTIV: „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ NR. 1**Stație de reîncărcare cu puterea $\geq 50\text{kW DC} + 22\text{kW AC (CCS2+Type2)}$**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali		
1.1	Stație de reîncărcare cu funcționare în curent continuu și curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate		
1.2	Alimentare trifazată		
1.3	Grad de protecție: min IP 54		
1.4	Dimensiuni maxime (HxWxD): 1900mm x 700mm x 400mm		
1.5	Greutate maximă: 240 kg		
1.6	Rezistență antivandal stație: IK 10		
1.7	Rezistență antivandal display: IK10		
1.8	Echipată cu Conector tip Combo 2 – curent continuu conform standard EN 62196-3;		
1.9	Echipată cu Conector sau Priza tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;		
1.10	Număr de automobile încărcate simultan DC/AC – 2 buc		
1.11	Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V +/- 5%		
1.12	Curent de ieșire DC: maxim 200A;		
1.13	Tensiune de ieșire DC:150-1000V;		
1.14	Curent de ieșire AC:32A;		
1.15	Tensiune de ieșire AC:400V +/- 5%;		
1.16	Factorul de putere: $\geq 0,98$		
1.17	Eficiență: $\geq 94\%$		
1.18	Echipare cu sistem de protecție diferențială de 30 mA;		
1.19	Contorizare individuală pe fiecare conector de încărcare		
1.20	Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit.		
1.21	Lungime cablu încărcare : min 4m		
1.22	Sistem de răcire cu ventilare forțată		
1.23	Material carcasa stație : structură aluminiu sau oțel inoxidabil, carcasa de oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic sau PU		
1.24	Temperatura de operare : -30°C și 55°C		
1.25	Nivel zgomot în operare: maxim 65dB (1m distanță în toate direcțiile)		
1.26	Putere de încărcare $\geq 50\text{kW}$ în curent continuu		
1.27	Putere de încărcare $\geq 22\text{kW}$ în curent alternativ		
1.28	Echipată cu display TFT – touch screen antivandal minim 7" poziționat între 0,9 m și 1,3 m înălțime, pentru a fi accesibil și persoanelor cu dizabilități		
1.29	Comunicație : Ethernet (Wi-fi/4G) Protocol OCPP minim 1.6J		
1.30	Cititor de card : RFID și NFC. ISO/IEC 14443 RFID		
1.31	Meniu de funcționare în limba română, limba engleză și minim alte 2 limbi de circulație internațională;		
1.32	Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației		
1.33	Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității sau		

	al erorilor in functionare, masurarea si transmiterea energiei transferata catre autovehicule		
1.34	Statiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.		
1.35	Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de incalzire a conectorilor, pentru a evita formarea condensului sau inghetul acestora;		
1.36	Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei : disponibila (verde) , in lucru (albastru) , defecta (rosu)		
1.37	Informatii minime afisate pe ecran: stadiul incarcarii in procente, KW consumati, ameprajul si tensiunea de incarcare, timpul de la momentul pornirii incarcarii		
1.38	Statiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicatie de management si plata, aplicatie care va putea administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului;		
1.39	Statiile vor avea posibilitatea de integrare a unui sistem de plata cu POS pentru card bancar.		
1.40	Sistem de retractabilitate a cablului optional		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de utilizare/montaj atasate produsului si certificat de calitate eliberat de producator		
2.2	Se vor prezenta specificatiile de performanță ale statiei de reincarcare		
2.3	Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
3.1	Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE)		
3.2	Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de conformitate IEC61851-1; IEC62196-1/-2; IEC62196-3		
3.3	Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC		
3.4	Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicare OCPP minim versiunea 1.6J		
3.5	Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK-carcasa, EMC directive 2014/30/EU (EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021) LVD directive 2014/35/EU (EN IEC 61851-1:2019; EN IEC 61851-23:2014; EN IEC 61851-24:2014)		
3.6	Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a documentelor mai sus mentionate. Toate documentele vor trebui sa fie in perioada de valabilitate		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
4.1	Garantie statie – minim 24 luni		
4.2	Se vor prezenta certificate de garantie si conditiile de garantie		
5	Condiții cu caracter tehnic		
5.1	In zona de amplasare a statiei de reincarcare se vor monta doi stalpi ornamentali metalici cu profil rotund/patrat h=700mm din teava de otel si folie reflectorizanta, pentru protejarea statiei la socuri mecanice.		

Notă: În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea conformității produselor oferite cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte. Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen. Nu se accepta copierea textului cu cerinte fara a da detalii despre produsul oferat. Ofertantii au obligatia de a indica documentele care justifica îndeplinirea cerintei si pagina la care acestea se regasesc. Ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta vor fi declarate neconforme. Pentru produsele care au anumite dotari ca facilitati optionale se vor prezenta toate certificările/rapoartele de testare atat pentru produsul standard cat si pentru cel care contine elementele optionale.

FORMULAR F5

OBIECTIV: „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ NR. 2
Stație de reîncărcare cu puterea 2x22kW AC (2xType2)

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
1.1	Stație de reîncărcare cu funcționare în curent alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate		
1.2	Alimentare trifazată		
1.3	Grad de protecție: min IP 54		
1.4	Clasa de izolație I		
1.5	Dimensiuni maxime (HxWxD): 1550x350x250mm		
1.6	Greutate maximă: 55Kg		
1.7	Rezistență antivandal IK 10, IK08 - display		
1.8	Echipată cu prize sau conectori tip Type 2 – curent alternativ conform standard EN 62196-2;		
1.9	Număr de automobile încărcate simultan AC – 2 buc		
1.10	Curent de alimentare maxim admis: 64A (32A+32A)		
1.11	Tensiune de alimentare maxim admisă : 400V		
1.12	Carcasa stație : oțel antivandal		
1.13	Temperatura de operare : -25°C până la 70°C		
1.14	Puterea maximă de încărcare pe fiecare conector/priza: 22KW în curent alternativ		
1.15	Comunicație : Ethernet (Wi-fi/4G) Protocol OCPP minim 1.6		
1.16	Cititor de card : RFID și NFC. ISO/IEC 14443 RFID		
1.17	Ecran cu afișaj color minim în limbile română și engleză		
1.18	Carcasa rezistentă la UV		
1.19	Contorizare individuală pe fiecare conector/priza de încărcare		
1.20	Ecranul tactil al stației va afișa însemnele și informațiile beneficiarului, așa cum acesta solicită, înglobând cel puțin logo și QR code de accesare a aplicației pentru utilizarea stației și datele de identificare a stației		
1.21	Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantitatea de energie transferată		
1.22	Stațiile trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real.		
1.23	Stația va fi echipată cu indicatori cu LED care vor anunța starea stației		
1.24	Informații minime afișate pe ecran: stadiul încărcării în procente, KW consumați, ampreiajul și tensiunea de încărcare, timpul de la momentul pornirii încărcării		
1.25	Stațiile vor fi livrate cu posibilitatea de a instala o aplicație de management și plată, aplicație care va putea administra un număr nelimitat de stații ale beneficiarului;		
1.26	Protecții electrice minime: supracurenți, supratensiuni, curenți reziduali, descărcări accidentale, scurtcircuit.		
1.27	Acces cu card sau aplicație mobilă		
1.28	Posibilitate de livrare în culori personalizate		

1.29	Posibilitatea de a instala si bloca permanent un cablu in statie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de utilizare/montaj atasate produsului, carte tehnica si certificat de calitate eliberat de producator		
2.2	Se vor prezenta specificatiile de performanță ale statiei de reincarcare		
2.3	Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
3.1	Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE ROHS)		
3.2	Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. . Se va prezenta certificat/atestat de conformitate ISO/IEC61851-1; IEC62196-2.		
3.3	Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC		
3.4	Se va prezenta certificat de conformitate pentru sistemele de comunicare OCPP minim versiunea 1.6		
3.5	Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK, EMC si LVD		
3.6	Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a documentelor mai sus mentionate. Toate documentele vor trebui sa fie in perioada de valabilitate		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
4.1	Garantie statie – minim 24 luni		
4.2	Se vor prezenta certificate de garantie si conditiile de garantie		
5	Condiții cu caracter tehnic		
5.1	Montaj vertical pe postament de beton		

Notă: În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea conformității produselor oferite cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte. Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen. Nu se accepta copierea textului cu cerinte fara a da detalii despre produsul oferat. Ofertantii au obligatia de a indica documentele care justifica indeplinirea cerintei si pagina la care acestea se regasesc. Ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta vor fi declarate neconforme. Pentru produsele care au anumite dotari ca facilitati optionale se vor prezenta toate certificările/rapoartele de testare atat pentru produsul standard cat si pentru cel care contine elementele optionale.

Proiectant,
AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

FORMULAR F5

OBIECTIV: „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ NR. 3
Platformă operare/administrare stații

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali:		
1.1	Stația va fi echipată și va avea instalată platforma de operare/administrare a stațiilor prin care autoritatea contractantă să poată gestiona stațiile, cu aplicație pentru ios și android. Această platformă se va putea integra și cu alte platforme și aplicații ale beneficiarului, vizând în principal dezvoltarea conceptului de Smart city al localității;		
1.2	Aplicatia trebuie sa aiba meniu cel putin in romana si engleza, sa fie intuitiva, sa afiseze in prima pagina cea mai apropiata statie pentru a facilita accesul imediat la incarcare, alegand conectorul pe care se va incarca, sa se poata incarca alegand timpul sau cantitatea de curent incarcata si sa permita inclusiv rezervarea statiei intr-un interval orar.		
1.3	Meniu principal (dashboard) va cuprinde: harta cu pozitionarea statiilor de incarcare dupa coordonatele GPS, lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia din care sa se vada, cel putin: adresa unde sunt amplasate, puterea de incarcare a statiei, starea conectarii (online-offline), starea conectorilor (liber, ocupat, in avarie), in cazul in care conectorul este ocupat, sa se poata vedea durata de incarcare ramasa in timp real, comunicata de vehicul.		
1.4	Meniu platforma pentru administrarea utilizatorilor din care se poate: edita sau sterge utilizatori, exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii. Posibilitate de creare grupuri de utilizatori.		
1.5	Meniu pentru administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adauga, edita, sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau printa liste privind conturile/ cardurile adaugate fiecarui utilizator, stabili tarife diferite in functie de utilizator sau grup.		
1.6	Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabila in csv, excel si pdf sau printare, vizualizarea ticketelor de suport tehnic cu starea acestora, diagnosticare si interventie de la distanta pentru remedierea erorilor aparute, posibilitate initiere/intrerupere sesiune de incarcare, trimitere de comenzi catre statie si conector individual. Posibilitate restart soft si restart hardware. Posibilitate upgrade firmware de la distanta.		
1.7	Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie sa includa: nume statie, conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora incepere sesiune, data si ora incheiere sesiune, durata in minute, energia electrica incarcata, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport		

	tehnice, dacă a existat pentru sesiunea respectivă. Posibilitatea stabilirii unui tarif atât pe kwh, cât și pe minut, toate informațiile putând fi printate și exportabile în csv, excel și pdf		
1.8	Platforma trebuie să aibă posibilitatea de a permite administratorului să stabilească tarife diferite pe fiecare utilizator în parte (ex. Poliția locală poate încărca gratuit) și tarife și condiții de acces (liber sau cu autentificare) pentru fiecare stație în parte.		
1.9	Platforma trebuie să aibă posibilitatea de a permite administratorului să adauge sigla localității precum și alte elemente de identificare ale beneficiarului.		
1.10	Meniu de statistici cu următoarele caracteristici: prima pagină cu total sesiuni de încărcare, total încărcări, total încasări, total energie consumată, media energiei consumate și media timpului de încărcare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare stație (timp încărcare, timp liber, timp avarie, timp ocupată fără să se încarce) în parte și pe fiecare conector. să poată scoate statistici exportabile în csv, excel și pdf și printare.		
1.11	Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumată, timp de încărcare, costul energiei și costul timpului petrecut la încărcare.		
1.12	Meniu de registre ai erorilor cu alerte privind ID stație, conector, descriere eroare, soluții, rezolvare, data.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
2.1	Se vor prezenta instrucțiuni de utilizare atasate produsului		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
3.1	Se va prezenta de către furnizor deținerea standardului ISO/IEC 27001:2022		
4	Condiții de garanție și post garanție		
4.1	Pe întreaga durată a derulării contractului, prestatorul va asigura serviciul de suport tehnic permanent 24 h și va demonstra acest lucru prin existența acestui serviciu activ.		
4.2	SIM-urile de date mobile trebuie să fie asigurate de furnizor cel puțin pentru perioada de garanție a echipamentelor		
4.3	Ofertanții, în perioada de garanție fără a putea solicita costuri suplimentare pentru administrarea, dezvoltarea, upgrade-uri, ale aplicației de management a stațiilor, sau abonamente lunare, mentenanța și orice alte costuri sunt generate de crearea și rularea aplicației mobile.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
5.1	Aplicația va fi integrată cu sistemul e-Factura		

Notă: În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea conformității produselor oferite cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte. Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen. Nu se accepta copierea textului cu cerințe fără a da detalii despre produsul oferit. Ofertanții au obligația de a indica documentele care justifică îndeplinirea cerinței și pagina la care acestea se regăsesc. Ofertele care nu îndeplinesc această cerință vor fi declarate neconforme. Pentru produsele care au anumite dotări ca facilități optionale se vor prezenta toate certificatele/rapoartele de testare atât pentru produsul standard cât și pentru cel care conține elementele optionale.

Proiectant,
AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Anexa Nr. 2 – Breviar de calcul

Anexa Nr. 2

Obiectiv: „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”

Beneficiar: Comuna Costinești

Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Rezultatele breviarelor de calcul - Calculul caderilor de tensiune
Portiunea de circuit dintre BMPT si Statia de reîncărcare EV

Nr. Circuit	Putere instalata [W]	Putere ceruta [kW]	Alimentare [V]	Intensitatea curentului [A]	Intensitate curentului cerut [A]	Caderea de tensiune [%]	Lungime conductoare [m]	Tip conductor	Protectie [A]	Sectiunea conductorului de faza
Statie reîncărcare SR1	72000	66,24	400,00	129,90	119,51	0,20	10	CYABY 5x35mmp	100	35
Statie reîncărcare SR2	44000	40,48	400,00	79,39	73,03	0,18	15	CYABY 5x35mmp	100	35

γ - conductivitatea materialului: cupru = 59,6



Anexa Nr. 3 – Deviz investitie

OBIECTIV: Faza P.T. - „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”
 PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.
 BENEFICIAR: Comuna Costinești

DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiții				
„I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1.490,29	283,16	1.773,45
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		1.490,29	283,16	1.773,45
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	29.623,74	5.628,51	35.252,25
2.1	Instalație de racordare conform ATR - SR1	27.124,18	5.153,59	32.277,77
2.2	Instalație de racordare conform ATR - SR2	2.499,56	474,92	2.974,48
TOTAL CAPITOLUL 2		29.623,74	5.628,51	35.252,25
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	Studiu topografic	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	17.500,00	3.325,00	20.825,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	4.500,00	855,00	5.355,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1.500,00	285,00	1.785,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.500,00	285,00	1.785,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	17.000,00	3.230,00	20.230,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	3.000,00	570,00	3.570,00
TOTAL CAPITOLUL 3		49.500,00	9.405,00	58.905,00

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	35.546,10	6.753,76	42.299,86
4.1.1	Statia de reincarcare nr. 1	12.729,96	2.418,69	15.148,65
4.1.1.1	Instalație de utilizare	5.987,37	1.137,60	7.124,97
4.1.1.2	Amenajare locuri de parcare	6.742,59	1.281,09	8.023,68
4.1.2	Statia de reincarcare nr. 2	22.816,14	4.335,07	27.151,21
4.1.2.1	Instalație de utilizare	7.300,74	1.387,14	8.687,88
4.1.2.2	Amenajare locuri de parcare	15.515,40	2.947,93	18.463,33
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	156.500,00	29.735,00	186.235,00
4.3.1	SR1 - 1x50kW DC+1x22kW AC	127.500,00	24.225,00	151.725,00
4.3.2	SR2 - 2x22kW AC	29.000,00	5.510,00	34.510,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	45.000,00	8.550,00	53.550,00
4.6.1.	Licenta soft funcționare stații SR1 - SR2	45.000,00	8.550,00	53.550,00
TOTAL CAPITOLUL 4		237.046,10	45.038,76	282.084,86
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.733,26	190,00	1.923,26
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	333,30	0,00	333,30
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	66,66	0,00	66,66
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	333,30	0,00	333,30
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.000,00	190,00	1.190,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10.000,00	1.900,00	11.900,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	3.000,00	570,00	3.570,00
TOTAL CAPITOLUL 5		14.733,26	2.660,00	17.393,26
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	5.000,00	950,00	5.950,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		5.000,00	950,00	5.950,00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget - 25%	76.790,03	14.590,11	91.380,14
7.2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		337.393,39	63.965,42	401.358,82
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		66.660,13	12.665,42	79.325,55

Data,
August 2024

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

 Digitally signed by Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24 12:26:31 +0300



Obiectivul: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

Devizul obiectului: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
1	Construcții și instalații			
4.1.1	Stația de reîncărcare nr. 1 - Strada Tineretului			
4.1.1.1	Instalație utilizare 4.1			
4.1.1.2	Refaceri 1.3			
4.1.1.3	Amenajare locuri parcare 4.1			
4.1.2	Stația de reîncărcare nr. 2 - Strada Aleea Lacului			
4.1.2.1	Instalație utilizare 4.1			
4.1.2.2	Refaceri 1.3			
4.1.2.3	Amenajare locuri parcare 4.1			
TOTAL I - subcap. 4.1				
2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.3.0	Investiție: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
5	Dotări			
6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Data, August
2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by
Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24
12:26:19 +03'00'

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.



F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. / deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Stația de reîncărcare nr. 1 - Strada Tineretului		
4.1.1.1	Instalație utilizare 4.1		
4.1.1.2	Refaceri 1.3		
4.1.1.3	Amenajare locuri parcare 4.1		
4.1.2	Stația de reîncărcare nr. 2 - Strada Alea Lacului		
4.1.2.1	Instalație utilizare 4.1		
4.1.2.2	Refaceri 1.3		
4.1.2.3	Amenajare locuri parcare 4.1		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.3.0	Investiție: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
5.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Data, August
2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by Dumitru
Jeanu
Date: 2025.04.24 12:26:05
+03'00'

Intocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.



Obiectivul: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
1.1	Statia de reîncărcare nr. 1 - Strada Tineretului	
1.1.1	Instalatie utilizare 4.1	
4.1.1.2	Refaceri 1.3	
1.1.3	Amenajare locuri parcare 4.1	
1.2	Staia de reîncărcare nr. 2 -Strada Aleea Lacului	
4.1.2.1	Instalatie utilizare 4.1	
1.2.2	Refaceri 1.3	
1.2.3	Amenajare locuri parcare 4.1	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
3.0	Investitie: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
5	Dotari	
6	Active necorporale	
	TOTAL III	
2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Data, August
2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by
Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24 12:25:51
+03'00'

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.



Obiectivul: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

Obiectul: Statia de reîncărcare nr. 1 - Strada Tineretului

Devizul: Instalatie utilizare 4.1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSS19D%	Desfacerea trotoarelor si pavajelor executate cu pavaje din piatra sau pavele	mp	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	0.15		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip și bndă din PVC pt. cable - profil M;	m	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	AcE163A0 2+(1)	Teava corugata PEHD cu perete dublu, D.E. = 90 mm	m	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	W2G05H#(1)	Cablul de energie electrică armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea de 5x35 cu obstacole sau cu greutatea specifică 2,801- 4,900kg/m;	m	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	W2D03C#	Papuci montați prin presare sau cu șurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secțiunea de 35 mmp;	buc	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	0.33		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

	CB01A1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase	mp	1.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
0	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	0.33		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
10.2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.33		
				Materiale		
				Transporturi		
11	EF02XB(1)	Statie de reincarcare - 50kW DC+22kW AC, montare - asimilat	bucata	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
12	W2J04A#	Verificarea și încercarea tablourilor firidelor de distribuție, cutiilor de distribuție	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
13	W2E20D#(1)	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de 35-70mmp;	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
14	MLE151511	Încercarea și verificarea cablurilor de energie electrică, de până la 1 kv	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
15	W2J03A#	Verificarea prizelor de pământ	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16	TsA02XA	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijiniri in: teren usor pan ala adancime de 0,75m	mc	0.13		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
17	DF11XA(1)	Plantare stilpi metalici confectionati industrial, pentru indicatoare de circulatie rutiera	bucata	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
18	DF12XA(1)	Montare indicator pentru circulatie rutiera, din tabla otel sau aluminiu, pe stilp gata plantat	bucata	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

9	ET09B1+(1)	PROGRAMARE software echipamente / sistem - spor de complexitate medie	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
0	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.36		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1	TRA01A30 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	1.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Ite cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru unca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
otal cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	10.00%					

total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	



Obiectivul: I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

Obiectul: Statia de reincarcare nr. 1 - Strada Tineretului

Devizul: Refaceri 1.3

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DI10A1(1)	Refacerea de pavaje vechi, din pavele normale, cu rosturi nebitumate	mp	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	W2H04A#	Strat de nisip așezat în șanț pentru protejarea cablurilor la lucrări în profil netipizat	mc	0.10		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	RpDD06A%	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat: cu așterne re manuala;	mc	0.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	0.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TsD05XB	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant coeziv	100mc	0.01		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	DB15B%	Asfalt turnat pe partea carosabilă, în grosime de: 4 cm cu așternere manuală;	mp	0.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1	20010554	Mortar asfaltic cu nisip bituminos	to	0.05		
				Materiale		
				Transporturi		
7	RpDD06A%	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat: cu așterne re manuala;	mc	0.05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	0.25		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

	TsD05XB	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant coeziv	100mc	0.03		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				0.03		
				Materiale		
				Manoperă		
0	TSE01B1(1)	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu	100 mp	Utilaje		
				Transporturi		
				0.03		
				Materiale		
1	TSE02B1(1)	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu	100 mp	Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				0.03		
12	MLE1212412	Insamantarea manuala cu ierburi perene a zonelor verzi afectate de executia LES , pentru teren tare	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
13	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	Utilaje		
				Transporturi		
				1.00		
				Materiale		
4	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				1.40		

Alte cheltuieli directe

coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
cheltuieli indirecte	10.00%					
profit	10.00%					

Total General (fără TVA)	
VA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	



Obiectivul: I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1
Obiectul: Statia de reincarcare nr. 1 - Strada Tineretului
Devizul: Amenajare locuri parcare 4.1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)	
1	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	2.50			
				Materiale			
				Manoperă			
				Utilaje			
				Transporturi			
2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2.52			
				Materiale			
				Transporturi			
2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	2.85			
				Materiale			
				Manoperă			
				Utilaje			
				Transporturi			
	DE09C%(1)	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastice reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile: transversale și diverse;	mp	25.00			
				Materiale			
				Manoperă			
				Utilaje			
				Transporturi			
Alte cheltuieli directe							
coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
contributia asiguratorie pentru munca		2.25%					
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe							
cheltuieli indirecte		10.00%					
profit		10.00%					
Total General (fără TVA)							
TVA (19%)							
TOTAL GENERAL (LEI)							

Data, August
2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by
Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24
12:25:31 +03'00'

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.



Obiectivul: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

Obiectul: Staia de reîncărcare nr. 2 -Strada Alea Lacului

Devizul: Instalatie utilizare 4.1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	4.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip și bndă din PVC pt. cable - profil M;	m	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	AcE163A0 2+(1)	Teava corugata PEHD cu perete dublu, D.E. = 90 mm	m	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
	W2G05H#(1)	Cabl de energie electrică armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în șanț pe pat de nisip, cu tracțiune manuală secțiunea de 5x35 cu obstacole sau cu greutatea specifică 2,801- 4,900kg/m;	m	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
	W2D03C#	Papuci montați prin presare sau cu șurub la conductoare din aluminiu sau cupru cu secțiunea de 35 mmp;	buc	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	0.05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase	mp	0.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	0.05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

	EF02XB(1)	Statie de reincarcare - 2x22kW AC, montare - asimilat	bucata	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
0	W2J04A#	Verificarea și încercarea tablourilor firidelor de distribuție, cutiilor de distribuție	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1	W2E20D#(1)	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de 35-70mmp;	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
12	MLE151511	Inercarea si verificarea cablurilor de energie electrica , de pana la 1 kv	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
13	W2J03A#	Verificarea prizelor de pământ	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
4	TsA02XA	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijinirri in: teren usor pan ala adancimede 0,75m	mc	0.13		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
5	DF11XA(1)	Plantare stilpi metalici confectionati industrial, pentru indicatoare de circulatie rutiera	bucata	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
6	DF12XA(1)	Montare indicator pentru circulatie rutiera, din tabla otel sau aluminiu, pe stilp gata plantat	bucata	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
17	ET09B1+(1)	PROGRAMARE software echipamente / sistem - spor de complexitate medie	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
18	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

9	TRA01A30 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	tona	1.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	10.00%					

Total General (fără TVA)	
IVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	



Obiectivul: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

Proiectul: Staia de reîncărcare nr. 2 -Strada Aleea Lacului

Devizul: Refaceri 1.3

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSD18D1	Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	3.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TsD05XB	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecărui strat în parte umpluturile executându-se pamant coeziv	100mc	0.04		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TSH05C1	Asternerea uniformă a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu păstrarea structurii, în straturi de : 20 cm grosime	mp	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	TSE01B1(1)	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în: teren mijlociu	100 mp	0.05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TSE02B1(1)	Finisarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în: teren mijlociu	100 mp	0.05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	MLE1212412	Însămânțarea manuală cu ierburi perene a zonelor verzi afectate de execuția LES , pentru teren tare	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 30 km.	tona	0.35		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Îte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru incendiu	2.25%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					

Profit	10.00%					
Total General (fără TVA)						
IVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						



Obiectivul: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1

Obiectul: Staia de reîncărcare nr. 2 -Strada Aleea Lacului

Devizul: Amenajare locuri parcare 4.1

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comandă hidraulică, în : pământ cu umiditate naturală descărcare auto în teren cat. 2	100 mc	0.14		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TRI1AA02 C2	Încărcarea materialelor, grupa A-grele în bulgari, prin aruncare rampă sau teren-auto cat. 2	tona	18.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TRA01A30 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.=30 km	tona	18.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	DA12B1	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere mecanică executată cu impanare fără innorire;	mc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	DA11B1	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere manuală executată cu impanare fără innorire;	mc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 30 km.	tona	7.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică;	mc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezidență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală;	mc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	7.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
0	TsD05XA	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant necoeziv	100mc	0.05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
12	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
13	DE10A1(1)	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 10 x 15cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
13.5	10173	Betoane preparate	mc	0.45		
				Materiale		
				Transporturi		
14	DE10A1(1)	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 12 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
14.5	10173	Betoane preparate	mc	0.68		
				Materiale		
				Transporturi		
15	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.25		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	2.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16.2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2.52		
				Materiale		
				Transporturi		
17	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	2.85		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

8	DE09C%(1)	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastic reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile: transversale și diverse;	mp	25.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	10.00%					
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Data, August
2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by Dumitru
Jeanu
Date: 2025.04.24 12:25:11
+03'00'

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.



F4 - LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Investiție: I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1						
Nr. crt.	Nume	UM	Cantitate	Prețul unitar - LEI / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
1	Statie de reincarcare 50kW DC + 22kW AC	Buc	1.00			Fișa tehnică Nr. 1
2	Statie de reincarcare 2x22kW AC	Buc	1.00			Fișa tehnică Nr. 2
3	Licenta soft functionare statii	Buc	2.00			Fișa tehnică Nr. 3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	Dotari					
	Active necorporale					
TOTAL						

Data, August
2024

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru Jeanu
Digitally signed by
Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24 12:24:59
+03'00'

Întocmit,
Ago Proiect Engineering S.R.L.



Anexa Nr. 4 – Program de control

Anexa Nr. 4

OBIECTIV: „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”

PROIECTANT: Ago Proiect Engineering S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Costinești

EXECUTANT:

Aprobat,
ISC

PROGRAM DE CONTROL A CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZELE DETERMINANTE ALE EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

INSTALAȚII ELECTRICE

În conformitate cu prevederile:




- Legea nr. 123/2007 și regulamentul aprobat prin HG 766/1997 modificat prin HG 1231/2008
 - Legea 10/1995 - privind calitatea în construcții completată cu Legea 123/2007, Legea 177/2015 și Legea 163/2016
 - HG 272/1994 privind Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții
 - HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție al lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție
- se stabilește de comun acord prezentul Program pentru controlul calității lucrărilor pe faze determinante:

Faza de execuție	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care se întocmesc documente scrise	Metoda de verificare	Documentul care se întocmește	Participanți care întocmesc și semnează	data actului încheiat
1	2	3	4	5	6
Lucrări de pregătire	1. Analiză condiții pentru deschidere șantier	Constatări la vedere	PV	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	
	2. Aprovizionare echipamente și materiale	Constatări la vedere	PV	Beneficiar Executant	
	3. Predare – primire amplasament	Constatări la vedere	PV	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Lucrări de execuție	4. Recepție pe șantier: - echipamente, - materiale de montaj, etc.	Constatări la vedere	PVR	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	
	5. Verificarea corespondenței parametrilor materialelor și echipamentelor aprovizionate cu cele din proiect	Constatări la vedere	PV	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	
	6. Trasarea tronsoanelor de canalizație și circuite electrice	Constatări la vedere Măsurători	PVLA	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	
	7. Săpături: - natură teren; - cotă fundații.	Constatări la vedere Măsurători	PVLA	Beneficiar Executant Geotehnician ISC Diriginte de șantier	
	8. a) verificare mod de pozare cabluri: - verificare cote de nivel – săpătură șanț pentru cabluri; - montare tevi de protecție cabluri; - protejare cabluri; - montare cabluri; - prevederea rezervei de cablu. b) verificare executare traversări c) verificare marcare cabluri d) verificare pozare platbanda priza de pamant	Constatări la vedere Măsurători	PVLA	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	
	9. Fundații: - cofraj și armare, înainte de turnarea betonului;	Constatări la vedere Măsurători	PVLA	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	
	10. Turnare betoane în fundații	Constatări la vedere Măsurători	PVLA	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	
	11. Montare: - stații de reincarcare;	Constatări la vedere Măsurători	P.V.R.C.	Beneficiar Executant	



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

	- Firida distributie si BMPT			Diriginte de șantier	
Lucrări de verificare	12. Verificare refacere zone afectate de lucrări pentru protejarea mediului	Constatări la vedere	PVR	Achizitor și Executant Diriginte de șantier	
	13. Verificare lucrări de montaj	Constatări la vedere Măsurători	NC	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	
	14. Măsurare: - rezistență de izolație cablu; - rezistență priză de pamant.	Încercări	PVLA + Buletin măsurare priza de pământ	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	
	15. Verificarea continuității legăturilor la instalația de legare la pământ	Măsurători	PVLA	Beneficiar Executant Diriginte de șantier	
	16. Verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptare		PVRC	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	
	17. Punerea în funcțiune a instalațiilor în vederea recepției		PVRC	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	
	18. Recepția la terminarea lucrărilor		PVR	Beneficiar Executant Proiectant Diriginte de șantier	

Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei
Pintea Ioan-Florin
Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice
Autorizația nr. 202120135/11.11.2021

LEGENDĂ:

P.V. – Proces Verbal

P.V.L.A. – Proces Verbal de recepție Lucrări Ascunse

P.V.R.C. – Proces Verbal de Recepție Calitativă

P.V.R. – Proces Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor

Pe baza acestei propuneri de program, Executantul va prezenta un plan al calității care va permite Beneficiarului să verifice calitatea lucrărilor de montaj.

La controlul fiecărei faze determinante prin grija Beneficiarului vor fi întocmite procese verbale semnate de participanți.

De asemenea vor fi prezentate și:

- procesele verbale de trasare și amplasare conform proiect;
- procesele verbale de lucrări ascunse;
- certificate de calitate.



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Aceste documente vor fi folosite de Proiectant ca acte primare la întocmirea Raportului privind calitatea lucrărilor care se va prezenta la prerecepția lucrărilor și vor face parte integrantă din Cartea tehnică a construcției.

NOTĂ:

- Coloana 5 se completează la data încheierii actului prezentat la coloana 3.
- Executantul va anunța în scris, cu cel puțin 3 zile înainte, factorii care trebuie să participe la fazele de control și la fazele determinante.
- La recepția la terminarea lucrărilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la Cartea tehnică a construcției.

Repartizarea acestui Program:

- 2 exemplare la Beneficiar;
- 1 exemplar la Executant;
- 1 exemplar la Proiectant;
- 1 exemplar la ISC.

De acord,

Beneficiar,
Comuna Costinești

Dumitru
Jeanu

Digitally signed by
Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24 12:24:30
+03'00'

Executant,

Proiectant,
Ago Project Engineering S.R.L.



PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE

Obiectivul de investiție: „I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/1.2, PNRR/2022/C10/1.3, Runda 1”

Obiectul: Instalații electrice

Beneficiar: Comuna Costinești

Proiectant general: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Categoria de importanță: Categoria de importanță C - lucrări de importanță normal, conform HG 766/1197

Clasa de importanță: Clasa de importanță este III conform P100-1/2013



În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995 privind controlul statului în fazele de execuție determinate pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor și a normativului C56/2002 pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor se stabilesc următoarele faze determinate:

Faza determinantă	Criteriu/ Parametru	Documente de urmărit
1. Verificarea protecției împotriva atingerilor indirecte prin legarea la priza de pământ	Verificarea legării la pământ a instalației electrice și verificarea buletinului de încercare a rezistenței de dispersie a prizei de pământ.	Consemnarea probelor efectuate în Procesul-Verbal pentru proba de funcționare a instalației;

Notă:

Conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, executantul are obligația convocării factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.

Întocmit
Proiectant,

Ago Proiect Engineering S.R.L.



Accept,
Beneficiar,

Comuna
Costinești

Diriginte de
șantier,

Vizat,
Verificator de
proiecte,



Anexa Nr. 5 – Avize tehnice de racordare

**rețele
electrice**

Dobrogea

Retele Electrice Dobrogea S.A.
Bulevardul Mircea Voda nr. 30,
SECTOR 3, judet BUCURESTI

POD: RO002E214013761

Nr 24423177 din 02/08/2024

**AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR CASNIC/NECASNIC
Nr 24423177 din 02/08/2024**

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr **24423177** din data **17/07/2024**, având ca scop **Racord nou** pentru locul de consum ce aparține utilizatorului **CONSILIUL LOCAL COSTINEȘTI**, cu sediul în județul **CONSTANTA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **COSTINEȘTI**, cod postal - , Strada **CATEDRALA TINERETULUI**, nr. 8, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , telefon/ mobil/ fax **0241734342 / 0241734342 / -** , și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data **17/07/2024**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public*, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*,

**se aproba racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent/temporar
INFRASTRUCTURA TRANSPORT VERDE (denumirea locului de consum)**

amplasat în județul **CONSTANTA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **SCHITU**, cod postal - , **ALEEA Lacului**, nr. FN, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , nr. cadastral - / - (numai dacă este disponibil), în condițiile menționate în continuare.

1. Puterea aprobată:

		Situația existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de santier, valabilă până la data -	Evoluția puterii aprobate			
				Etapa I, valabilă de la data -	Etapa a II-a, valabilă de la data -	Etapa a III-a, valabilă de la data -	Etapa finală, valabilă de la data 02/08/2024
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită	(kVA)	-		-	-	-	44
	(kW)	-		-	-	-	40,48
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire	(kVA)			-	-	-	-
	(kW)			-	-	-	-

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fișa de soluție nr. **24423177** din **02/08/2024** sau Studiul de soluție avizat de - cu Documentul nr. - din -

- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune **0,4 kV**, la PTA **220 SCHITU**, Firida **0,4 kV** (capacitățile energetice la care se realizează racordarea);
- instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține (pentru situația unui loc de producere/loc de consum și de producere existent, dacă instalațiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):

- c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:
Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mm² in lungime de 5 m din Firida tabla 0.4 kV existenta aferenta PTA 220 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m nepavat). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA.
Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara., -
- d) lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:
- lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru locul de productie/locul de consum si de productie in cauza
 - lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de productie/de consum si de productie
- e) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe **BMPT exterior** (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare)
- f) masurarea energiei electrice se realizeaza prin **Contor electronic trifazat in montaj semidirect** (structura grupului de masurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea in sistemul de comunicatie, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de masurare, inclusiv pentru transformatoarele de masurare);
- g) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la **PAPUCI CABLU , Papuci cablu plecare utilizator** (elementul fizic unde se face delimitarea);
3. (1) Cerintele pentru protectiile si automatizarile la
- punctul de racordare
 - punctul de delimitare a instalatiilor
- (2) Alte cerinte, nominalizate (precizate numai daca sunt aplicabile, conform reglementarilor tehnice in vigoare)
- de monitorizare si reglaj -
 - interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii -
 - pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului -
 - pentru instalatiile de stocare.
- (3) Conditii specifice pentru racordare: -
4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii - ;
5. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reseaua electrica, utilizatorul sau operatorul economic atestat prevazut la pct. 10 alin. (2) lit. b), imputernicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.
- (2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz; in situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata, pe langa documentele mai sus mentionate este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare (numai documentele aplicabile situatiei respective).
6. (1) **Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare si explicitata in fisa de calcul anexata, este 771,68 lei, inclusiv TVA.**

- (1.1) Valoarea componenteii tarifului de racordare corespunzatoare verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare si explicitata in fisa de calcul anexata, este **142,8 lei**, inclusiv TVA.
- (1.2) Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza utilizatorilor clienti casnici, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si institutiilor publice, care se racordeaza la joasa tensiune, cheltuielile pentru proiectarea si executia bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este **2.060,00 lei**.
- (1.3) Valoarea costurilor pentru achizitia si montarea grupului de masurare a energiei electrice sau, dupa caz, a blocului de masura si protectie, complet echipat, cu exceptia contorului de masurare a energiei electrice, care sunt suportate de catre utilizatorii clienti finali noncasnici conform prevederilor art. 44 alin. (2.4) din Regulament, este **0,00 lei**, inclusiv TVA.
- (2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza la incheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.
- (3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.
7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea sau primului utilizator, dupa caz, conform prevederilor *Regulamentului* si ale contractului de racordare, suma de **0,00 lei fara TVA**, stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie banneasca.
- (2) Utilizatorul va primi o compensatie banneasca daca la instalatia de racordare prevazuta la pct. 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in conditiile si la termenele prevazute in reglementarile in vigoare.
8. (1) In situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiara in favoarea operatorului de retea, in valoare de - **lei, inclusiv TVA**, reprezentand - % din valoarea tarifului de racordare, cu urmatoarea/urmatoarele forma/forme: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de garantie, bilet la ordin avalizat de banca.
- (2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara prevazuta la alin. 1, situatiile in care garantia financiara poate fi executata de operatorul de retea, precum si situatiile in care aceasta inceteaza/se restituie utilizatorului se prevad in contractul de racordare.
9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire este **0 zile** pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (i)** si **0 zile** pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (ii)**.
- (2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire precizate la **pct. 2 lit. d)** se prevad in contractul de racordare.
- (3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intarire precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (ii)** este influentata de aparitia locurilor de consum/de consum si de productie care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au determinat lucrarile de intarire respective.
- (4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de retea in perioada imediat urmatoare sunt in valoare de **0,00 lei, inclusiv TVA**, pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (i)** si **0,00 lei, inclusiv TVA**, pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (ii)** (se completeaza numai daca este cazul).
- (5) In situatia in care, din urmatoarele motive: **nu sunt cuprinse in programul de investitii**, operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii lucrarilor de intarire pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una din urmatoarele variante:
- renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
 - amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv pana la finalizarea lucrarilor de intarire de catre operatorul de retea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul precizat la alin. (1);
 - dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire, precizata in tabelul de la pct. 1;
 - achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei in amonte de punctul de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de investitii ale operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de retea printr-o modalitate convenita intre parti, ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de racordare.
10. (1) Pentru proiectarea si executarea lucrarilor din categoria prevazuta la pct. 2 lit. c), operatorul de retea incheie un contract de achizitie publica pentru proiectarea si/sau executarea de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competenta, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
- (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea si/sau executarea lucrarilor din categoria celor prevazute la pct. 2 lit. c) se poate incheia prin una dintre urmatoarele modalitati:
- de catre operatorul de retea cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, in

conditiile in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare;

- b) de catre utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de catre acesta, in conditiile in care utilizatorul a notificat in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.
- (3) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucrarile prevazute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achizitie publica pentru proiectare/executare de lucrari unui operator economic atestat, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
- (4) In situatiile prevazute la alin. (2), tariful de racordare prevazut la pct. 6 alin. (1) se recalculeaza conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni in negocierea dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
- (5) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 2 lit. c) finantate de catre utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorul de retea, in baza unei conventii-cadru initiate de catre operator, avand ca obiect predarea in exploatare de catre utilizator operatorului a instalatiei de racordare receptionate si puse in functiune. Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 2 lit. c) finantate de catre operatorii de retea sunt in proprietatea acestora.
- (6) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 2 lit. c) pentru racordarea la retea de joasa tensiune a utilizatorilor clienti casnici, a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale, a intreprinderilor familiale si institutiilor publice intra in proprietatea operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3.5) din *Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. (1) Lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului de catre o persoana autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.
- (2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
12. La solicitarea operatorului de retea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare, prin care se precizeaza modul de realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinerea reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea sistemului electroenergetic.
13. (1) Cerintele standardelor de performanta pentru serviciile prestate de operatorul de distributie si de operatorul de transport si de sistem, dupa caz, referitoare la asigurarea continuitatii serviciului si la calitatea tehnica a energiei electrice reprezinta conditii minime pe care respectivul operator de retea are obligatia sa le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentarii dupa o intrerupere este stabilita prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupa caz. Pentru nerespectarea termenelor prevazute, dupa caz, de standardul de distributie sau de standardul de transport, operatorii de retea acorda utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul respectiv.
- (2) In situatia in care racordarea este realizata prin doua sau mai multe cai de alimentare, in cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare, ca urmare a defectarii unui element al acesteia, in conditiile existentei si functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua cai de alimentare este cea corespunzatoare functionarii instalatiei de automatizare: conform cu Standardul de Performanta.
- (3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate si actualizate in fiecare an de catre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa www.reteleelctrice.ro.
14. (1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului, etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se intrerupe furnizarea energiei electrice.
- (2) In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electrica ii poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o siguranta in alimentare mai mare decat cea oferita de operatorul de retea, prezentata la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunitatii de a se dota cu surse proprii de energie electrica. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizeaza de catre operatorul de retea.
- (3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de comutatie, pe baza unei analize de risc.
15. (1) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie, utilizatorul asigura accesul operatorului de retea pentru corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

- (2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la reseaua electrica trebuie sa corespunda normelor tehnice in vigoare in Romania, inclusiv *Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor*, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011.
16. (1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a efectelor functionarii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, cu flicker, etc.). Instalatiile noi se vor pune sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, prevazute de normele in vigoare.
- (2) In vederea reducerii consumului/evacuarii de energie reactiva din/in reseaua electrica, utilizatorul va lua masuri pentru mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile in vigoare. Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.
- (3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de masurare si punctul de delimitare sunt: -
17. (1) **In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala, mentionata la pct. 1, daca nu intervine anterior una din situatiile prevazute la alin. (2).**
- (2) **In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:**
- a) in termen de **12 luni de la emitere**, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;
 - b) la rezilierea contractului de racordare caruia ii era anexat;
 - c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizatiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare;
 - d) in cazul in care documentele prevazute la art. 14 alin. (11) din *Regulament* se anuleaza printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, emisa in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
 - e) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva.
18. (1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil pana la data - (data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis).
- (2) In situatia prevazuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea la data incetarii pentru orice cauza, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, a valabilitatii autorizatiei de construire si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare.
- (3) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexa la contractul pentru transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.
19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordarii. In situatia in care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui imputernicit sau prin furnizorul de energie electrica, dupa caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atat solicitantului racordarii, cat si utilizatorului.
- (2) Solicitantul racordarii/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.
20. Alte conditii (in functie de cerintele specifice utilizatorului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de norme in vigoare)

Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Se vor respecta unificarile Retele Electrice Dobrogea SA in vigoare la momentul executiei lucrarii. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.

In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.

Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, in functie de natura instalatiei de racordare, incheiate in forma autentica si inscrise in cartea funciara

Pentru finalizarea procesului de racordare este necesar sa transmiteti operatorului de distributie dosarul de instalatie de utilizare pe adresa : dosareinteriorconstanta@reteleelectrice.ro

Responsabil Retele Electrice Dobrogea S.A.
Sef Birou Serviciul Racordari
Dragnea Mariana Stefania

Intocmit
Badea Valentin

**rețele
electrice**

Dobrogea

Retele Electrice Dobrogea S.A.
Bulevardul Mircea Voda nr. 30,
SECTOR 3, judet BUCURESTI

POD: RO002E214013794

Nr 24423221 din 05/08/2024

**AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR CASNIC/NECASNIC
Nr 24423221 din 05/08/2024**

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr **24423221** din data **17/07/2024**, avand ca scop **Racord nou** pentru locul de consum ce apartine utilizatorului **CONSILIUL LOCAL COSTINESTI**, cu sediul in judetul **CONSTANTA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **COSTINESTI**, cod postal - , **Strada CATEDRALA TINERETULUI**, nr. 8, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , telefon/ mobile/ fax **0241734342 / 0241734342 / -** , si a analizarii documentatiei anexate acesteia, depusa complet la data **17/07/2024**, in conformitate cu prevederile *Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public*, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare *Regulament*,

**se aproba racordarea la rețeaua electrica a locului de consum permanent/temporar
INFRASTRUCTURA TRANSPORT VERDE (denumirea locului de consum)**

amplasat in judetul **CONSTANTA**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **COSTINESTI**, cod postal - , **Strada TINERETULUI**, nr. FN, bl. - , sc. - , et. - , ap. - , nr. cadastral - / - (numai daca este disponibil), in conditiile mentionate in continuare.

1. Puterea aprobata:

		Situatia existenta in momentul emiterii avizului	Puterea aprobata pentru organizare de santier, valabila pana la data -	Evolutia puterii aprobate			
				Etapa I, valabila de la data -	Etapa a II-a, valabila de la data -	Etapa a III-a, valabila de la data -	Etapa finala, valabila de la data 05/08/2024
Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita	(kVA)	-		-	-	-	72
	(kW)	-		-	-	-	66,24
Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita fara realizarea lucrarilor de intarire	(kVA)			-	-	-	-
	(kW)			-	-	-	-

2. Descrierea succinta a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabilita prin Fisa de solutie nr. **24423221** din **02/08/2024** sau Studiul de solutie avizat de - cu Documentul nr. - din -

- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune **0,4 kV**, la **PTM 380 COSTINESTI, LES JT 0,4 kV** (capacitatile energetice la care se realizeaza racordarea);
- instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului si care se mentine (pentru situatia unui loc de productie/loc de consum si de productie existent, daca instalatiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):

- c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:

Se va realiza un racord nou din borne trafo 2 aferent PT 380 cu coloana noua de sectiune 4x1x95 mmp Al in lungime de 10 m pana la un intreruptor nou de 180 A. Din borne intreruptor se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m pana la o Firida E2+2 noua montata. Din Firida noua montata se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intreruptor jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (11 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA.

Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara., -

- d) lucrari ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:

i. lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru locul de productie/locul de consum si de productie in cauza

ii. lucrari de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de productie/de consum si de productie

- e) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe **BMPT exterior** (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare)

- f) masurarea energiei electrice se realizeaza prin **Contor electronic trifazat in montaj semidirect** (structura grupului de masurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea in sistemul de comunicatie, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de masurare, inclusiv pentru transformatoarele de masurare);

- g) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la **PAPUCI CABLU , Papuci cablu plecare utilizator** (elementul fizic unde se face delimitarea);

3. (1) Cerintele pentru protectiile si automatizarile la

a) punctul de racordare

a) punctul de delimitare a instalatiilor

- (2) Alte cerinte, nominalizate (precizate numai daca sunt aplicabile, conform reglementarilor tehnice in vigoare)

a) de monitorizare si reglaj -

b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii -

c) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului

d) pentru instalatiile de stocare.

- (3) Conditii specifice pentru racordare: -

4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii - ;

5. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordarii la reseaua electrica, utilizatorul sau operatorul economic atestat prevazut la pct. 10 alin. (2) lit. b), imputernicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.

- (2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele documente prevazute de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz; in situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata, pe langa documentele mai sus mentionate este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare (numai documentele aplicabile situatiei respective).

6. (1) **Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare si explicitata in fisa de calcul anexata, este 30.063,07 lei, inclusiv TVA.**
 - (1.1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzatoare verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare si explicitata in fisa de calcul anexata, este **154,7 lei, inclusiv TVA.**
 - (1.2) Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza utilizatorilor clienti casnici, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si institutiilor publice, care se racordeaza la joasa tensiune, cheltuielile pentru proiectarea si executia bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este **2.060,00 lei.**
 - (1.3) Valoarea costurilor pentru achizitia si montarea grupului de masurare a energiei electrice sau, dupa caz, a blocului de masura si protectie, complet echipat, cu exceptia contorului de masurare a energiei electrice, care sunt suportate de catre utilizatorii clienti finali noncasnici conform prevederilor art. 44 alin. (2.4) din Regulament, este **0,00 lei, inclusiv TVA.**
 - (2) Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza la incheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.
 - (3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.
7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de retea sau primului utilizator, dupa caz, conform prevederilor *Regulamentului* si ale contractului de racordare, suma de **0,00 lei fara TVA**, stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie baneasca.
 - (2) Utilizatorul va primi o compensatie baneasca daca la instalatia de racordare prevazuta la pct. 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in conditiile si la termenele prevazute in reglementarile in vigoare.
8. (1) In situatia prevazuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiara in favoarea operatorului de retea, in valoare de - **lei, inclusiv TVA**, reprezentand - % din valoarea tarifului de racordare, cu urmatoarea/urmatoarele forma/forme: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de garantie, bilet la ordin avalizat de banca.
 - (2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara prevazuta la alin. 1, situatiile in care garantia financiara poate fi executata de operatorul de retea, precum si situatiile in care aceasta inceteaza/se restituie utilizatorului se prevad in contractul de racordare.
9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire este **0 zile** pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (i)** si **0 zile** pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (ii)**.
 - (2) Termenul si conditiile de realizare de catre operatorul de retea a lucrarilor de intarire precizate la **pct. 2 lit. d)** se prevad in contractul de racordare.
 - (3) Necesitatea realizarii lucrarilor de intarire precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (ii)** este influentata de aparitia locurilor de consum/de consum si de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au determinat lucrarile de intarire respective.
 - (4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de retea in perioada imediat urmatoare sunt in valoare de **0,00 lei, inclusiv TVA**, pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (i)** si **0,00 lei, inclusiv TVA**, pentru lucrarile precizate la **pct. 2 lit. d) subpct. (ii)** (se completeaza numai daca este cazul).
 - (5) In situatia in care, din urmatoarele motive: **nu sunt cuprinse in programul de investitii**, operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii lucrarilor de intarire pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una din urmatoarele variante:
 - a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
 - b) amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv pana la finalizarea lucrarilor de intarire de catre operatorul de retea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul precizat la alin. (1);
 - c) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire, precizata in tabelul de la pct. 1;
 - d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei in amonte de punctul de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de investitii ale operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returneaza de catre operatorul de retea printr-o modalitate convenita intre parti, ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de racordare.
10. (1) Pentru proiectarea si executarea lucrarilor din categoria prevazuta la pct. 2 lit. c), operatorul de retea incheie un contract de achizitie publica pentru proiectarea si/sau executarea de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competenta, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

- (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea si/sau executarea lucrarilor din categoria celor prevazute la pct. 2 lit. c) se poate incheia prin una dintre urmatoarele modalitati:
 - a) de catre operatorul de retea cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, in conditiile in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare;
 - b) de catre utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de catre acesta, in conditiile in care utilizatorul a notificat in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.
 - (3) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucrarile prevazute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achizitie publica pentru proiectare/executare de lucrari unui operator economic atestat, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
 - (4) In situatiile prevazute la alin. (2), tariful de racordare prevazut la pct. 6 alin. (1) se recalculeaza conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni in negocierea dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
 - (5) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 2 lit. c) finantate de catre utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorul de retea, in baza unei conventii-cadru initiate de catre operator, avand ca obiect predarea in exploatare de catre utilizator operatorului a instalatiei de racordare receptionate si puse in functiune. Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 2 lit. c) finantate de catre operatorii de retea sunt in proprietatea acestora.
 - (6) Instalatiile rezultate in urma lucrarilor prevazute la pct. 2 lit. c) pentru racordarea la retea de joasa tensiune a utilizatorilor clienti casnici, a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale, a intreprinderilor familiale si institutiilor publice intra in proprietatea operatorului de distributie, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3.5) din *Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012*, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. (1) Lucrarile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului de catre o persoana autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.
 - (2) Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
 12. La solicitarea operatorului de retea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare, prin care se precizeaza modul de realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinerea reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea sistemului electroenergetic.
 13. (1) Cerintele standardelor de performanta pentru serviciile prestate de operatorul de distributie si de operatorul de transport si de sistem, dupa caz, referitoare la asigurarea continuitatii serviciului si la calitatea tehnica a energiei electrice reprezinta conditii minime pe care respectivul operator de retea are obligatia sa le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentarii dupa o intrerupere este stabilita prin standardul de distributie sau standardul de transport, dupa caz. Pentru nerespectarea termenelor prevazute, dupa caz, de standardul de distributie sau de standardul de transport, operatorii de retea acorda utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul respectiv.
 - (2) In situatia in care racordarea este realizata prin doua sau mai multe cai de alimentare, in cazul intreruperii accidentale a unei cai de alimentare, ca urmare a defectarii unui element al acesteia, in conditiile existentei si functionarii corecte a instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua cai de alimentare este cea corespunzatoare functionarii instalatiei de automatizare: conform cu Standardul de Performanta.
 - (3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate si actualizate in fiecare an de catre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa www.reteleelectrice.ro.
 14. (1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului, etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se intrerupe furnizarea energiei electrice.
 - (2) In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electrica ii poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o siguranta in alimentare mai mare decat cea oferita de operatorul de retea, prezentata la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea masurilor necesare evitarii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunitatii de a se dota cu surse proprii de energie electrica. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizeaza de catre operatorul de retea.
 - (3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de comutatie, pe baza unei analize de risc.

15. (1) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie, utilizatorul asigura accesul operatorului de retea pentru corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.
- (2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la reseaua electrica trebuie sa corespunda normelor tehnice in vigoare in Romania, inclusiv *Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor*, indicativ 17-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011.
16. (1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a efectelor functionarii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, cu flicker, etc.). Instalatiile noi se vor pune sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, prevazute de normele in vigoare.
- (2) In vederea reducerii consumului/evacuarii de energie reactiva din/in reseaua electrica, utilizatorul va lua masuri pentru mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile in vigoare. Neindeplinirea acestei conditii determina plata energiei electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.
- (3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de masurare si punctul de delimitare sunt: -
17. (1) **In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala, mentionata la pct. 1, daca nu intervine anterior una din situatiile prevazute la alin. (2).**
- (2) **In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:**
 - a) in termen de **12 luni de la emitere**, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;
 - b) la rezilierea contractului de racordare caruia ii era anexat;
 - c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizatiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare;
 - d) in cazul in care documentele prevazute la art. 14 alin. (11) din *Regulament* se anuleaza printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, emisa in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
 - e) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva.
18. (1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil pana la data - (data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis).
- (2) In situatia prevazuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea la data incetarii pentru orice cauza, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, a valabilitatii autorizatiei de construire si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare.
- (3) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexa la contractul pentru transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.
19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordarii. In situatia in care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui imputernicit sau prin furnizorul de energie electrica, dupa caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atat solicitantului racordarii, cat si utilizatorului.
- (2) Solicitantul racordarii/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.
20. Alte conditii (in functie de cerintele specifice utilizatorului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare)

Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Se vor respecta unificarile Retele Electrice Dobrogea SA in vigoare la momentul executiei lucrarii. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.

In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/propietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.

Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, in functie de natura instalatiei de racordare, incheiate in forma autentica si inscrise in cartea funciara

Pentru finalizarea procesului de racordare este necesar sa transmiteti operatorului de distributie dosarul de instalatie de utilizare pe adresa : dosareinteriorconstanta@reteleelectrice.ro

Responsabil Retele Electrice Dobrogea S.A.
Sef Serviciul Racordari
Niculescu Nicoleta

Intocmit
Badea Valentin

Anexa Nr. 6 – Plan de întreținere și mentenanță

Data: **August 2024**

Obiectul contractului: **I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1**

PLAN DE MENTENANȚĂ

AFERENT STAȚIILOR DE ÎNCĂRCARE DIN CADRUL PROIECTULUI

„I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022 C10/I1.3, Runda 1”



Beneficiar: Comuna Costinești

©AGO PROJECT ENGINEERING S.R.L. Acest document este proprietatea intelectuală a Ago Project Engineering S.R.L. Orice utilizare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

1. CONDIȚII / PERIOADA DE GARANȚIE

Amplicarea garanției se va efectua de la data semnării procesului verbal de recepție finală și punere în funcțiune a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice.

Echipamentele oferite în cadrul ofertei compun instalațiile de încărcare autovehicule electrice:

- sunt noi și nefolosite,
- nu sunt produse demo, recondiționate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar;

Perioada de garanție acordată pentru echipamente:

Stații de încărcare:

- Garanție stații de încărcare: 2 ani (24 de luni);
- Durata de viață a stațiilor de încărcare electrice: 10 ani;

Lucrări: 1 lună pentru montajul stațiilor.

Executantul va asigura asistență tehnică, reparații, precum și înlocuirea componentelor defecte, în mod gratuit, pe toată perioada de garanție și va suporta cheltuielile asociate.

Oferta include prețul stocului de piese de schimb la beneficiar, stoc ce va fi realizat pentru minimizarea timpilor de întrerupere.

Echipamentele se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate / declarație de conformitate a calității.

La livrare echipamentele vor fi însoțite de:

- ✓ Certificat/Declarații de conformitate;
- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Cartea tehnică a echipamentului
- ✓ Manual de exploatare și mentenanță / Manuale de utilizare și întreținere;
- ✓ Lista componentelor livrate.

Produsele sunt conforme (CE), conform Certificatului de calitate care va fi livrat odată cu livrarea echipamentelor.

2. MENTENANȚA STAȚIILOR DE REÎNCĂRCARE

Serviciile de mentenanță predictivă și operativă / service includ toate operațiunile necesare bunei funcționări ale stațiilor de reîncărcare astfel încât să se minimizeze timpul de întrerupere, să se respecte cerințele producătorilor echipamentelor cu respectarea legislației în vigoare și să asigure buna funcționare a capacității de încărcare a vehiculelor electrice, în conformitate cu parametrii stabiliți.

În ceea ce privește asigurarea continuității funcționării echipamentelor achiziționate, oferta conține **programul de mentenanță** asigurat în perioadei de garanție și durata ofertată.



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

Întreținerea în timpul termenului contractual și de garanție

În timpul termenului de garanție, se va executa în timp util și pe cheltuiala sa lucrările de remediere / reparații în toate zonele identificate cu neconformități datorita proastei execuții.

Se va asigura asistență tehnică, reparații, precum și înlocuirea componentelor defecte, pe toata perioada de garanție și va suporta cheltuielile asociate.

Oferta include prețul stocului de piese de schimb la beneficiar, stoc ce va fi realizat pentru minimizarea timpilor de întrerupere;

În afara de aceasta, defectele apărute în afara condițiilor de garanție și a duratei contractuale pentru mentenanță, se vor remedia pe bază de ofertă suplimentară în urma acceptului din partea Beneficiarului pentru aceasta oferta suplimentara. Astfel se va executa la cererea scrisa a Beneficiarului și toate lucrările de remediere necesare, pentru care ofertantul nu este raspunzator.

a) Din punct de vedere al serviciului de mentenanță corectivă:

Oferta prevede că, pentru nivelul elementar de intervenție corectivă (verificări, reset, cuplare-decuplare întrerupător, etc.), personalul autorizat al Beneficiarului va acționa consiliat de la distanță de către personalul specializat al executantului.

Durata de intervenție corectivă ca număr de zile a celor 3 tipuri de intervenții stipulate, de la data sesizării defecțiunii, după cum urmează:

- Oferta include durata maximă de înlocuire echipamente principale: stații de reîncărcare: **5 (cinci) zile**, de la constatare,
- Oferta include durata maxima de înlocuire a oricărui altui element component defect: cabluri, separatoare, siguranțe, întrerupătoare, etc., fiind de **1 (una) zi**, de la constatare,
- Oferta va include durata maximă pentru serviciul de constatare defect / înlăturare defecte minore care se soluționează din prima vizită cu echiparea standard din dotarea tehnicienilor **1 (una) zi**.

b) Din punct de vedere al serviciului de mentenanță preventivă:

- Se va asigura mentenanța preventivă pentru întreaga instalație: pentru joasă tensiune, astfel încât să se mențină valabile toate garanțiile bunurilor și serviciilor;
- Oferta include serviciul de monitorizare și raportare de la distanță;
- Oferta va preciza intervalul de disponibilitate tehnicieni pentru asistență tehnică de la distanță.

Programul de mentenanță cu definirea activităților de întreținere a stațiilor de încărcare și intervalele de timp la care trebuie realizate aceste activități, **prevede (fără a se limita):**

- **Inspecție** (Verificare, curățare, strângere sau înlocuire dacă e necesar);

- **Înlocuire;**

- **Curățare;**


- **Strângere;**

- **Lubrifiere;**

- **Epurare;**

- **Măsurare.**

Monitorizare și raportare operațională la finalizării mentenanței (Raport de mentenanță):



PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN ILUMINAT, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MOBILITATE URBANĂ

- Permanent min. 2 rapoarte anuale de monitorizare și raportare operationale -> Raport de mentenanță,
- Ofertantul are capabilitatea și disponibilitatea de monitorizare „remote” a funcționarii stațiilor de încărcare pe întreaga perioada de garanție a acestuia.

Executantul dispune permanent de stocuri de piese de schimb, materialele și accesorii necesare în vederea efectuării tuturor operațiunilor, respectiv curățarea depunerilor de pe stațiile de reîncărcare, mentenanța sistemelor, etc.

3. INSTRUIRE PERSONAL / MODALITATEA DE LIVRARE & PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A ECHIPAMENTELOR

3.1 Odata cu probele tehnologice și testarea Stațiilor de încărcare, se va desfășura și activitatea de **Instruire și pregătire** a personalului de exploatare (personal care va fi nominalizat de beneficiar/ investitor), Instruirea va avea ca **tematica**: modul de operare în exploatare, porniri / opriri/ intervenții / revizii, fara a se limita la acestea.

Ofertantul, include în oferta sa tehnică Programul de instruire,

Astfel se va asigura instruirea personalului desemnat de Autoritatea Contractantă, în momentul punerii în funcțiune a stațiilor de încărcare, de către personal autorizat.

Perioada de instruire a personalului va fi de **minim 3 ore/ sesiune, pentru un număr minim de 3 persoane.**

Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba română și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului de stații de încărcare.

Coordonator instruire: coordonator departament proiectare – studii tehnice, Formator profesional și Evaluator de competențe profesionale – va coordona activitatea de instruire, conform tematicii de instruire elaborata.

- Intervenții în activitatea de instruire vor fi: Director departament implementare, (Electrician autorizat ANRE), Managerul de proiect, Alți specialiști implicați din echipa de proiect.

3.2 Modalitatea de livrare:

Ofertantul va asigura serviciile de livrare echipamentelor, tuturor materialelor componente, accesoriilor și serviciilor la locația de implementare a beneficiarului/achizitorului.

Cumparatorul este exonerat (scutit) de cheltuielile de transport-aprovizionare, încărcare, descărcare și transport ale echipamentelor,

Ofertantul asigura transportul până la destinație, își asumă toate riscurile și este responsabil pentru plata oricăror pierderi care ar putea apărea în timpul tranzitului sau descărcării/manipulării.

Ofertantul își asumă diferitele riscuri și costuri ale livrării & aprovizionării echipamentelor și accesoriilor aferente contractului, în locația de implementare, acest lucru înseamnă, de asemenea, că este responsabil pentru tot: livrare, inclusiv documentație, ambalare, transport și alte elemente în legătură cu acestea.

Concluzie: costurile cu livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor sunt asigurate.

4. PLAN DE ÎNTREȚINERE PRIVIND MENTENANȚA CORECTIVĂ ȘI MENTENENȚA PREVENTIVĂ A STAȚIILOR DE REÎNCĂRCARE

Nr. Cr.	Componente	Periodicitate - perioada garanție										Periodicitate - perioada post - garanție									
		Luna										Luna									
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
1	Carcasa stației	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Interiorul stației		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
3	Display stație	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	RCD/RCBO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Bloc terminal de intrare		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
6	Ventilatoare laterale		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
7	Terminalele Transformatorului		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
8	Terminalele Convertorului de putere		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
9	Fuzibili 80A				R				R						R				R		
10	Fuzibili 160A		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
11	Ventilatoare Sursă de Alimentare c.c.		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
12	Blocurile terminale ale cablurilor de ieșire c.c.		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
13	Blocurile terminale ale conectorului Type 2		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
14	Terminalele de alimentare pentru priza Type 2		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
15	Priza și cablul CCS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Priza și cablul Type 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Priza Type 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Rezistența de dispersie a prizei de pământ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Legendă – activități de întreținere și mentenanță:

I – Inspecție (Verificare, curățare, strângere sau înlocuire dacă e necesar)
R – Înlocuire
C – Curățare
T – Strângere
L – Lubrifiere
P – Epurare
M – Măsurare



Data,
August 2024

Beneficiar,
UAT Comuna Costinești

Dumitru Jeanu
Digitally signed by Dumitru Jeanu
Date: 2025.04.24 12:23:27
+03'00'

Întocmit,
Proiectant de specialitate
Ago Project Engineering S.R.L.

